

Spannring für Spezialschächte



UT30283



- **Einfache Installation** in Schächten ohne vorhandene Befestigungsmöglichkeiten
- **Korrosionsfreier Kunststoff** für eine dauerhaft zuverlässige Funktion
- **Schnelle und werkzeugarme Montage** direkt an der Schachtwand
- **Universelle Aufhängung** für COALSI-Filterlösungen
- **Sicherer Halt** durch Gewindestift mit zusätzlicher Fixierung über integrierte Spikes
- Ideal für **600er Schächte** und vergleichbare Schachtbauwerke
- **Kein Bohren** oder nachträgliches Verankern an der Schachtwand erforderlich



Technische Informationen

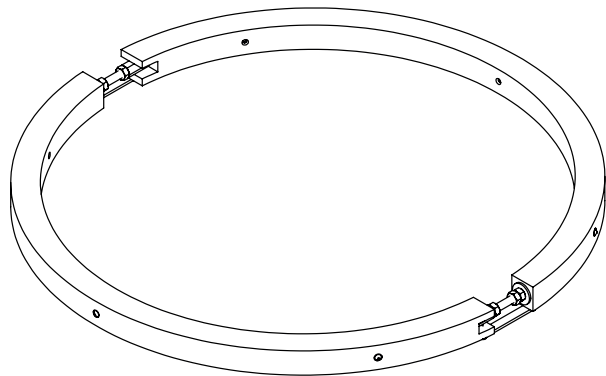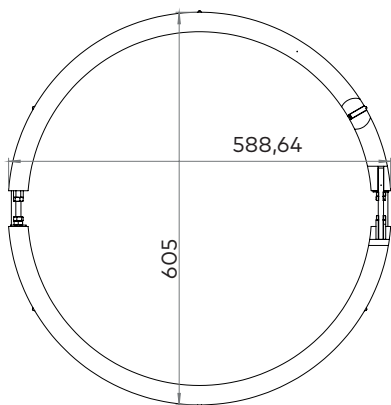

UT30281 Spannringeinheit

Geeignet für Schächte mit einem Durchmesser zwischen 600 mm und 620 mm.

Höhe	ca. 30 mm
Durchmesser	ca. 600 mm
Material	PEHD Kunststoff aus 50% Rezyklat
Material Schrauben	Edelstahl
Gewicht	2 kg

Überblick Lieferbestandeile

Der Spannring dient der Auflage eines Filters im Kanal, wenn keine Schmutzfangtaschen oder Auflagemöglichkeiten im Schacht vorhanden sind.

Für die Montage des Spannringes sind 2 Abstandsadapter, sowie ein 13er Ringschlüssel notwendig.






Befestigung und Einstellung Abstandsadapter

Der Abstandsadapter dient der Positionierung des Spannringes in der passenden Tiefe im Schacht.

Da diese je nach Kanaltyp variieren kann, hat der Adapter 2 Langlöcher, mit denen die korrekte Position eingestellt werden kann.

Montageschritte Abstandsadapter

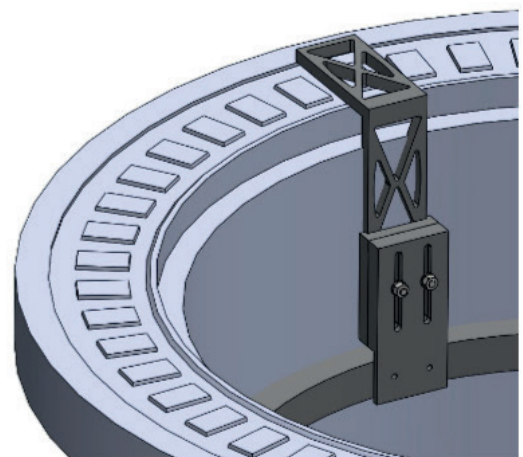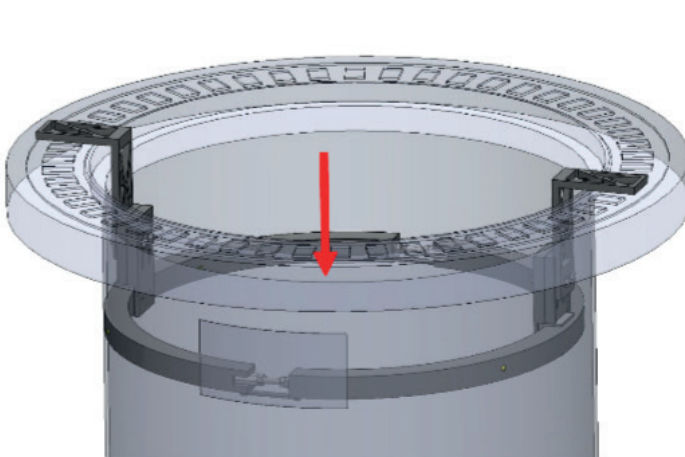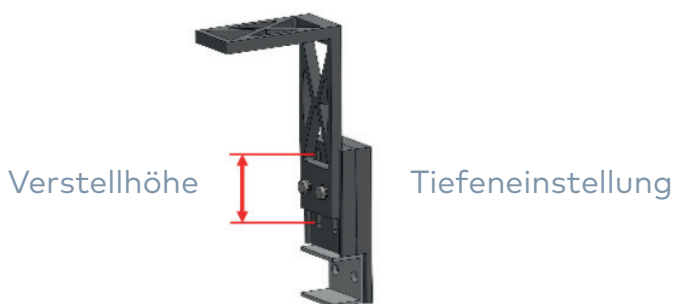


Einsetzen Adapter mit Klemmring in Kanalschacht

Befestigung Spannring

Die Mutter (1) bei der Scheibe bei beiden Segmenten gleichmäßig weit verschrauben, bis der Spannring fest im Schacht verspannt ist.

Zum Schluß werden die Sicherungsstifte (3) in den Schachtrand geschraubt und die festgeschraubten Muttern mit der anderen Mutter (2) gesichert (Klemmung).

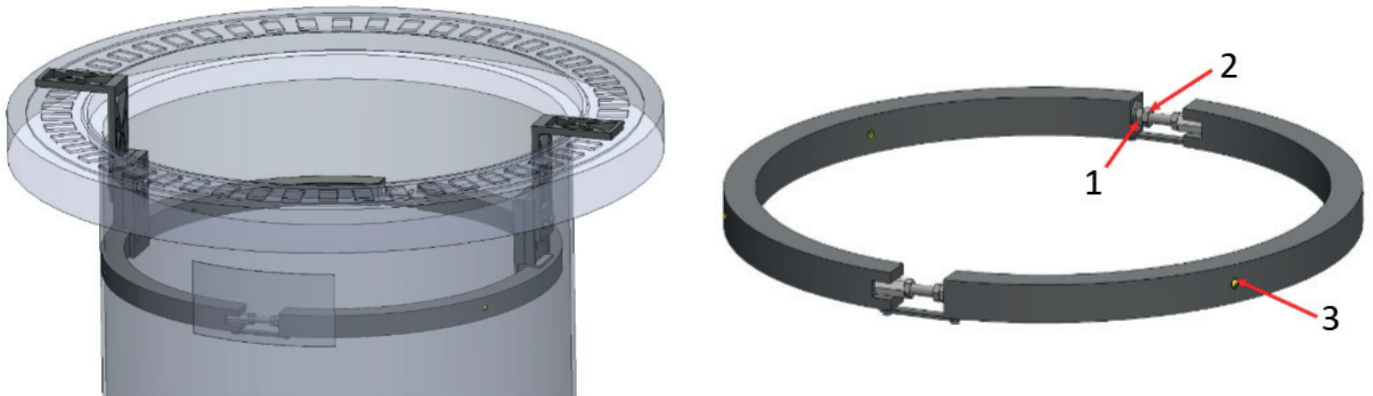

Einlegen Kanalfilter

Nach Kontrolle des festen Sitzes vom Spannring wird der Grundkörper des Kanalfilters eingelegt, gefolgt vom Siphon mit der Aktivkohlematte.

