

# BATTERIES POL-R

## FICHE TECHNIQUE

### P20HL

#### CARACTÉRISTIQUES

Numéro de pièce	P20HL
BCI	BTX20L
Tension nominale	12 Volts
Capacité nominale (20HR)	19 Ah
Courant de démarrage à froid @0°F (-18°C)	500 CCA
Dimensions	Longueur 176 mm (6 15/16")
	Largeur 89 mm (3 1/2")
	Hauteur 154 mm (6 1/16")
	Hauteur totale 154 mm (6 1/16")
Poids approximatif	6,96 kg (15,3 lbs)
Borne	R, voir le schéma ci-dessous
Polarité des cellules	- +
Système de fixation	B0, sans fixation
Boîtier et couvercle	Matériau PP noir
Type de batterie	Activée en usine
Tension de charge flottante	13,5 V ~ 13,8 V @ 25°C (77°F)
Poignée	Sans poignée




#### APPLICATIONS

- Batterie de démarrage AGM

#### CARACT. GÉNÉRALES


- Sans entretien
- AGM scellée et anti-déversement
- Boîtier et couvercle en matériau PP modifié, offrant une haute résistance et une résistance aux chocs
- Niveau de sécurité élevé – absolument aucun acide libre
- Certification qualité OE
- Livrée préchargée et prête à l'installation



carbon



#### DESSINS

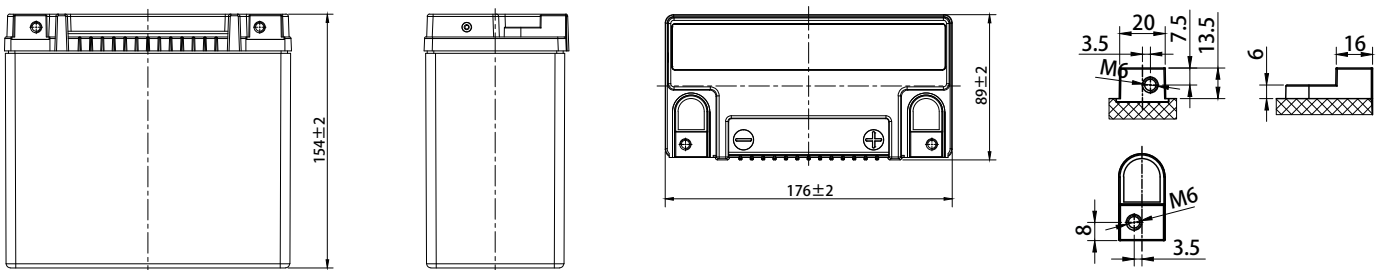

POL-R, tous droits réservés. POL-R ne peut être tenue responsable des dommages pouvant résulter de toute information fournie ou omise dans cette publication, quelles que soient les circonstances. POL-R se réserve le droit d'apporter des modifications ou ajustements à cette publication à tout moment, sans préavis ni obligation.