

INFRATOP

Au coeur de vos projets - Het hart van uw projecten



CATALOGUE
CATALOGUS

2026
2027





Au coeur de vos projets - Het hart van uw projecten



APERÇU / OVERZICHT

Infratop, au cœur de vos projets

Un nouvel acteur qui suivra vos chantiers du début à la fin.

Forts de leur expérience dans le milieu des machines de construction et suite aux demandes du marché, trois des fondateurs d'Altitop, Frédéric et Mathieu Naessens ainsi que Mehdi Palumbo, ont décidé d'y répondre par la création d'Infratop.

Infratop a pour mission de combiner un service de proximité pour le client avec du matériel haut de gamme intégrant les dernières technologies qui aideront à évoluer vers la transition écologique de vos chantiers.

L'entreprise Altitop est reconnue dans le secteur pour son service et sa qualité. Soyez certains que vous serez aussi bien accompagnés par une équipe INFRA qualifiée vous assurant du matériel et un service optimum. Votre confiance et les demandes toujours plus pointues au niveau de vos réalisations sont notre moteur pour aller toujours de l'avant.

Infratop: Het hart van uw projecten

De nieuwe partner voor uw projecten, van aanvang tot oplevering.

Als medeoprichters van Altitop hebben Frédéric Naessens, Mathieu Naessens en Mehdi Palumbo zich jarenlang gespecialiseerd in het verhuren van hoogwerkers en hefstoelsten. Het werd vlug duidelijk dat er vraag was naar een uitgebreider aanbod. Zo werd Infratop in het leven geroepen.

We hebben als missie om onze klanten te voorzien van de meest moderne technologieën en hoogste kwaliteit. Uw vertrouwen in onze diensten en uw toenemende vraag naar nieuw materiaal zijn de drijvende kracht achter onze constante groei en innovatie. Laten we samen de handen in elkaar slaan om zo ecologisch mogelijk te werk te gaan.

De kwaliteit die kenmerkend is voor Altitop vindt U terug bij Infratop. Ons team van professionals staat klaar om U de service te geven die nodig is.

- 06** Packs batterie / Battery packs
- 22** Génératrices / Generatoren
- 32** Accessoires électriques / Elektro accessoires
- 34** Tours d'éclairage / Lichtmasten
- 38** Modules habitables / Lege module
- 46** Modules sanitaires / Sanitaire units
- 56** Modules douches / Douche units
- 58** Modules sanitaires combinés / Gecombineerde sanitaire units
- 66** Accessoires modules / Unit accessoires
- 70** Containers de stockage / Opslagcontainers

PACKS BATTERIE BATTERY PACKS



Compact 45 kVA

| | | |
|--|--|---|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | < 30 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 45 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 67 kVA |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 63 A - 125 A |
| | | |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 1 f - 230 V + N + PE 16 - 100 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 60 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | 8 h - 1 grue à tour / 8 u - 1 torenkraan |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 1.3 m x 0.8 m x 1.8 m |
| | Masse / Gewicht | 1.5 tonnes / ton |



Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal

PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Compact 50 kVA

| | | |
|--|--|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 30 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 50 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 120 kVA |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 63 A - 125 A |
| | | |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 3 f - 400 V + N + PE 16 - 85 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium, fer, phosphate |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 75 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 1.750 m x 2,5 m x 1.840 m |
| | Masse / Gewicht | 2.25 tonnes / ton |
| | | |

Connection 4G avec Neargrid EMS et gestion des actifs / 4G-verbinding met Neargrid EMS en activabeheer



PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Boost 80 kVA

| | | |
|--|--|---|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 45 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 80 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 120 kVA |
| | Tension / Spanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 125 A |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V - N + PE 3 f - 230 V + N |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 32 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Plomb - Acide / Lood - zuur |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 40 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | 4 h - 1 grue à tour / 4 u - 1 torenkraan |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 2.1 m x 1.5 m x 2.3 m |
| | Masse / Gewicht | 3.1 tonnes / ton |

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Force 60 kVA

| | | |
|--|--|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 45 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 60 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 80 - 110 kW |
| | Tension / Spanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 63 - 125 A |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V - N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 85 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 75 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 1,75 m x 1.789 m x 1,84 m |
| | Masse / Gewicht | 2,25 tonnes / ton |

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Bright B2 80 kVA

| | | |
|--|--|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | 8 - 20 tonnes / ton |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 80 |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 96 |
| | Tension / Spanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 16 - 250 A |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V - N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 250 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 85 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | Jusqu'à 8 heures (selon la consommation) / Tot 8 uur (afhankelijk van het verbruik) |
| | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 2.44 m x 1.50 m x 1,68 m |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Masse / Gewicht | 2.2 - 2.4 tonnes / ton |
| | Minuteries sur les sorties : 32 A - 63 A pour limiter la consommation hors heures de travail / Tijdschakelaars op de uitgangen: 32 A - 63 A om het stroomverbruik buiten de werkuren te beperken | |
| Connection 4G a la plateforme Bright / 4G-verbinding met het Bright- platform | | |



Opties / Options



- Coffret intelligent / Slimme set (Bright cabinet) :
125 - 250 A

PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Boost 120 kVA

| | | |
|--|--|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 75 kW |
| | 2 grues à tour / 2 torenkranen | <= 55 kW |
| | 3 grues à tour / 3 torenkranen | <= 45 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 120 |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 180 |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 160 |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V + N + PE 3 f - 230 V + N |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 63 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Plomb |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 80 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | 4 h - 2 grues à tour / 4 u - 2 torenkranen |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 2.1 m x 1.5 m x 2.3 m |
| | Masse / Gewicht | 4.1 tonnes / ton |

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Force 120 kVA

| | | |
|--|---|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 75 kW |
| | 2 grues à tour / 2 torenkranen + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | <= 55 kW |
| CHANTIER / BOUWWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 120 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 160 kVA |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 125 |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 85 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 150 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is |
| | | |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 1,750 m x 2.50 m x 1.84 m |
| | Masse / Gewicht | 3.5 tonnes / ton |
| | | |

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE BATTERY PACKS

Bright B2 160 kVA

| | | |
|--|--|--|
| APPLICATIONS / TOEPASSINGEN | 1 grue à tour / 1 torenkraan | <= 75 kW |
| | 2 grues à tour / 2 torenkranen | <= 55 kW |
| | + Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...) | |
| CHANTIER / BOUWERF | Puissance continue / Continu vermogen | 160 kVA |
| | Puissance de crête / Piekvermogen | 160 kVA |
| | Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit | 125 - 160 A |
| CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING | Tension / Ingangspanning | 3 f - 400 V + N + PE |
| | Courant / Stroomsterkte | 16 - 85 A |
| BATTERIE / BATTERIJ | Type | Lithium |
| | Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit | 90 kWh |
| | Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval | Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is |
| | | |
| MÉCANIQUE / MECHANISCH | Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H) | 1,750 m x 2.50 m x 1.84 m |
| | Masse / Gewicht | 3.5 tonnes / ton |
| | | |

Minuteries sur les sorties : 32 A - 63 A pour limiter la consommation hors heures de travail / Tijdschakelaars op de uitgangen: 32 A - 63 A om het stroomverbruik buiten de werkuren te beperken

Connection 4G a la plateforme Bright / 4G-verbinding met het Bright-platform



Opties / Options



- Coffret intelligent / Slimme set (Bright cabinet) : 125 - 250 A

GÉNÉRATRICES GENERATOREN

20 kVA

MOTEUR / MOTOR Yanmar

ALTERNATEUR / DYNAMO LEROY SOMER

MODÈLE / MODEL GPW18Y

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE /
NOMINALE SPANNING 400 V triphasé + neutre /
400 V driefasig + neutraal

FRÉQUENCE NOMINALE /
NOMINALE FREQUENTIE 50 Hz

VITESSE DE ROTATION NOMINALE /
NOMINALE DRAAISNELHEID 1500 tr/min

COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR

RÉSERVOIR / TANK 80 l

PRISES / STOPCONTACTEN
1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N
+ T IP67 / 1 x 400V CEE 16 A
3 P + N + T IP67 / 1 x 230V
CEE 16 A 2 P + T IP67 /
1 x 230 V 16 A Schuko IP68 /
Prise alimentation auxiliaire /
Voedingskabel CEE 1 x 230
V 16 A

PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN
Piquet de terre galvanisé
+ câble vert/jaune /
Gegalvaniseerde aardingspin
+ groen/gele kabel



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

35 kVA

| | |
|----------------------|-------------|
| MOTEUR / MOTOR | Yanmar |
| ALTERNATEUR / DYNAMO | LEROY SOMER |
| MODÈLE / MODEL | GPW35Y |

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

| | |
|--|---|
| TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING | 400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal |
| FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE | 50 Hz |
| VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID | 1500 tr/min |
| COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR | |
| RÉSERVOIR / TANK | 80 l |
| PRISES / STOPCONTACTEN | 1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A |
| PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN | Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel |



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

45 kVA

| | |
|----------------------|-------------|
| MOTEUR / MOTOR | Yanmar |
| ALTERNATEUR / DYNAMO | LEROY SOMER |
| MODÈLE / MODEL | GPW45Y |

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

| | |
|--|--|
| TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING | 400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal |
| FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE | 50 Hz |
| VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID | 1500 tr/min |
| COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR | |
| RÉSERVOIR / TANK | 80 l |
| PRISES / STOPCONTACTEN | 1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A |
| PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN | Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel |



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

60 kVA

| | |
|----------------------|-------------|
| MOTEUR / MOTOR | FPT Iveco |
| ALTERNATEUR / DYNAMO | LEROY SOMER |
| MODÈLE / MODEL | GPW60I |

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

| | |
|--|---|
| TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING | 400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal |
| FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE | 50 Hz |
| VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID | 1500 tr/min |

COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR

| | |
|------------------------|--|
| RÉSERVOIR / TANK | 209 l |
| PRISES / STOPCONTACTEN | 1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A |

| | |
|-------------------------------|--|
| PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN | Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel |
|-------------------------------|--|



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

100 kVA

| | |
|----------------------|----------------|
| MOTEUR / MOTOR | FPT Iveco |
| ALTERNATEUR / DYNAMO | STAMFORD |
| MODÈLE / MODEL | HRFW-100 T5 S+ |

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

| | |
|--|---|
| TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING | 400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal |
| FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE | 50 Hz |
| VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID | 1500 tr/min |

COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR

| | |
|-------------------------------|---|
| RÉSERVOIR / TANK | 450 l |
| PRISES / STOPCONTACTEN | 1 x CEE 125 A / 400 V 1 x CEE 63 A / 400 V 2 x CEE 32 A / 400 V 1 x CEE 16 A / 230 V 2 x T23 16 A / 230 V |
| PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN | Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel |













ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ELEKTRO ACCESSOIRES

Cuve à mazout / Mazouttank 2100 L

La solution idéale pour un stockage efficace du mazout. Avec sa capacité de **2100 litres**, cette cuve robuste offre une grande autonomie tout en garantissant un stockage sécurisé. Équipée d'un **pistolet** de distribution, elle assure un ravitaillement simple, rapide et efficace sur chantier.

De ideale oplossing voor een efficiënte opslag van stookolie. Met een inhoud van **2100 liter** biedt deze robuuste tank een grote autonomie en garandeert hij tegelijkertijd een veilige opslag. Dankzij de **tankpistool** zorgt hij voor een eenvoudige, snelle en efficiënte bevoorrading op de bouwplaats.



| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|----------|
| Chapelle / Verdeelkast |  | 32 A | GENA1 |
| Chapelle / Verdeelkast |  | 63 A | GENA2 |
| Chapelle / Verdeelkast |  | 125 A | GENA3 |
| Câble / Kabel |  | 16 A (25 m) | GENA4 |
| Câble / Kabel |  | 32 A (25 m) | GENA5 |
| Câble / Kabel |  | 63 A (25 m) | GENA6 |
| Câble / Kabel |  | 125 A (25 m) | GENA7 |
| Transformateur / Transformator |  | 25 KVA | TRANSF25 |
| Transformateur / Transformator |  | 40 KVA | TRANSF40 |
| Transformateur / Transformator |  | 50 KVA | TRANSF50 |



TOURS D'ÉCLAIRAGE LICHTMASTEN

Plug-in line X-mast T-Zero 4 x 160 W LED – 8,5 m

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions / Afmetingen | Minimum (L x l x H) / Minimaal (L x B x H) : | 1100 x 1100 x 2650 mm |
| | Maximum (L x l x H) / Maximaal (L x B x H) : | 2360 x 2360 x 8500 mm |
| | Poids / Gewicht : | 430 kg |
| Projecteurs / Koplampen | | 160 W x 4 |
| | Superficie d'éclairage / Verlichtingsoppervlakte : | 4700 m ² |
| DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS | Mât / Mast | Procédé de levage : manuelle Hijsmethode : handmatig Hauteur max. / Max. hoogte : 8,5 m Vitesse du vent max. / Max. windsnelheid : 110 km/h Rotation / Rotatie : 340° |
| | Prise d'entrée / Input | 16 A - 230 V |
| | Prise de sortie / Output | 16 A - 230 V |
| | CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN | Projecteurs inclinables dans plusieurs directions / Kantelbare koplampen Anneaux de levage latéraux / Zijdelingse hijsringen 4 stabilisateurs réglables / 4 verstelbare stabilisatoren |



TOURS D'ÉCLAIRAGE LICHTMASTEN

Plug-in line X-chain T-Zero Pro 4 x 160 W LED - 7 m

| | | |
|---|---|---|
| DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS | Dimensions / Afmetingen | Minimum (L x l x H) / Minimaal (L x B x H) : 1200 x 800 x 2340 mm Maximum (L x l x H) / Maximaal (L x B x H) : 1850 x 1450 x 7000 mm Poids / Gewicht: 318 kg |
| | Projecteurs / Koplampen | 160 W x 4 Superficie d'éclairage / Verlichtingsoppervlakte : 4700 m ² |
| | Mât / Mast | Procédé de levage : manuelle Hijsmethode : handmatig Hauteur max. / Max. hoogte : 7 m Vitesse du vent max. / Max. windsnelheid : 110 km/h Rotation / Rotatie : 340° |
| | Prise d'entrée / Input | 32 A -230 V |
| | Prise de sortie / Output | 32 A - 230 V |
| | Type de remorque / Type aanhangwagen | Chariot à main / Manueel verrijdbaar |
| CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN | Projecteurs inclinables dans plusieurs directions / Kantelbare koplampen Poids léger pour une maniabilité et chariot à main / Lichtgewicht voor eenvoudige en manuele manoeuvreerbaarheid 4 stabilisateurs réglables / 4 verstelbare stabilisatoren | |



MODULES HABITABLES VIDES


LEGE MODULE

Module bureau 20' XL – 20' XL bureau unit

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 3 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convecteur 2 kW | |




Code de l'article / Artikelcode
MODH1

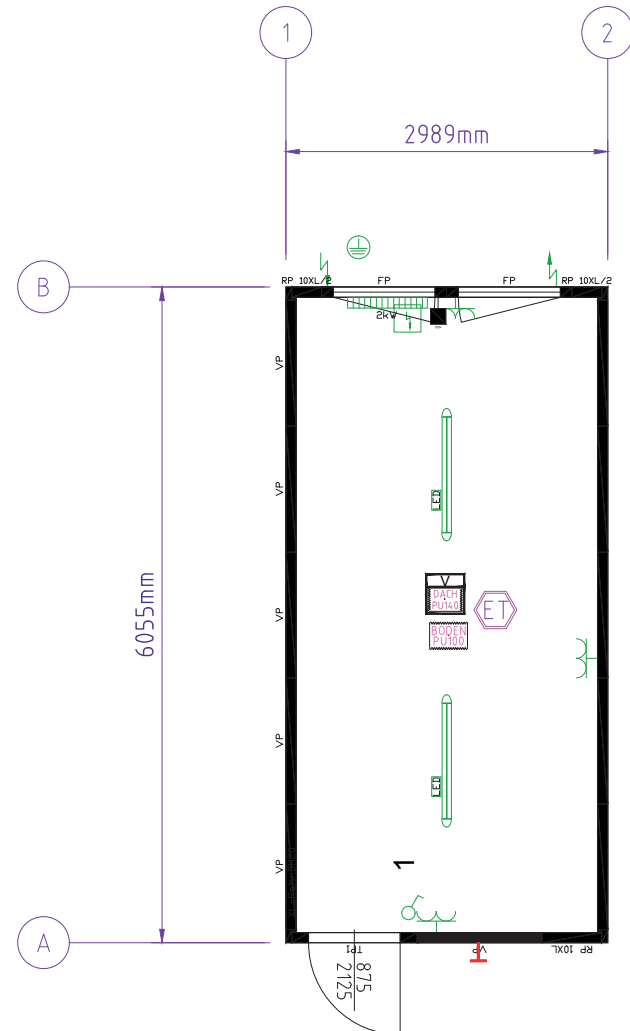

MODULES HABITABLES AVEC COULOIR MODULE MET GANG

Module bureau 20' XL – 20' XL bureau unit

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 3 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convectector 2 kW | |

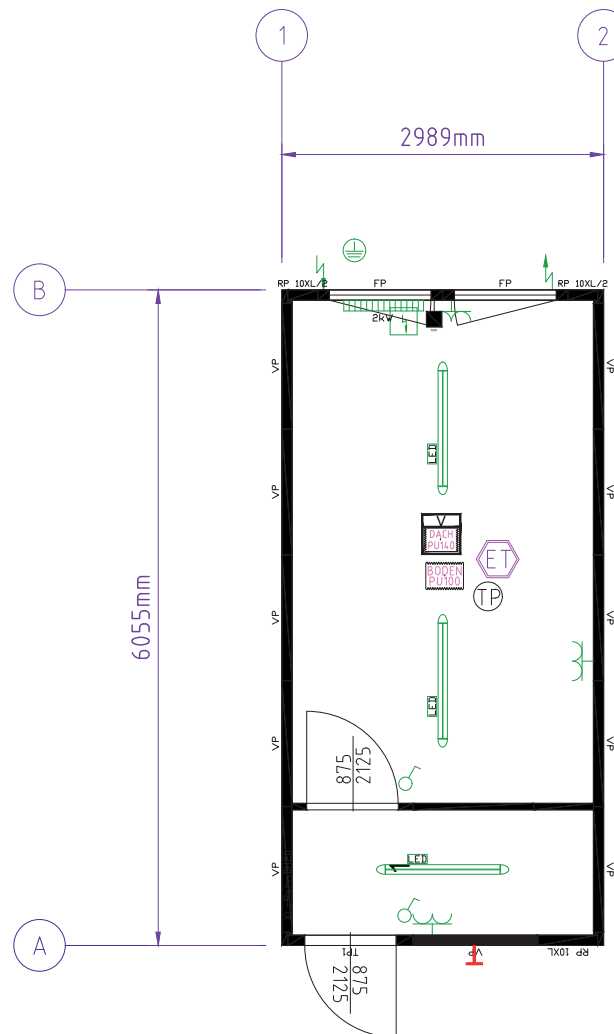


MODULES HABITABLES VIDES LEGE MODULE

Bungalow bureau 10' - 10' bureau bungalow

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoopte | 2989 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2435 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 3 x : prise électrique monophasée / dubbel eenfasig | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convectoor 2 kW | |



Code de l'article / Artikelcode
MODH3

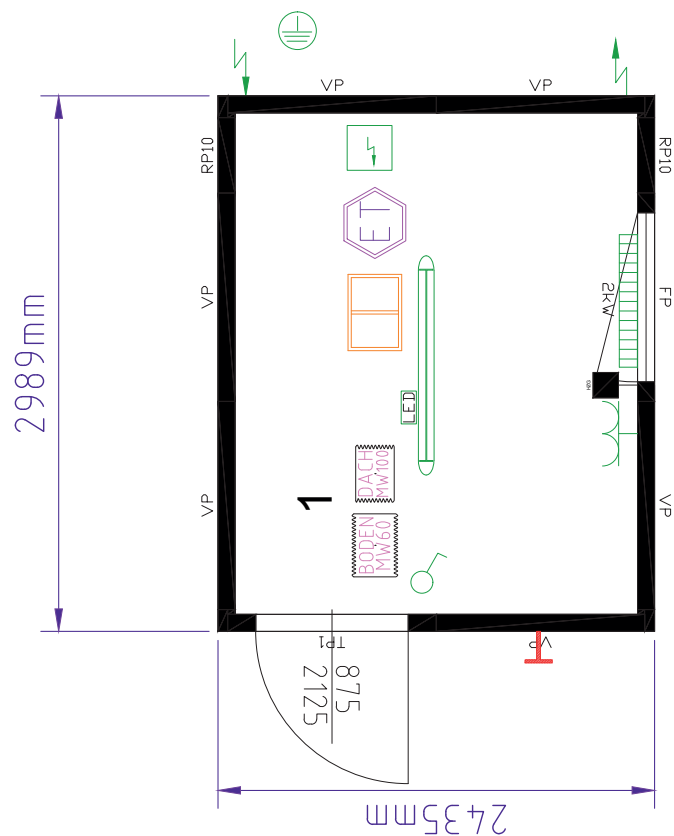

MODULES HABITABLES VIDES


LEGE MODULE

Module bureau 20' - 20' bureau unit

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 60 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Laine de verre / glaswol 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Laine de verre / glaswol 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convecteur 2 kW | |



Code de l'article / Artikelcode
MODH4

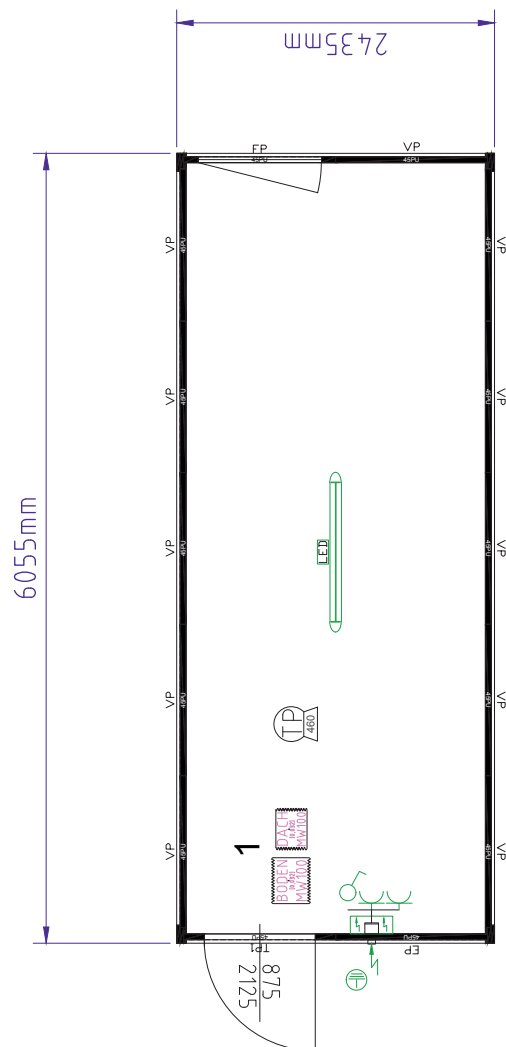


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

1 wc + 1 lavabo 20' / 20' 1 wc + 1 wastafel

| | | |
|---|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 1 x : lavabo / wastafel | |
| | 1 x : WC | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW | |
| 1 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W (WC) | | |
| 1 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |




Code de l'article / Artikelcode
MODSA1

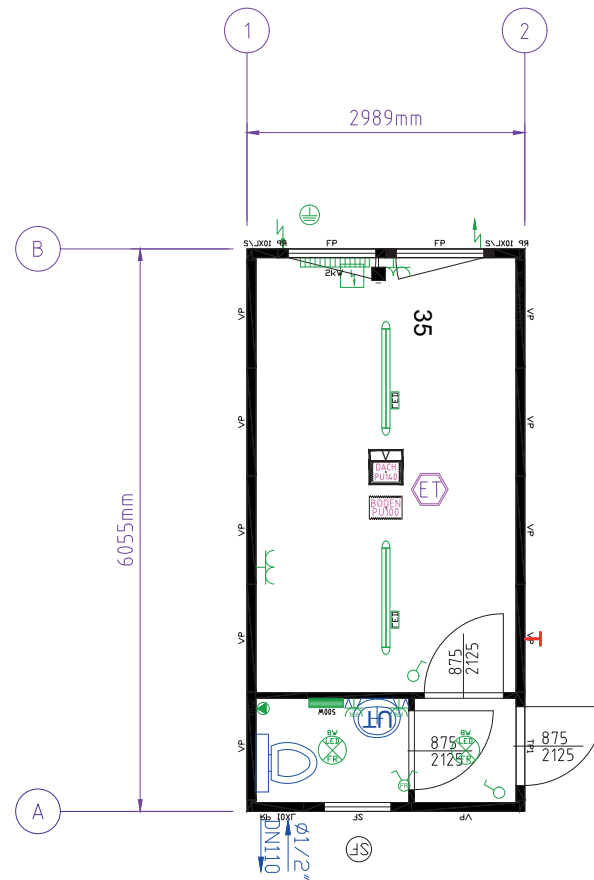

MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Module sanitaire 20' XL / 20' XL sanitaire unit

| | | |
|--|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 1 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 4 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm) | |
| | 2 x : WC | |
| | 2 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW | |
| | 2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W | |
| 2 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |

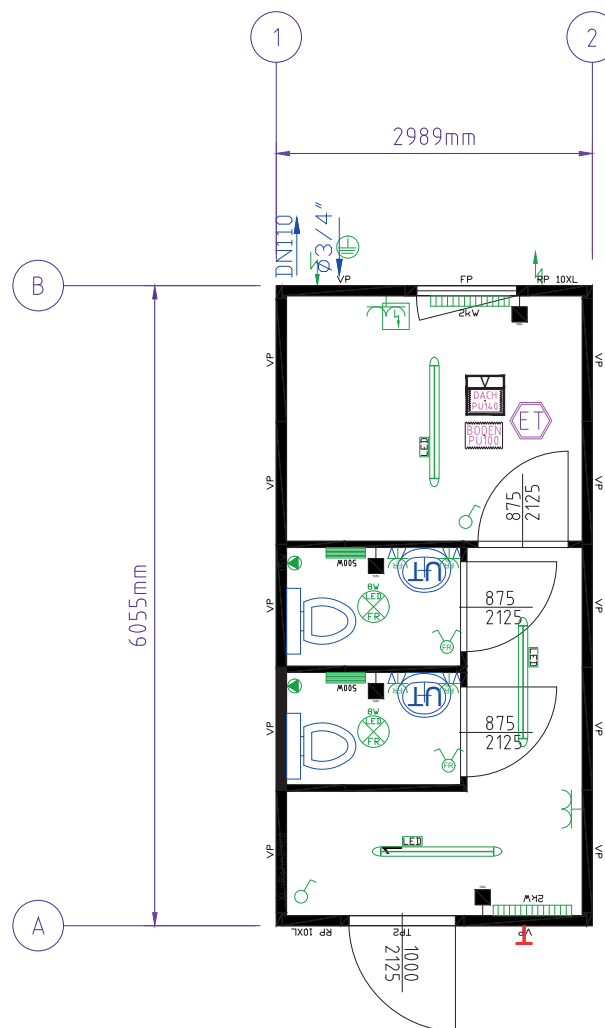


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Grand sanitaire pour hommes & femmes 20' / 20' groot sanitaire voor mannen en vrouwen

| | | |
|--|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 6 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 3 x : lavabo / wastafel | |
| | 4 x : WC | |
| | 2 x : urinoir | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW | |
| | 2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W | |
| 3 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |
| 1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | | |



Code de l'article / Artikelcode
MODSA3

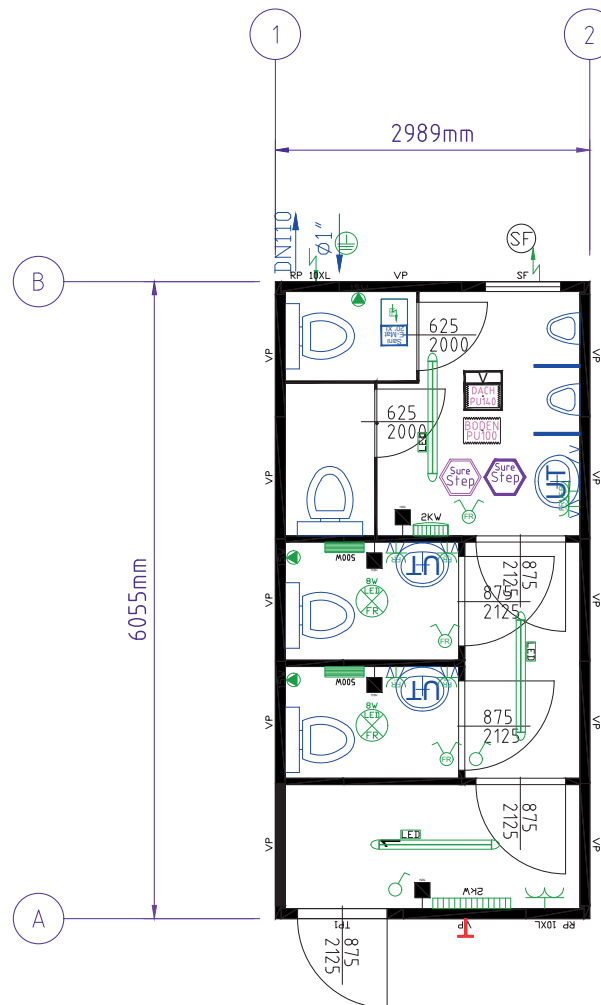


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Bungalow sanitaire 10' / 10' sanitaire bungalow

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2591 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2340 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 1 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm) | |
| | 2 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser | |
| | 1 x : urinoir | |
| | 1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | |
| | 1 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | |




Code de l'article / Artikelcode
MODSA4

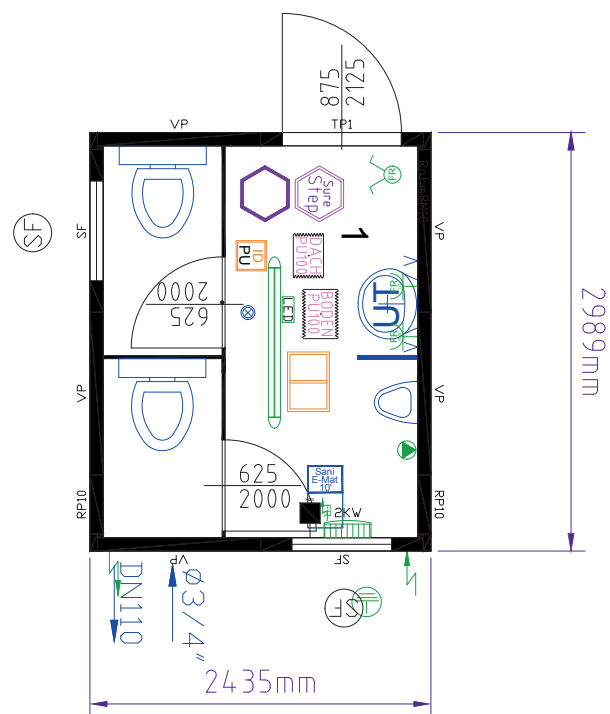


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Bungalow sanitaire 20' / 20' sanitaire bungalow

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2591 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2340 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Laine de verre / Glaswol 60 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Laine de verre / Glaswol 100 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Laine de verre / Glaswol 60 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 3 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 4 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm) | |
| | 5 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser | |
| | 3 x : urinoir | |
| | 2 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW 2 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | |

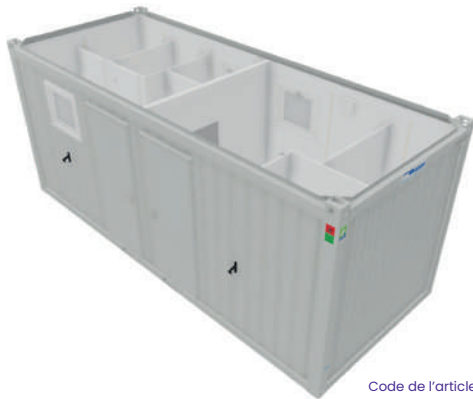


Code de l'article / Artikelcode
MODSA6

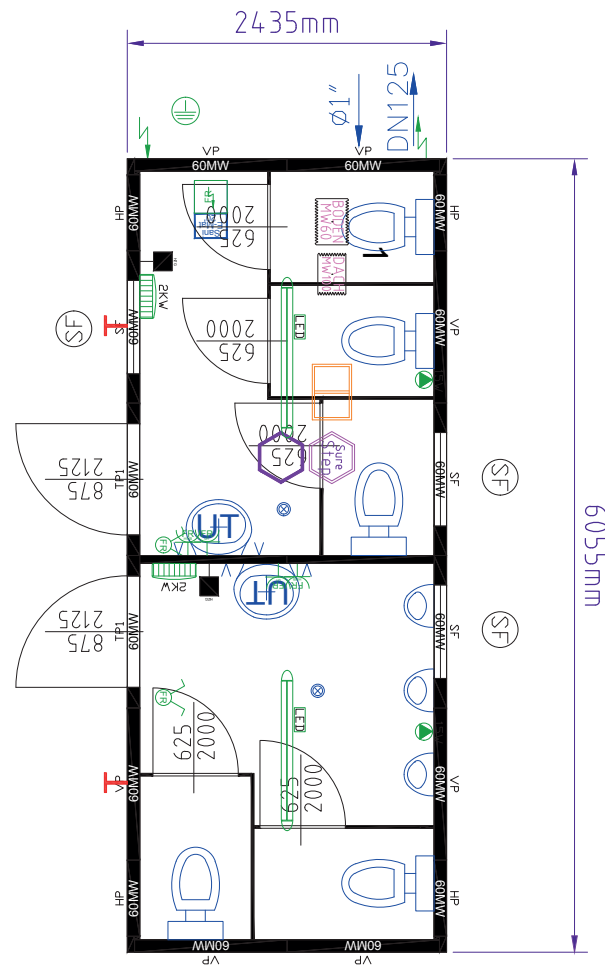

MODULES DOUCHES DOUCHE UNITS

5 douches 20' / 20' 5 douches

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 1 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm) | |
| | 1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 4 x : évier / gootsteen (2400 x 420 mm) | |
| | 5 x : cabine douche / douchecabine | |
| | 2 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter | |
| | 1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | |
| | 2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³ | |

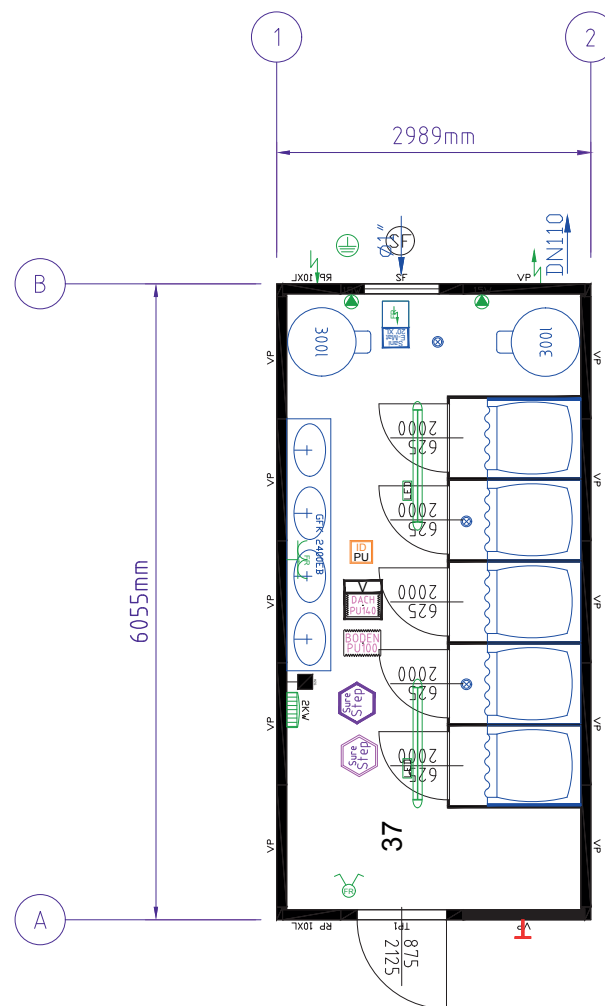


MODULES SANITAIRES COMBINÉS

GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

Module sanitaire 20' XL / 20' XL sanitaire unit

| | | |
|--|---|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm) | |
| | 2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm) | |
| | 1 x : urinoir | |
| | 2 x : cabine de douche / douchecabine | |
| | 1 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter | |
| | 1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | |
| 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW | | |
| 1 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |

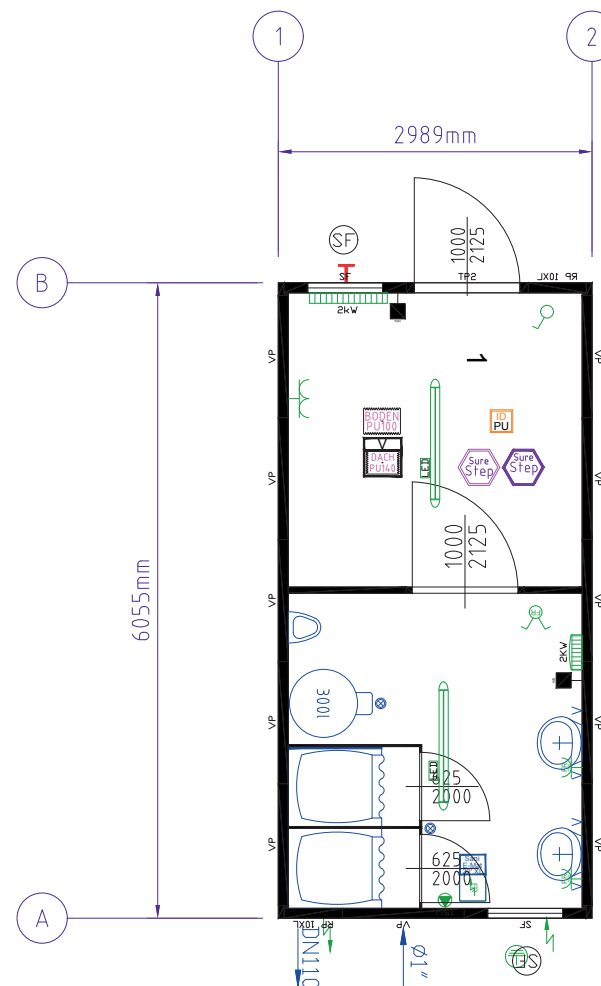


MODULES SANITAIRES COMBINÉS

GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

2 WC + 2 urinoirs 20' / 20' 2 WC's + 2 urinoirs

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 1 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm) | |
| | 3 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 3 x : lavabo / wastafel | |
| | 2 x : WC | |
| | 2 x : urinoir | |
| | 2 x : cabine de douche / douchecabine | |
| | 1 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter | |
| | 2 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | |
| | 1 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convecteur 500 W | |
| | 2 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | |

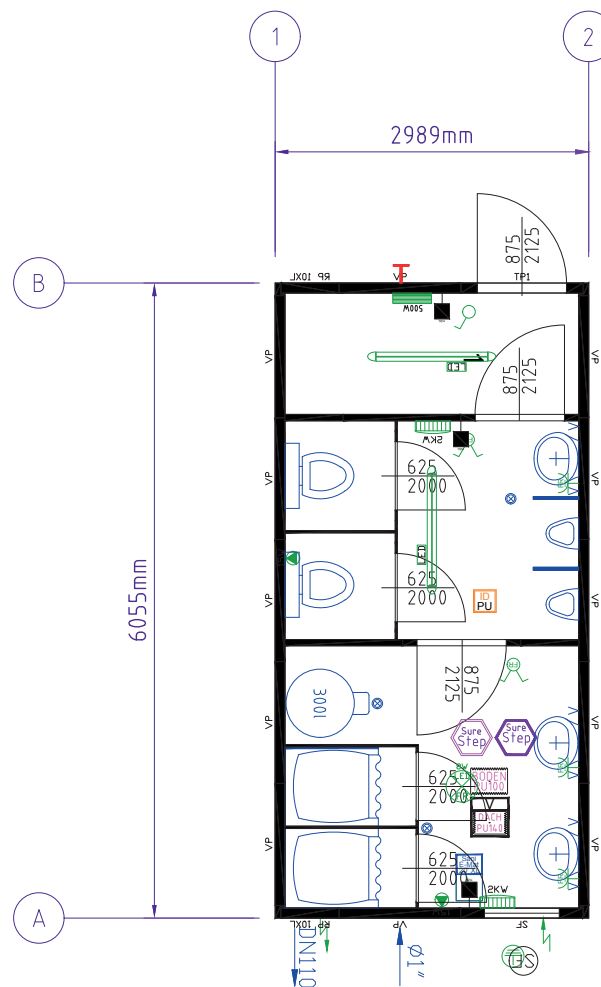

MODULES SANITAIRES COMBINÉS


GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

WC hommes & femmes + kitchenette 20' / WC voor heren en dames + kitchenette van 20'

| | | |
|--|--|--|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2800 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2500 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm) | |
| | 2 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 7 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact | |
| | 2 x : lavabo / wastafel | |
| | 2 x : WC | |
| | 1 x : urinoir | |
| | 1 x : kitchenette avec réfrigérateur / kitchenette met koelkast | |
| | 1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW | |
| | 2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W | |
| 2 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |



Code de l'article / Artikelcode
MODSC3

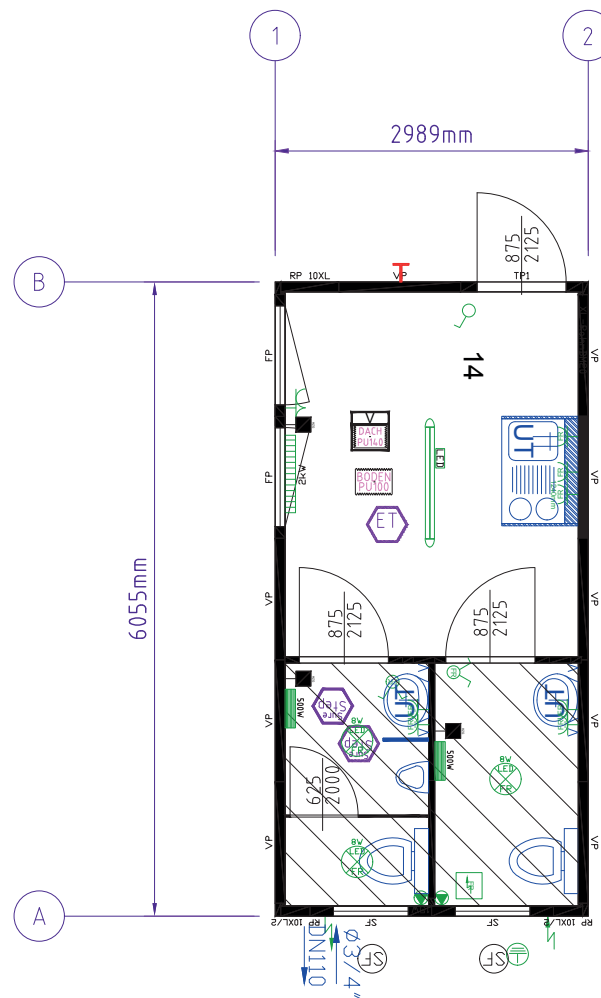

MODULES SANITAIRES COMBINÉS


GECOMBINEERDE SANITARE UNITS

Bungalow sanitaire 10' / 10' sanitaire bungalow







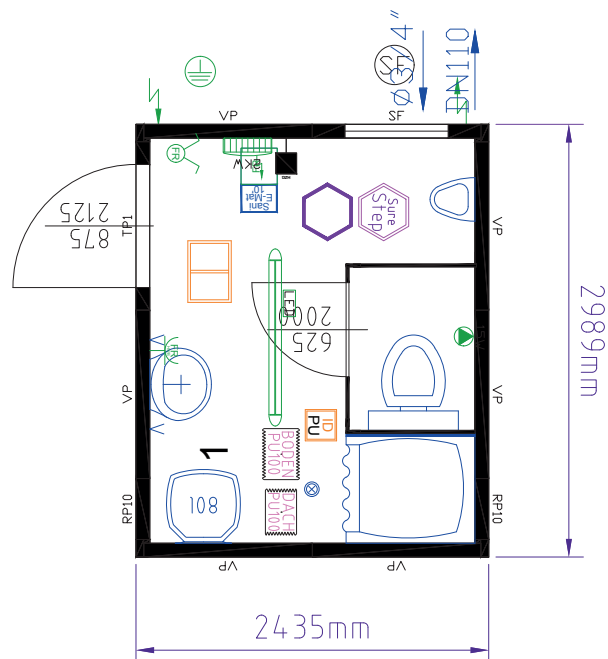

| | | |
|--|--|---|
| DIMENSIONS / AFMETINGEN | Hauteur extérieure / Buitenhoogte | 2591 mm |
| | Hauteur intérieure / Binnenhoogte | 2340 mm |
| ISOLATION / ISOLATIE | Isolation des parois / Muurisolatie | Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm |
| | Isolation du plafond / Plafondisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| | Isolation du plancher / Vloerisolatie | Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING | 1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm) | |
| | 1 x : prise électrique simple / enkel stopcontact | |
| | 1 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm) | |
| | 1 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser | |
| | 1 x : urinoir | |
| | 1 x : cabine de douche / douchecabine | |
| | 1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW | |
| 1 x : ventilateur 170 m ³ / ventilator 170 m ³ | | |








Code de l'article / Artikelcode
MODSC4



ACCESSOIRES MODULES UNIT ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|-------|
| Table pliante / Inklapbare tafel |  | MODA1 |
| Caisson mobile / Verrijdbaar ladeblok |  | MODA2 |
| Chaise bureau / Bureaustoel |  | MODA3 |
| Chaise conférence / Vergaderstoel |  | MODA4 |
| Chaise coquille / Stoel |  | MODA5 |
| Armoire bureau / Kantoorkast |  | MODA6 |
| Poubelle de bureau / Prullenbak kantoor |  | MODA7 |
| Porte manteau sur pied 8 crochets / Kapstok met 8 haken |  | MODA8 |

| | | |
|---|---|--------|
| Climatiseur (inverter) / Airconditioning (omvormer) |  | MODA9 |
| Armoire vestiaire / Garderobekast |  | MODA10 |
| Socle banc pour armoire vestiaire / Zitbank voor garderobekast |  | MODA11 |
| Banc empilable / Stapelbank |  | MODA12 |
| Kitchenette avec plaque / Kitchenette met kookplaat |  | MODA13 |
| Kitchenette sans plaque / Kitchenette zonder kookplaat |  | MODA14 |
| Réfrigérateur 122L / 122L koelkast |  | MODA15 |
| Cafetière à dosettes / Pod koffiezetapparaat |  | MODA16 |



Micro-ondes /
Magnetron



MODA17

Fenêtre
supplémentaire /
Extra raam



MODA18

Escalier / Trap



MODA19

Escalier 4 marches /
Trap met 4 treden



MODA20

Lave mains 3 postes
/ Wastafelmeubel
inox met 3 kranen



MODA23

Citerne d'eau avec
pompe 1000 litres /
Regenton met pomp
1000 liter



MODA24

Meuble classeur /
Klasseermeubel



MODA25

Tableau blanc /
Witboard



MODA26

Cuve sanitaire / Sanitaire tank

Nos cuves sanitaires sont disponibles en versions **10'** et **20'** afin de s'adapter aux besoins de chaque chantier. Conçues pour le stockage sécurisé des eaux usées, elles offrent une solution fiable, robuste et facile à intégrer à vos installations temporaires.

Onze sanitaire tanks zijn verkrijgbaar in uitvoeringen van **10'** en **20'**, zodat ze aan de behoeften van elke bouwplaats kunnen worden aangepast. Ze zijn ontworpen voor de veilige opslag van afvalwater en bieden een betrouwbare, robuuste oplossing die eenvoudig in uw tijdelijke installaties kan worden geïntegreerd.



Code de l'article / Artikelcode

MOD21 - MOD22



CONTAINERS DE STOCKAGE OPSLAGCONTAINERS

Container de stockage 10' / 10' opslagcontainer

| | DIMENSIONS EXTÉRIEURES / BUITENAFMETINGEN | DIMENSIONS INTÉRIEURES / BINNENAFMETINGEN |
|----------------------|---|---|
| LONGUEUR / LENGTE | 2991 mm | 2840 mm |
| LARGEUR / BREEDTE | 2438 mm | 2362 mm |
| HAUTEUR / HOOGTE | 2591 mm | 2393 mm |



ÉTAGÈRE POUR MATÉRIEL / GOEDERENPLANKEN

Code de l'article / Artikelcode
STOCA1



ARMOIRE CHARGE-OUTILS / GEREEDSCHAPSKAST

Code de l'article / Artikelcode
STOCA2



CADENAS DE SÉCURITÉ / HANGSLOT

Option disponible à l'achat / Optie beschikbaar in aankoop

Code de l'article / Artikelcode
STOCA3



Code de l'article / Artikelcode
STOC3

Container de stockage 20' / 20' opslagcontainer

| | DIMENSIONS EXTÉRIEURES / BUITENAFMETINGEN | DIMENSIONS INTÉRIEURES / BINNENAFMETINGEN |
|----------------------|---|---|
| LONGUEUR / LENGTE | 6036 mm | 5898 mm |
| LARGEUR / BREEDTE | 2438 mm | 2362 mm |
| HAUTEUR / HOOGTE | 2591 mm | 2393 mm |



ÉTAGÈRE POUR MATÉRIEL / GOEDERENPLANKEN

Code de l'article / Artikelcode
STOCA1



ARMOIRE CHARGE-OUTILS / GEREEDSCHAPSKAST

Code de l'article / Artikelcode
STOCA2



CADENAS DE SÉCURITÉ / HANGSLOT

Option disponible à l'achat / Optie beschikbaar in aankoop

Code de l'article / Artikelcode
STOCA3



Code de l'article / Artikelcode
STOC6
71





INFRATOP

Verhuur | Verkoop Location | Vente

Location & vente de matériel d'infrastructure chantier
Verhuur en verkoop van materiaal voor uw bouwplaatsinrichting

www.infratop.com

Infratop Wallonie

Rue de la Croix du Maieur 7,
7110 Strépy-Bracquegnies,
Belgique

+32 64 80 04 90
wallonie@infratop.com

Infratop Vlaanderen

Industrielaan 30,
8790 Waregem,
België

+32 56 14 14 03
vlaanderen@infratop.com