

INFRATOP

Au cœur de vos projets - Het hart van uw projecten



CATALOGUE
CATALOGUS

2026
2027





Au coeur de vos projets - Het hart van uw projecten



APERÇU / OVERZICHT

Infratop, au cœur de vos projets

Un nouvel acteur qui suivra vos chantiers du début à la fin.

Forts de leur expérience dans le milieu des machines de construction et suite aux demandes du marché, trois des fondateurs d'Altitop, Frédéric et Mathieu Naessens ainsi que Mehdi Palumbo, ont décidé d'y répondre par la création d'Infratop.

Infratop a pour mission de combiner un service de proximité pour le client avec du matériel haut de gamme intégrant les dernières technologies qui aideront à évoluer vers la transition écologique de vos chantiers.

L'entreprise Altitop est reconnue dans le secteur pour son service et sa qualité. Soyez certains que vous serez aussi bien accompagnés par une équipe INFRA qualifiée vous assurant du matériel et un service optimum. Votre confiance et les demandes toujours plus pointues au niveau de vos réalisations sont notre moteur pour aller toujours de l'avant.

Infratop: Het hart van uw projecten

De nieuwe partner voor uw projecten, van aanvang tot oplevering.

Als medeoprichters van Altitop hebben Frédéric Naessens, Mathieu Naessens en Mehdi Palumbo zich jarenlang gespecialiseerd in het verhuur van hoogwerkers en heftoestellen. Het werd vlug duidelijk dat er vraag was naar een uitgebreider aanbod. Zo werd Infratop in het leven geroepen.

We hebben als missie om onze klanten te voorzien van de meest moderne technologieën en hoogste kwaliteit. Uw vertrouwen in onze diensten en uw toenemende vraag naar nieuw materiaal zijn de drijvende kracht achter onze constante groei en innovatie. Laten we samen de handen in elkaar slaan om zo ecologisch mogelijk te werk te gaan.

De kwaliteit die kenmerkend is voor Altitop vindt U terug bij Infratop. Ons team van professionals staat klaar om U de service te geven die nodig is.

06	Packs batterie / Battery packs
22	Génératrices / Generatoren
32	Accessoires électriques / Elektro accessoires
34	Tours d'éclairage / Lichtmasten
38	Modules habitables / Lege module
46	Modules sanitaires / Sanitaire units
56	Modules douches / Douche units
58	Modules sanitaires combinés / Gecombineerde sanitaire units
66	Accessoires modules / Unit accessoires
70	Containers de stockage / Opslagcontainers

PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Compact 45 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	< 30 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	45 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	67 kVA
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	63 A - 125 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V + N + PE
	Courant / Stroomsterkte	1 f - 230 V + N + PE
		16 - 100 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	60 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	8 h - 1 grue à tour / 8 u - 1 torenkraan
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	1.3 m x 0.8 m x 1.8 m
	Masse / Gewicht	1.5 tonnes / ton

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE

BATTERY PACKS

Compact 50 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 30 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	50 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	60 - 120 kVA
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	63 A - 125 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V + N + PE
	Courant / Stroomsterkte	3 f - 400 V + N + PE
		16 - 85 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium, fer, phosphate
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	75 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	1.750 m x 2,5 m x 1.840 m
	Masse / Gewicht	2.25 tonnes / ton

Connection 4G avec Neargrid EMS et gestion des actifs / 4G-verbinding met Neargrid EMS en activabeheer



PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Boost 80 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 45 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	80 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	120 kVA
	Tension / Spanning	3 f - 400 V + N + PE
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	125 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V - N + PE 3 f - 230 V + N
	Courant / Stroomsterkte	16 - 32 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Plomb - Acide / Lood - zuur
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	40 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	4 h - 1 grue à tour / 4 u - 1 torenkraan
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	2.1 m x 1.5 m x 2.3 m
	Masse / Gewicht	3.1 tonnes / ton

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Force 60 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 45 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	60 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	80 - 110 kW
	Tension / Spanning	3 f - 400 V + N + PE
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	63 - 125 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V - N + PE
	Courant / Stroomsterkte	16 - 85 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	75 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	1,75 m x 1.789 m x 1,84 m
	Masse / Gewicht	2,25 tonnes / ton

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Bright B2 80 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	8 - 20 tonnes / ton
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	80
	Puissance de crête / Piekvermogen	96
	Tension / Spanning	3 f - 400 V + N + PE
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	16 - 250 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V - N + PE
	Courant / Stroomsterkte	16 - 250 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	85 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	Jusqu'à 8 heures (selon la consommation) / Tot 8 uur (afhankelijk van het verbruik)
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	2.44 m x 1.50 m x 1,68 m
	Masse / Gewicht	2.2 - 2.4 tonnes / ton
Minuteries sur les sorties : 32 A - 63 A pour limiter la consommation hors heures de travail / Tijdschakelaars op de uitgangen: 32 A - 63 A om het stroomverbruik buiten de werkuren te beperken		
Connection 4G a la plateforme Bright / 4G-verbinding met het Bright- platform		



Opties / Options



- Coffret intelligent / Slimme set (Bright cabinet) :
125 - 250 A

PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Boost 120 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 75 kW
	2 grues à tour / 2 torenkranen	<= 55 kW
	3 grues à tour / 3 torenkranen	<= 45 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWWERF	Puissance continue / Continu vermogen	120
	Puissance de crête / Piekvermogen	180
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	160
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V + N + PE 3 f - 230 V + N
	Courant / Stroomsterkte	16 - 63 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Plomb
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	80 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	4 h - 2 grues à tour / 4 u - 2 torenkranen
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	2.1 m x 1.5 m x 2.3 m
	Masse / Gewicht	4.1 tonnes / ton

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Force 120 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 75 kW
	2 grues à tour / 2 torenkranen	<= 55 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWERF	Puissance continue / Continu vermogen	120 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	160 kVA
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	125
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V + N + PE
	Courant / Stroomsterkte	16 - 85 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	150 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	1,750 m x 2.50 m x 1.84 m
	Masse / Gewicht	3.5 tonnes / ton

Connection 4G au portail Neargrid / 4G verbinding naar Neargrid portaal



PACKS BATTERIE
BATTERY PACKS



Bright B2 160 kVA

APPLICATIONS / TOEPASSINGEN	1 grue à tour / 1 torenkraan	<= 75 kW
	2 grues à tour / 2 torenkranen	<= 55 kW
	+ Autres consommateurs / + Andere verbruikers (Base de vie / Modules, ascenseurs / liften...)	
CHANTIER / BOUWERF	Puissance continue / Continu vermogen	160 kVA
	Puissance de crête / Piekvermogen	160 kVA
	Max. courant par circuit / Max. stroomsterkte per circuit	125 - 160 A
CONNEXION RÉSEAU / NETAANSLUITING	Tension / Ingangspanning	3 f - 400 V + N + PE
	Courant / Stroomsterkte	16 - 85 A
BATTERIE / BATTERIJ	Type	Lithium
	Capacité installée / Geïnstalleerde capaciteit	90 kWh
	Autonomie en cas de panne / Autonomie bij stroomuitval	Mode îlot jusqu'à épuisement de la batterie / Eilandmodus totdat de batterij leeg is
MÉCANIQUE / MECHANISCH	Dimensions (L x l x H) / Afmetingen (L x B x H)	1,750 m x 2.50 m x 1.84 m
	Masse / Gewicht	3.5 tonnes / ton
Minuteries sur les sorties : 32 A - 63 A pour limiter la consommation hors heures de travail / Tijdschakelaars op de uitgangen: 32 A - 63 A om het stroomverbruik buiten de werkuren te beperken		
Connection 4G a la plateforme Bright / 4G-verbinding met het Bright- platform		



Opties / Options



- Coffret intelligent / Slimme set (Bright cabinet) :
125 - 250 A

GÉNÉRATRICES GENERATOREN

20 kVA

MOTEUR / MOTOR	Yanmar
ALTERNATEUR / DYNAMO	LEROY SOMER
MODÈLE / MODEL	GPW18Y

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING	400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal
FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID	1500 tr/min
COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR	
RÉSERVOIR / TANK	80 l
PRISES / STOPCONTACTEN	1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 230V CEE 16 A 2 P + T IP67 / 1 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A
PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN	Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel



GÉNÉRATRICES
GENERATOREN

35 kVA

MOTEUR / MOTOR	Yanmar
ALTERNATEUR / DYNAMO	LEROY SOMER
MODÈLE / MODEL	GPW35Y

Caractéristiques électriques /
Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING	400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal
FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID	1500 tr/min
COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR	
RÉSERVOIR / TANK	80 l
PRISES / STOPCONTACTEN	1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A
PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN	Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel



GÉNÉRATRICES
GENERATOREN

45 kVA

MOTEUR / MOTOR	Yanmar
ALTERNATEUR / DYNAMO	LEROY SOMER
MODÈLE / MODEL	GPW45Y

Caractéristiques électriques /
Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING	400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal
FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID	1500 tr/min
COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR	
RÉSERVOIR / TANK	80 l
PRISES / STOPCONTACTEN	1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A
PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN	Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

60 kVA

MOTEUR / MOTOR	FPT Iveco
ALTERNATEUR / DYNAMO	LEROY SOMER
MODÈLE / MODEL	GPW60I

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING	400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal
FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID	1500 tr/min
COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR	
RÉSERVOIR / TANK	209 l
PRISES / STOPCONTACTEN	1 x 400 V CEE 63 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 32 A 3 P + N + T IP67 / 1 x 400 V CEE 16 A 3 P + N + T IP67 / 2 x 230 V 16 A Schuko IP68 / Prise alimentation auxiliaire / Voedingskabel CEE 1 x 230 V 16 A
PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN	Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel



GÉNÉRATRICES GENERATOREN

100 kVA

MOTEUR / MOTOR	FPT Iveco
ALTERNATEUR / DYNAMO	STAMFORD
MODÈLE / MODEL	HRFW-100 T5 S+

Caractéristiques électriques / Elektrische kenmerken

TENSION NOMINALE / NOMINALE SPANNING	400 V triphasé + neutre / 400 V driefasig + neutraal
FRÉQUENCE NOMINALE / NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
VITESSE DE ROTATION NOMINALE / NOMINALE DRAAISNELHEID	1500 tr/min
COUPE BATTERIE MANUEL / MANUELE ACCUSCHAKELAAR	
RÉSERVOIR / TANK	450 l
PRISES / STOPCONTACTEN	1 x CEE 125 A / 400 V 1 x CEE 63 A / 400 V 2 x CEE 32 A / 400 V 1 x CEE 16 A / 230 V 2 x T23 16 A / 230 V
PIQUET DE TERRE / AARDINGSPIN	Piquet de terre galvanisé + câble vert/jaune / Gegalvaniseerde aardingspin + groen/gele kabel



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ELEKTRO ACCESSOIRES

Cuve à mazout / Mazouttank 2100 L

La solution idéale pour un stockage efficace du mazout. Avec sa capacité de **2100 litres**, cette cuve robuste offre une grande autonomie tout en garantissant un stockage sécurisé. Équipée d'un **pistolet** de distribution, elle assure un ravitaillement simple, rapide et efficace sur chantier.

De ideale oplossing voor een efficiënte opslag van stookolie. Met een inhoud van **2100 liter** biedt deze robuuste tank een grote autonomie en garandeert hij tegelijkertijd een veilige opslag. Dankzij de **tankpistool** zorgt hij voor een eenvoudige, snelle en efficiënte bevoorrading op de bouwplaats.



Chapelle / Verdeelkast		32 A	GENA1
Chapelle / Verdeelkast		63 A	GENA2
Chapelle / Verdeelkast		125 A	GENA3
Câble / Kabel		16 A (25 m)	GENA4
Câble / Kabel		32 A (25 m)	GENA5
Câble / Kabel		63 A (25 m)	GENA6
Câble / Kabel		125 A (25 m)	GENA7
Transformateur / Transformator		25 KVA	TRANSF25
Transformateur / Transformator		40 KVA	TRANSF40
Transformateur / Transformator		50 KVA	TRANSF50



TOURS D'ÉCLAIRAGE LICHTMASTEN

Plug-in line X-mast T-Zero 4 x 160 W LED – 8,5 m

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS	Dimensions / Afmetingen	Minimum (L x l x H) / Minimaal (L x B x H) : 1100 x 1100 x 2650 mm Maximum (L x l x H) / Maximaal (L x B x H) : 2360 x 2360 x 8500 mm Poids / Gewicht : 430 kg
	Projecteurs / Koplampen	160 W x 4 Superficie d'éclairage / Verlichtingsoppervlakte : 4700 m²
	Mât / Mast	Procédé de levage : manuelle Hijsmethode : handmatig Hauteur max. / Max. hoogte : 8,5 m Vitesse du vent max. / Max. windsnelheid : 110 km/h Rotation / Rotatie : 340°
	Prise d'entrée / Input	16 A - 230 V
	Prise de sortie / Output	16 A - 230 V
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN	Projecteurs inclinables dans plusieurs directions / Kantelbare koplampen	
	Anneaux de levage latéraux / Zijdelingse hijsringen	
	4 stabilisateurs réglables / 4 verstelbare stabilisatoren	



TOURS D'ÉCLAIRAGE LICHTMASTEN

Plug-in line X-chain T-Zero Pro 4 x 160 W LED – 7 m

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS	Dimensions / Afmetingen	Minimum (L x l x H) / Minimaal (L x B x H) : 1200 x 800 x 2340 mm Maximum (L x l x H) / Maximaal (L x B x H) : 1850 x 1450 x 7000 mm Poids / Gewicht: 318 kg
	Projecteurs / Koplampen	160 W x 4 Superficie d'éclairage / Verlichtingsoppervlakte : 4700 m²
	Mât / Mast	Procédé de levage : manuelle Hijsmethode : handmatig Hauteur max. / Max. hoogte : 7 m Vitesse du vent max. / Max. windsnelheid : 110 km/h Rotation / Rotatie : 340°
	Prise d'entrée / Input	32 A -230 V
	Prise de sortie / Output	32 A - 230 V
	Type de remorque / Type aanhangwagen	Chariot à main / Manueel verrijdbaar
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAPPEN	Projecteurs inclinables dans plusieurs directions / Kantelbare koplampen	
	Poids léger pour une maniabilité et chariot à main / Lichtgewicht voor eenvoudige en manuele manoeuvreerbaarheid	
	4 stabilisateurs réglables / 4 verstelbare stabilisatoren	



MODULES HABITABLES VIDES


LEGE MODULE

Module bureau 20' XL – 20' XL bureau unit

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	3 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	



Code de l'article / Artikelcode
MODH1

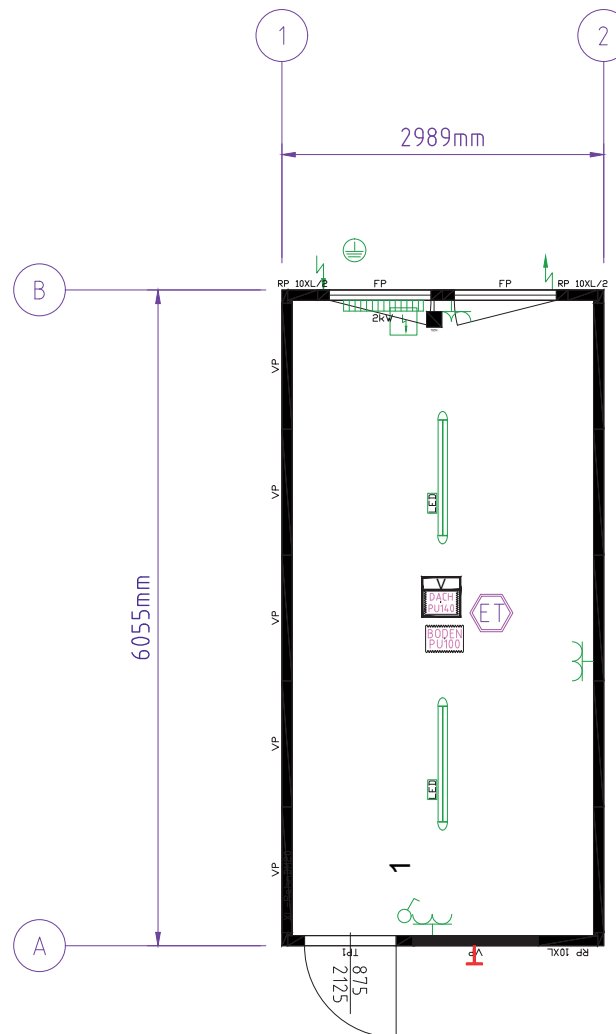


MODULES HABITABLES AVEC COULOIR MODULE MET GANG

Module bureau 20' XL – 20' XL bureau unit

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	3 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	



Code de l'article / Artikelcode
MODH2

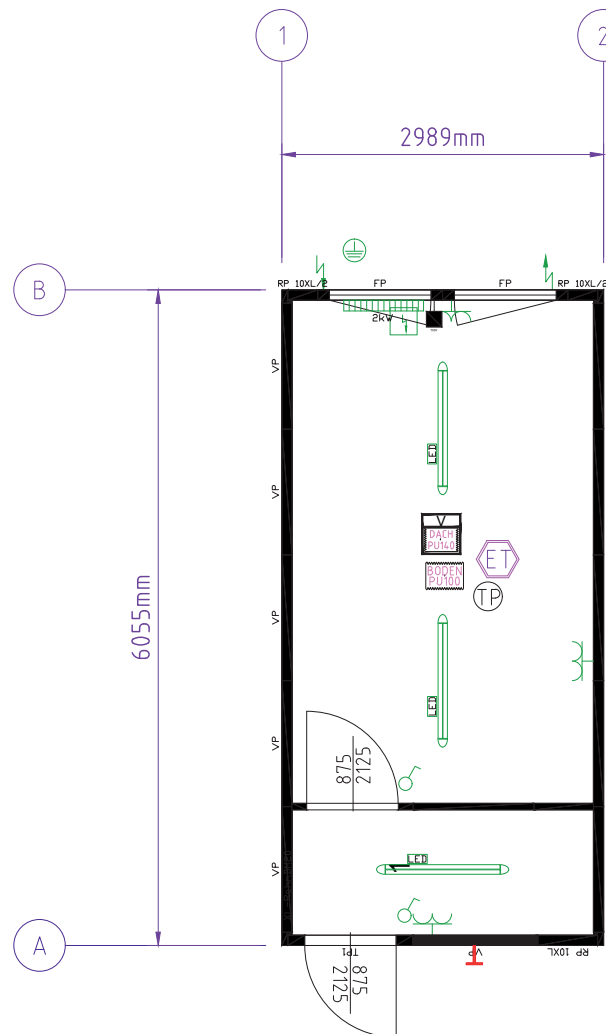

www.infratop.com




MODULES HABITABLES VIDES LEGE MODULE

Bungalow bureau 10' - 10' bureau bungalow

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2989 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2435 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 80 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	3 x : prise électrique monophasée / dubbel eenfasig	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	



Code de l'article / Artikelcode
MODH3

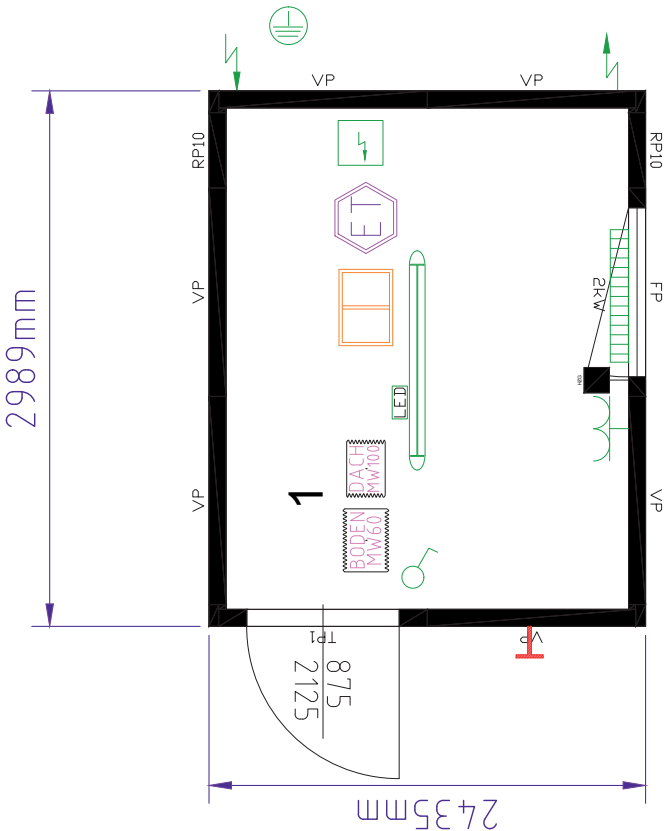


MODULES HABITABLES VIDES
LEGE MODULE

Module bureau 20' – 20' bureau unit

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 60 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Laine de verre / glaswol 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Laine de verre / glaswol 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	



Code de l'article / Artikelcode
MODH4

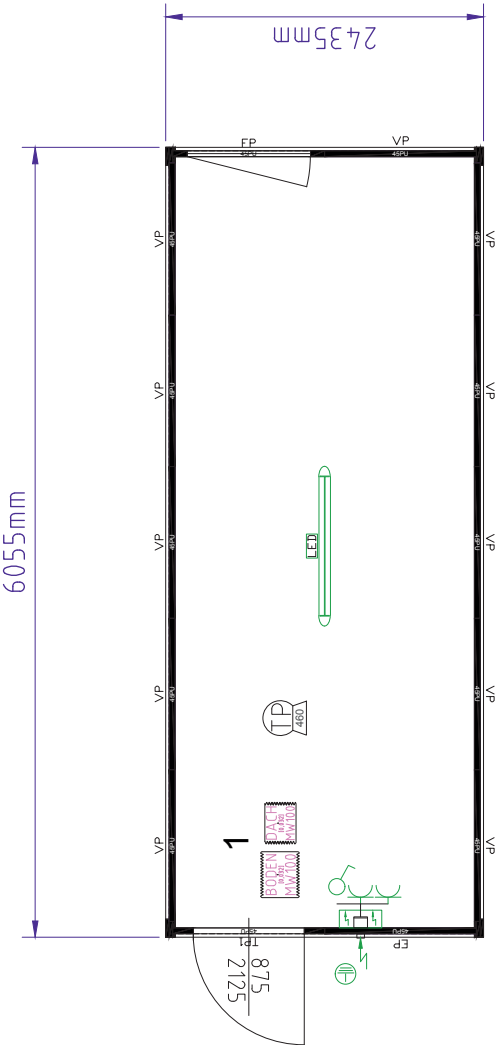


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

1 wc + 1 lavabo 20' / 20' 1 wc + 1 wastafel

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	1 x : lavabo / wastafel	
	1 x : WC	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	
	1 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W (WC)	
	1 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSA1

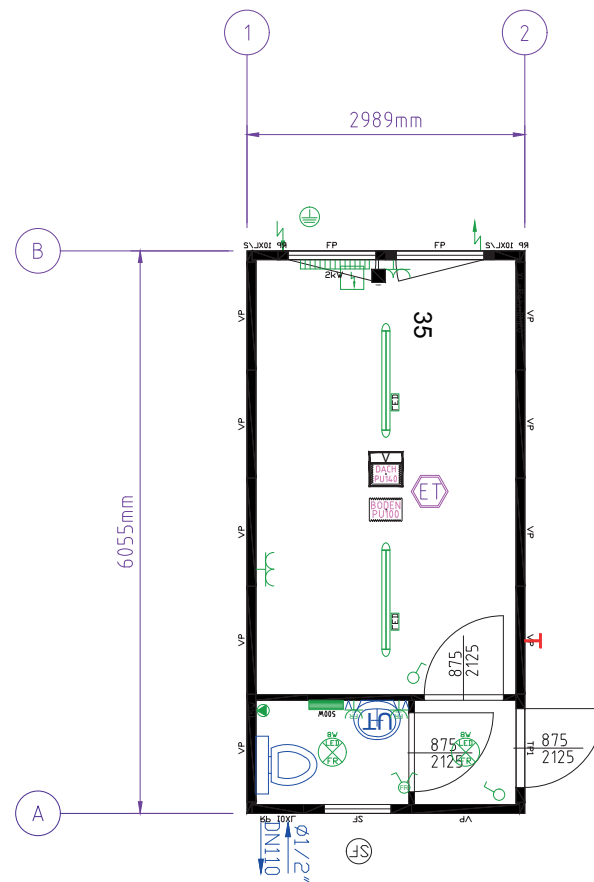


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Module sanitaire 20' XL / 20' XL sanitaire unit

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	1 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	4 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	2 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm)	
	2 x : WC	
	2 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	
	2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W	
	2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSA2

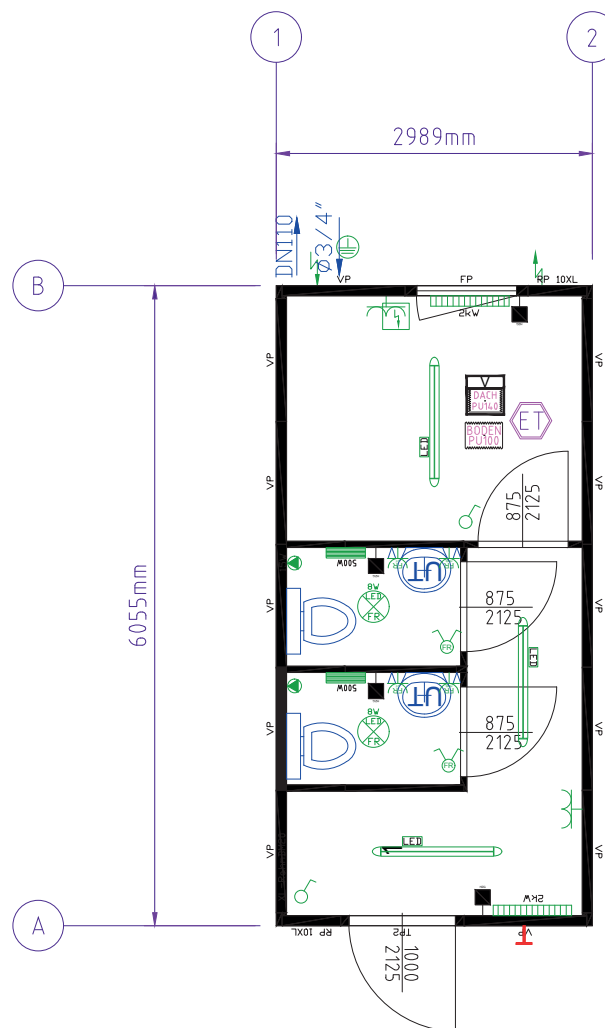


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Grand sanitaire pour hommes & femmes 20' / 20' groot sanitaire voor mannen en vrouwen

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	6 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	3 x : lavabo / wastafel	
	4 x : WC	
	2 x : urinoir	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	
	2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W	
	3 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	
	1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	



Code de l'article / Artikelcode
MODSA3

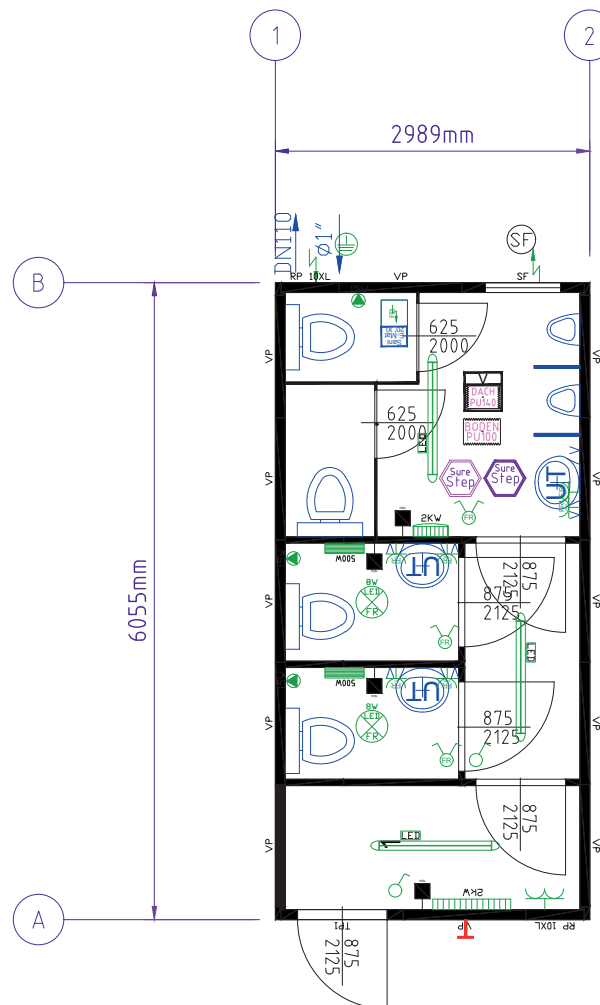


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Bungalow sanitaire 10' / 10' sanitaire bungalow

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2591 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2340 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	1 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm)	
	2 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser	
	1 x : urinoir	
	1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	1 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSA4

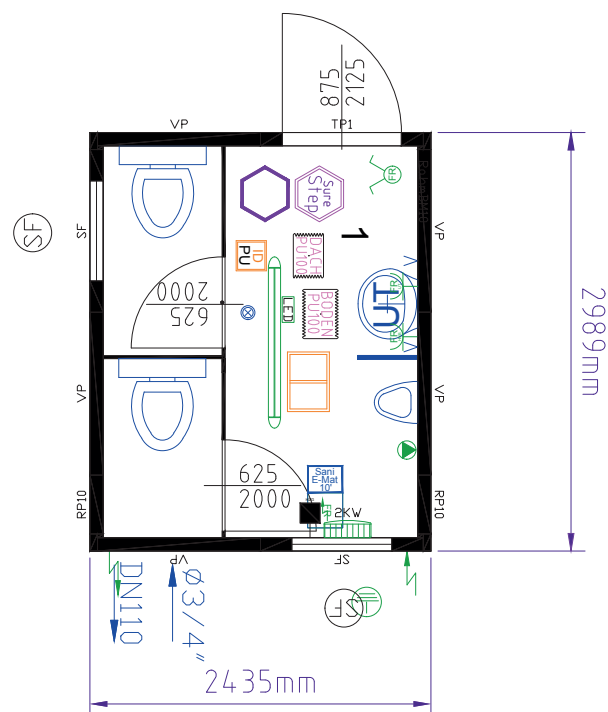


MODULES SANITAIRES SANITAIRE UNITS

Bungalow sanitaire 20' / 20' sanitaire bungalow

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2591 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2340 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Laine de verre / Glaswol 60 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Laine de verre / Glaswol 100 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Laine de verre / Glaswol 60 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	3 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	4 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm)	
	5 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser	
	3 x : urinoir	
	2 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSA6

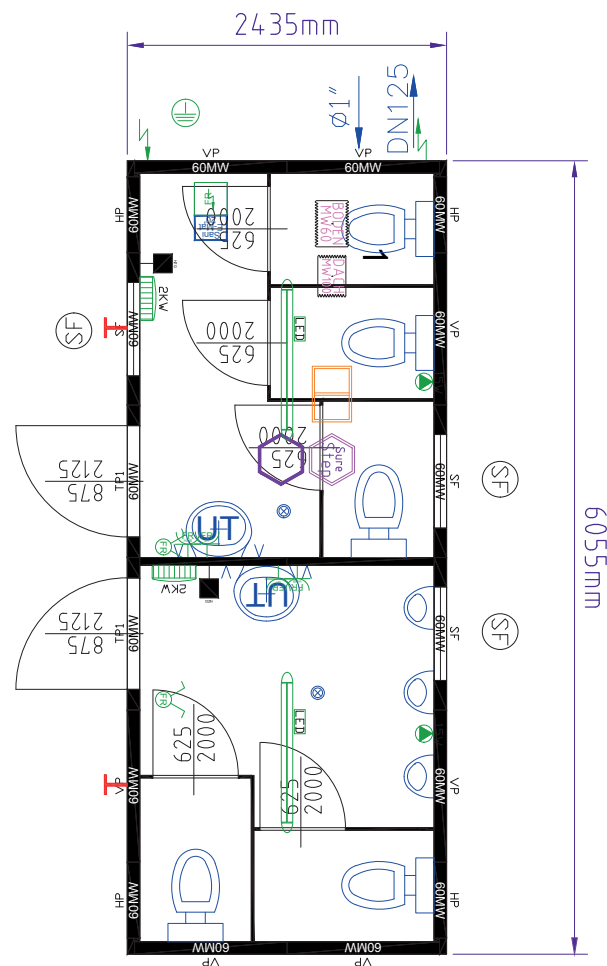


MODULES DOUCHES DOUCHE UNITS

5 douches 20' / 20' 5 douches

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	1 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm)	
	1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	4 x : évier / gootsteen (2400 x 420 mm)	
	5 x : cabine douche / douchecabine	
	2 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter	
	1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSH1

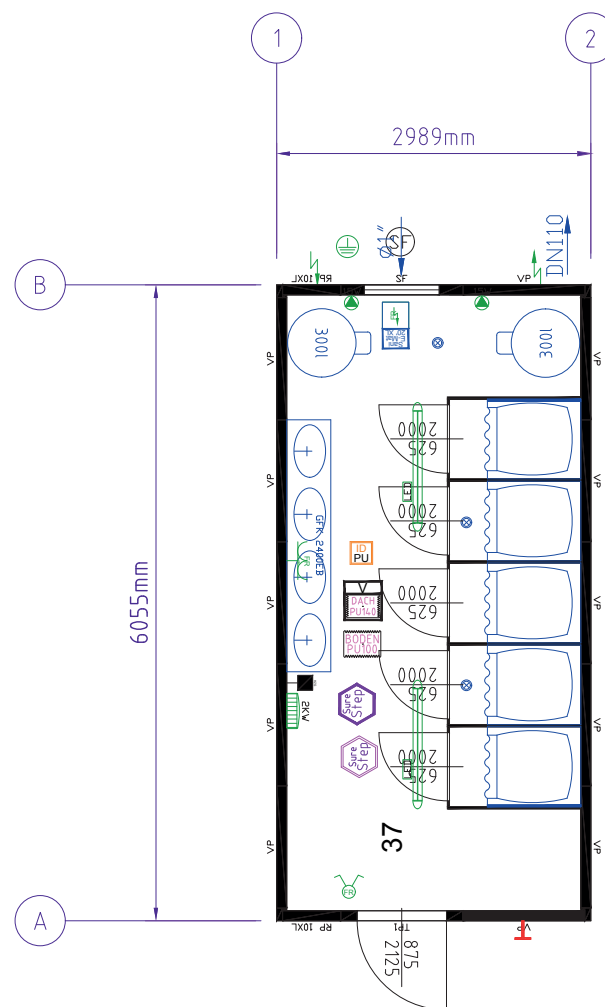

MODULES SANITAIRES COMBINÉS

GECOMBINEERDE SANITAIRE


UNITS

Module sanitaire 20' XL / 20' XL sanitaire unit

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm)	
	2 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	2 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm)	
	1 x : urinoir	
	2 x : cabine de douche / douchecabine	
	1 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter	
	1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	
	1 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSCL

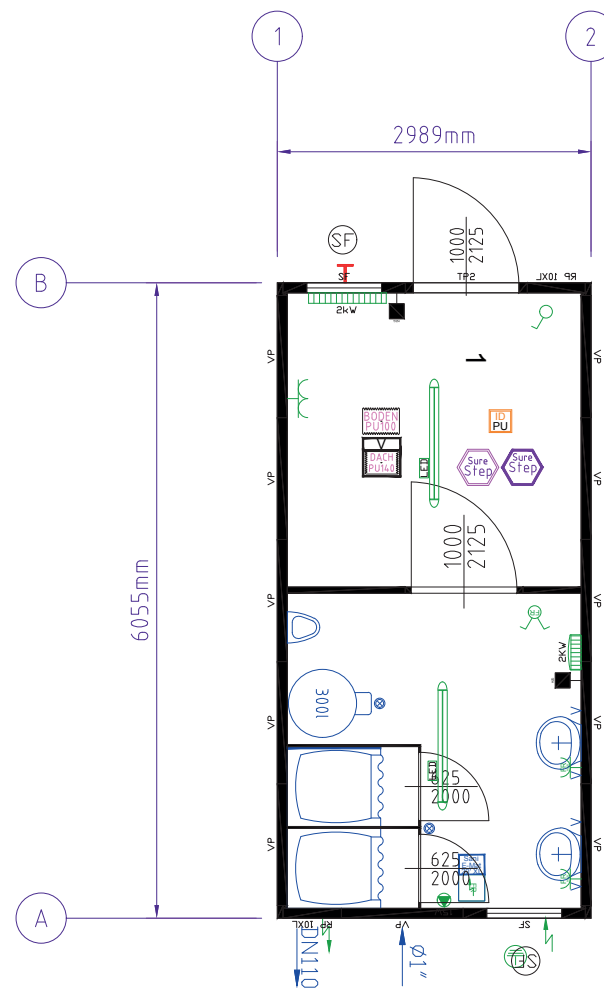


MODULES SANITAIRES COMBINÉS


GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

2 WC + 2 urinoirs 20' / 20' 2 WC's + 2 urinoirs

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogete	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogete	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	1 x : fenêtre / raam (652 x 714 mm)	
	3 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	3 x : lavabo / wastafel	
	2 x : WC	
	2 x : urinoir	
	2 x : cabine de douche / douchecabine	
	1 x : chauffe-eau 300 litres / boiler van 300 liter	
	2 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	1 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W	
	2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	

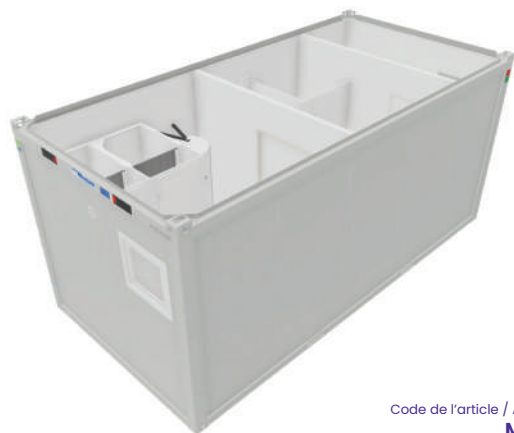

Code de l'article / Artikelcode
MODSC2

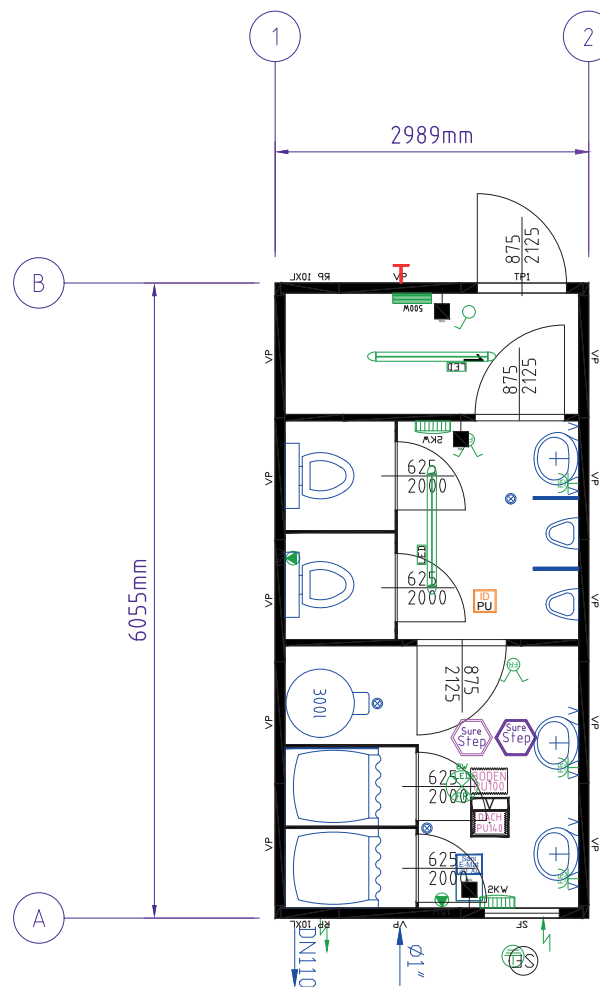

MODULES SANITAIRES COMBINÉS


GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

WC hommes & femmes + kitchenette 20' / WC voor heren en dames + kitchenette van 20'

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhoogte	2800 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2500 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 140 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	2 x : fenêtre avec volet roulant / raam met rolluik (945 x 1200 mm)	
	2 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	7 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	1 x : prise électrique double / dubbel stopcontact	
	2 x : lavabo / wastafel	
	2 x : WC	
	1 x : urinoir	
	1 x : kitchenette avec réfrigérateur / kitchenette met koelkast	
	1 x : convecteur électrique 2 kW / elektrische convector 2 kW	
	2 x : convecteur électrique 500 W / elektrische convector 500 W	
	2 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSC3

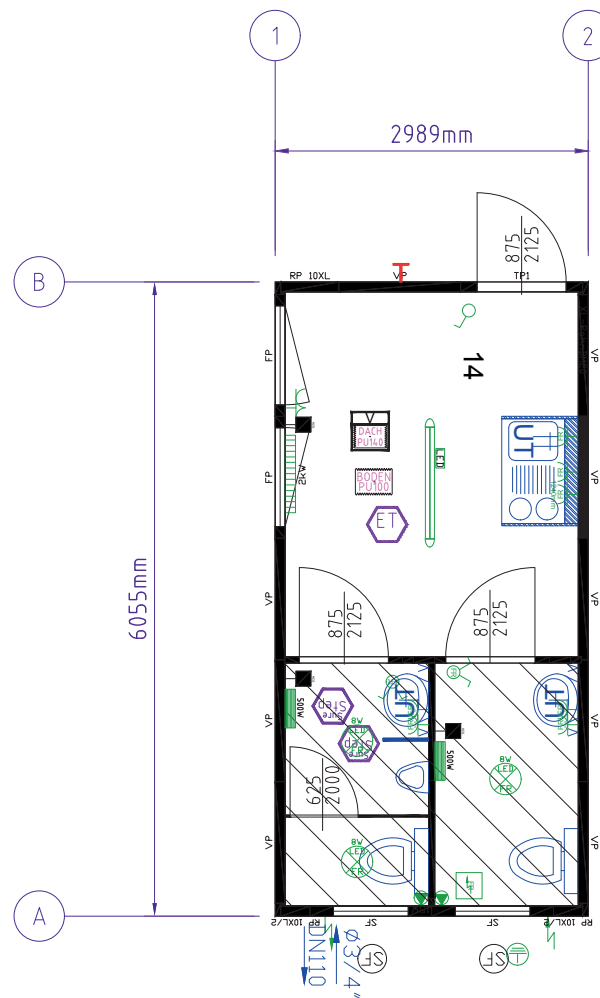

MODULES SANITAIRES COMBINÉS


GECOMBINEERDE SANITAIRE UNITS

Bungalow sanitaire 10' / 10' sanitaire bungalow

DIMENSIONS / AFMETINGEN	Hauteur extérieure / Buitenhooogte	2591 mm
	Hauteur intérieure / Binnenhoogte	2340 mm
ISOLATION / ISOLATIE	Isolation des parois / Muurisolatie	Mousse PIR / PIR-schuim 110 mm
	Isolation du plafond / Plafondisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
	Isolation du plancher / Vloerisolatie	Mousse polyuréthane / Polyurethaanschuim 100 mm
ÉQUIPEMENTS / UITRUSTING	1 x : fenêtre WC / WC raam (652 x 714 mm)	
	1 x : prise électrique simple / enkel stopcontact	
	1 x : lavabo / wastafel (500 x 410 mm)	
	1 x : WC et dévidoir de papier / toilet en papierdispenser	
	1 x : urinoir	
	1 x : cabine de douche / douchecabine	
	1 x : radiateur soufflant 2 kW / radiator 2 kW	
	1 x : ventilateur 170 m³ / ventilator 170 m³	



Code de l'article / Artikelcode
MODSC4

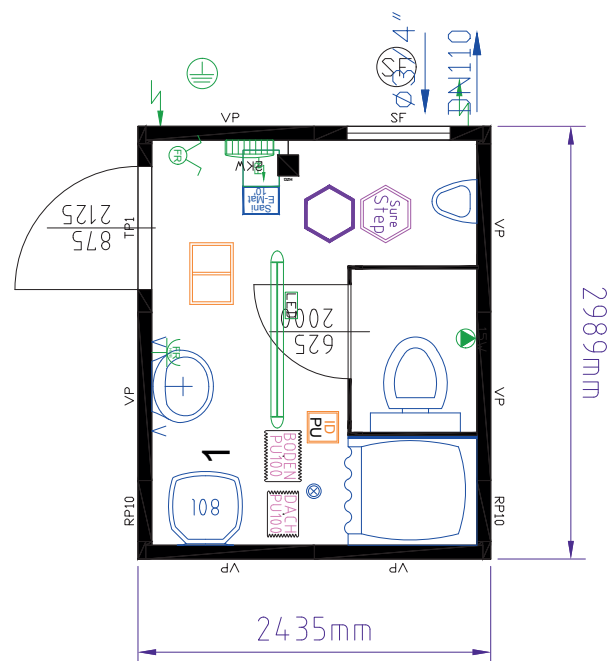

ACCESSOIRES MODULES

UNIT ACCESSOIRES

Table pliante / Inklapbare tafel		MODA1
Caisson mobile / Verrijdbaar ladeblok		MODA2
Chaise bureau / Bureaustoel		MODA3
Chaise conférence / Vergaderstoel		MODA4
Chaise coquille / Stoel		MODA5
Armoire bureau / Kantoorkast		MODA6
Poubelle de bureau / Prullenbak kantoor		MODA7
Porte manteau sur pied 8 crochets / Kapstok met 8 haken		MODA8

Climatiseur (inverter) / Airconditioning (omvormer)		MODA9
Armoire vestiaire / Garderobekast		MODA10
Socle banc pour armoire vestiaire / Zitbank voor garderobekast		MODA11
Banc empilable / Stapelbank		MODA12
Kitchenette avec plaque / Kitchenette met kookplaat		MODA13
Kitchenette sans plaque / Kitchenette zonder kookplaat		MODA14
Réfrigérateur 122L / 122L koelkast		MODA15
Cafetière à dosettes / Pod koffiezetapparaat		MODA16



Micro-ondes /
Magnetron



MODA17

Fenêtre
supplémentaire /
Extra raam



MODA18

Escalier / Trap



MODA19

Escalier 4 marches /
Trap met 4 treden



MODA20

Lave mains 3 postes
/ Wastafelmeubel
inox met 3 kranen



MODA23

Citerne d'eau avec
pompe 1000 litres /
Regenton met pomp
1000 liter



MODA24

Meuble classeur /
Klasseermeubel



MODA25

Tableau blanc /
Witboard



MODA26

Cuve sanitaire / Sanitaire tank

Nos cuves sanitaires sont disponibles en versions **10' et 20'** afin de s'adapter aux besoins de chaque chantier. Conçues pour le stockage sécurisé des eaux usées, elles offrent une solution fiable, robuste et facile à intégrer à vos installations temporaires.

Onze sanitaire tanks zijn verkrijgbaar in uitvoeringen van **10' en 20'**, zodat ze aan de behoeften van elke bouwplaats kunnen worden aangepast. Ze zijn ontworpen voor de veilige opslag van afvalwater en bieden een betrouwbare, robuuste oplossing die eenvoudig in uw tijdelijke installaties kan worden geïntegreerd.



Code de l'article / Artikelcode

MOD21 - MOD22

CONTAINERS DE STOCKAGE
OPSLAGCONTAINERS

Container de stockage 10' / 10' opslagcontainer

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES / BUITENAFMETINGEN	DIMENSIONS INTÉRIEURES / BINNENAFMETINGEN
LONGUEUR / LENGTE	2991 mm	2840 mm
LARGEUR / BREEDTE	2438 mm	2362 mm
HAUTEUR / HOOGTE	2591 mm	2393 mm



ÉTAGÈRE POUR MATÉRIEL / GOEDERENPLANKEN

Code de l'article / Artikelcode
STOCA1



ARMOIRE CHARGE-OUTILS / GEREEDSCHAPSKAST

Code de l'article / Artikelcode
STOCA2



CADENAS DE SÉCURITÉ / HANGSLOT

Option disponible à l'achat / Optie beschikbaar in aankoop

Code de l'article / Artikelcode
STOCA3



Code de l'article / Artikelcode
STOC3

Container de stockage 20' / 20' opslagcontainer

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES / BUITENAFMETINGEN	DIMENSIONS INTÉRIEURES / BINNENAFMETINGEN
LONGUEUR / LENGTE	6036 mm	5898 mm
LARGEUR / BREEDTE	2438 mm	2362 mm
HAUTEUR / HOOGTE	2591 mm	2393 mm



ÉTAGÈRE POUR MATÉRIEL / GOEDERENPLANKEN

Code de l'article / Artikelcode
STOCA1



ARMOIRE CHARGE-OUTILS / GEREEDSCHAPSKAST

Code de l'article / Artikelcode
STOCA2



CADENAS DE SÉCURITÉ / HANGSLOT

Option disponible à l'achat / Optie beschikbaar in aankoop

Code de l'article / Artikelcode
STOCA3



www.infratop.com

Code de l'article / Artikelcode
STOC6
71



NOTES
NOTA'S

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTES
NOTA'S

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTES
NOTA'S

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



INFRATOP

Verhuur | Verkoop Location | Vente

Location & vente de matériel d'infrastructure chantier
Verhuur en verkoop van materiaal voor uw bouwplaatsinrichting
www.infratop.com

Infratop Wallonie

Rue de la Croix du Maieur 7,
7110 Strépy-Bracquegnies,
Belgique

+32 64 80 04 90
wallonie@infratop.com

Infratop Vlaanderen

Industrielaan 30,
8790 Waregem,
België

+32 56 14 14 03
vlaanderen@infratop.com