

L'innovation qui protège la planète



naofloor




**Démontable,
réemployable
et réutilisable**



**Pose flottante
ultra facile
et rapide**

**Le parquet
du bâtiment
décarboné**




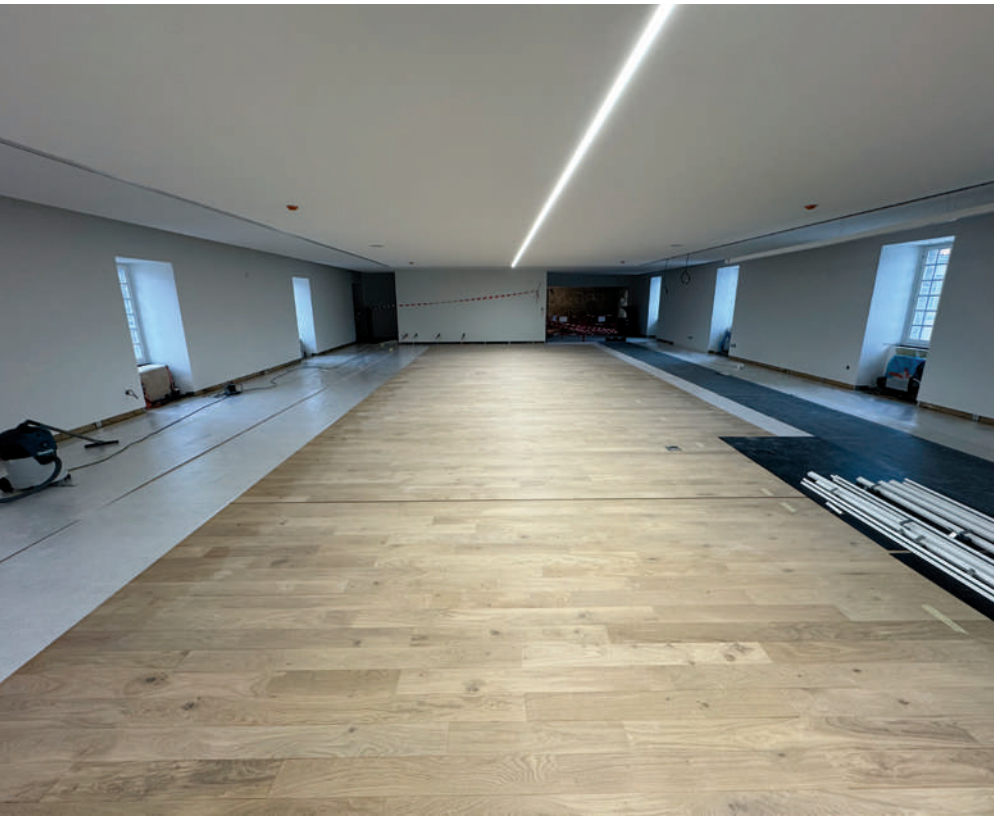

naofloor



Blockmoove
Système d'assemblage
exclusif pour une pose
rapide et facile

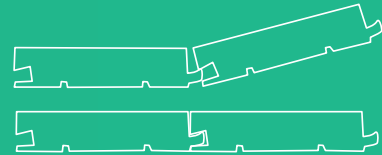

Lame 1 Lame 2



En 14 mm
 ΔLw : 22 dB d'isolation
au bruit de choc **
Amélioration de l'isolation
aux bruits d'impact



Compatible sol chauffant
basse température ***



Premier parquet sous

ATEX n° 3406-V1
CSTB



Système validé
grâce au dossier technique
FCBA - DT PARQ 002

Mis en œuvre selon les prescriptions
de la NF DTU 51.11 (parquets flottants)



Naofloor excelle sur
tous les indicateurs
du cycle de vie du produit :
matière recyclée et
renouvelable, réemployabilité,
démontabilité et recyclabilité.
Il obtient la note maximale
de AAAA.



* Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



3x MOINS
d'arbres coupés
pour la même surface
de parquet



3x PLUS
de CO₂ capté en forêt



Carbone stocké
3x PLUS
longtemps
dans le produit



fabricant français

** Isolation acoustique du système Naofloor + sous-couche OrSilence
*** Basse température en massif sauf en largeur 170 mm et en contrecollé uniquement en 14 mm

naofloor

Une infinité de possibilités

Gamme finie

	Naofloor 90	Naofloor 130	Naofloor 170
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	20 mm
Largeur	90 mm	130 mm	170 mm
Longueur	de 300 à 1200 mm	de 400 à 1800 mm	de 400 à 1800 mm
Chanfreins	2 chanfreins ou 4 chanfreins		
Choix	4 choix d'aspect : PR - Premier, PR Bis, RTI - Évidence, RT2 - Authentique		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Vieillesse artisanal	Possible 2 options : History ou Century		
Finition	Vernis, Huilés, Spécifiques Grand Siècle, Huilés Gamme Vieille, Huilés Aspect Scié		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	Bois de France 100 %		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié PEFC 100 %		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		

Éléments variants gamme brute

Chanfreins	Sans chanfrein, 2 chanfreins ou 4 chanfreins
Finition	Finition à appliquer sur chantier

Exemples de finitions & couleurs

Plus de 40 couleurs disponibles
Naofloor existe aussi en brut à finir sur chantier.


Vernis



Blanc de Lin

Aspect Bois Brut

Earl Grey

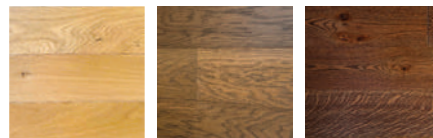

Naturel

Café

Noyer



Havane

Gris Bistrot

Poivre Noir

Huilés



Blanc Cérusé

Aspect Bois Brut

Côte d'Opale



Sable

Naturel

Thé




Antique

Terre d'Ombre

Gris Anthracite

Spécifiques Grand Siècle



Belle Époque

Manoir . teinte réactive

Huilés Gamme Vieille




Fleur de Sel

Naturel

Thé

Huilés Aspect Scié

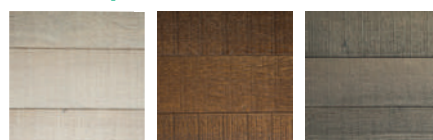

Blanchi

Vieux Chêne

Gris Loft

naofloor

save

Naofloor Save, l'esprit Naofloor plus fort que jamais

Naofloor Save valorise les bois dépérissants, ces arbres affaiblis par la sécheresse et les insectes mais qui ont gardé toutes leurs qualités mécaniques pour leur offrir une seconde vie noble. Plutôt que d'être brûlés et de relâcher leur carbone, ces bois deviennent un parquet d'exception, où chaque lame stocke durablement le CO₂ et raconte l'histoire d'un arbre sauvé.

NOUVELLE
GAMME



Sauver et mieux
utiliser les arbres
dépérissants
de nos forêts



Des bois aux singularités naturelles

Piqûres, nuances, veines irrégulières sont assumées, harmonisées et magnifiées par un travail de teinte et de vieillissement unique. Un parquet authentique, texturé, vivant, qui allie la beauté brute de la nature à l'élégance contemporaine d'un sol durable.

Un geste simple, une portée immense

Choisir Naofloor Save, c'est :

- Éviter aux bois dépérissants de finir en bois de chauffage,
- Préserver du carbone pour des décennies,
- Soutenir les forêts françaises,
- Donner à son intérieur un sol plein de sens.

La gamme naofloor


save

Gamme

	Save 70	Save 90	Save 130
Épaisseur	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm	14 ou 20 mm
Largeur	70 mm	90 mm	130 mm
Longueurs en fonction de ce que donne l'arbre Mesures approximatives données	de 400 à 1500 mm	de 400 à 1500 mm	de 400 à 1500 mm
Choix	Choix mélangeant le PR - Premier, RT1 - Évidence, RT2 - Authentique, avec des piqûres noires admises sans limitation. Ce qui donne un aspect épuré, sachant que les traces de piqûres se confondent avec les impacts de l'aspect de surface vieilli.		
Assemblage des lames en long	Technologie d'assemblage brevetée Blockmoove		
Assemblage des lames en bout	Assemblage en V		
Vieillessement artisanal	Arêtes et surfaces vieilles à la main, arêtes cassées et coups en surface		
Finition	Huilé Naturel Huilé Noyer Huilé Antique Huilé Havane		
Classe d'usage selon NF B53-669	Classe 33		
Rénovabilité selon NF B 53-663	Oui		
Pose	Pose flottante ultra simple et rapide		
Démontable & Réemployable	Oui		
Réutilisable	Oui		
Origine des bois	Bois de France 100 %		
Gestion durable et respectueuse de la forêt	Certifié PEFC 100 %		
Fabrication	100 % française		
Traçabilité	Oui		
Garantie	Garantie à vie		



Huilé Naturel

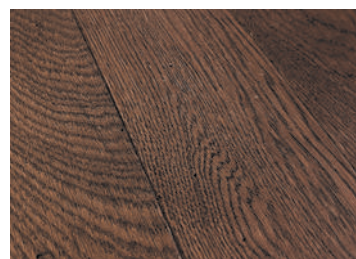

Huilé Noyer



Huilé Antique



Huilé Havane

naofloor.com

contact@naofloor.com

Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME.



bpifrance

