


aumüller.
auf. zu. mehr.

Cenově příznivý. Všestranný. Spolehlivý.

ŘETĚZOVÝ POHON KS2

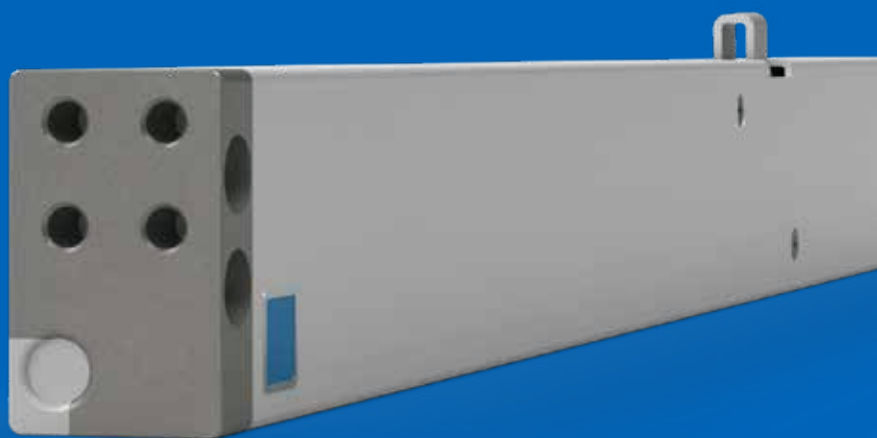

Univerzální řešení se skvělým poměrem ceny a výkonu.

Technické údaje

Řetězový pohon KS2


- Pro řízené přirozené větrání, systémy RWA a ferralux®-NRWG podle EN 12101-2
- Integrovaná inteligentní řídicí elektronika S12
- Programování speciálních funkcí přímo ve výrobě nebo v místě instalace prostřednictvím softwaru DCT
- Signalizace koncové polohy „ZAVŘENO“ (max. 24 V, 500 mA) volitelně k objednání, poté programovatelná signalizace koncové polohy „OTEVŘENO“ (max. 24 V, 500 mA)

Vlastnosti a technické údaje 24 V – S12

Provozní napětí	24 V DC
Vypínací proud	1,0 A
Stupeň krytí	IP32
Okolní teplota	-5 °C ... +60 °C
Tažná síla / tlačná síla max.	250 N
Přidrzná síla	1.800 N (závislá na způsobu upevnění)
Připojovací kabel	Bezhalogenový silikonový kabel, šedý, 3 x 0,5 mm ² , 3 m
Řetěz	Jednosměrně ohebný řetěz z nerezové oceli bez vyčnívajících hlav nýtů
Rychlost	5–14 mm/s, programovatelná
Zdvih	50–800 mm, programovatelný

Vlastnosti a technické údaje 230 V

Provozní napětí	230 V AC
Vypínací proud	0,2 A
Stupeň krytí	IP32
Okolní teplota	-5 °C ... +60 °C
Tažná síla / tlačná síla max.	250 N
Přidrzná síla	1.800 N (závislá na způsobu upevnění)
Připojovací kabel	Bezhalogenový PVC kabel, šedý, 6 x 0,75 mm ² , 3 m
Řetěz	Jednosměrně ohebný řetěz z nerezové oceli bez vyčnívajících hlav nýtů
Rychlost	5–14 mm/s, programovatelná
Zdvih	50–800 mm, programovatelný

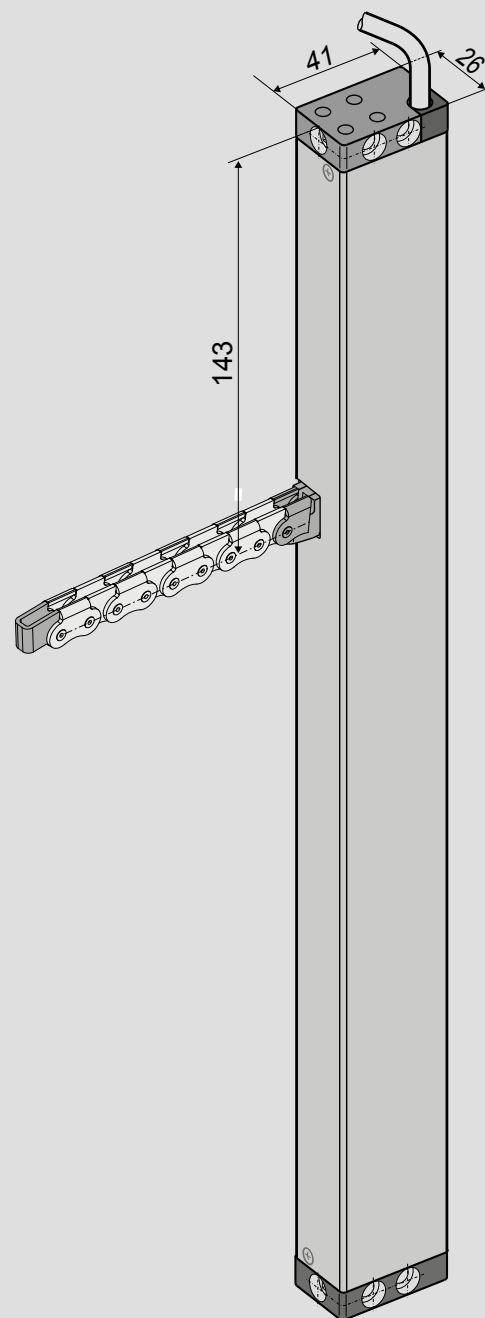

Řetězový pohon KS2

Univerzální řešení se skvělým poměrem ceny a výkonu.

Řetězový pohon KS2 je naše univerzální řešení pro ovládání otvíravých, sklopných nebo výklopných okenních křídel. Jeho výborný poměr ceny a výkonu z něj činí ekonomicky atraktivní volbu. Ať už ve verzi 24 V nebo 230 V, v provedení Twin, v tandemovém setu 230 V / 24 V nebo v cenově výhodné verzi s elektronikou S2 – pohon nabízí široké možnosti použití. KS2 zajišťuje maximální bezpečnost i v omezeném prostoru. Maximální síla 250 N v kombinaci s kompaktní velikostí pohonu umožňuje různé varianty montáže.




Řetězový pohon KS2 lze instalovat na rám, do profilu nebo na okenní křídlo. Ať už jde o pevnou montáž na sklopném okně otvíraném dovnitř, na malém výklopném okně otvíraném ven nebo na paralelně výklopném okně – KS2 je vždy správnou volbou. Navíc jeho výborný poměr ceny a výkonu z něj činí cenově atraktivní řešení. Montáž bez konzol u oken otvíravých dovnitř výrazně zkracuje dobu instalace a snižuje další náklady.

Díky kompaktní konstrukci pohonu KS2 lze dosáhnout velkých úhlů otevření i u oken s omezeným instalačním prostorem. KS2 je k dispozici v mnoha různých variantách. Bez externích napájecích zdrojů lze realizovat jak řešení 24 V, tak i 230 V. Při ovládání 230 V/AC zaručuje využití tandemového setu 230 V/24 V nejlepší cenové řešení.

Shrnutí: Řetězový pohon KS2 nabízí nejlepší možný poměr ceny a výkonu v instalačních situacích se zatížením v tahu. Široká škála typů umožňují rozsáhlé možnosti použití.

Hlavní přednosti

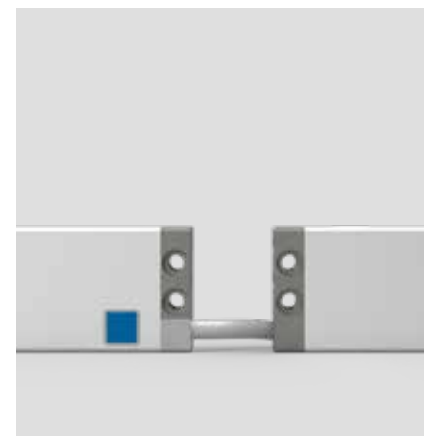

Tandemová sada 230 V/24 V

Díky použití pohonu 230 V s integrovaným napájecím zdrojem a výstupem 24 V lze přímo připojit další 24 V řetězový pohon a/nebo 24 V uzamykací pohon. To zajišťuje cenově výhodná řešení.




Kompaktní konstrukce

Kompaktní a mimořádně krátká konstrukce pohonu KS2 umožňuje velké zdvihy i u oken s malou šířkou. Díky tomu lze okna maximálně otevřít i při omezeném instalačním prostoru.



Přímá montáž bez konzol

Rychlá a jednoduchá montáž, která vyžaduje pouze dva otvory, výrazně zkracuje dobu instalace a navíc odpadájí dodatečné náklady za konzoly. Toto řešení je cenově nejvýhodnější.

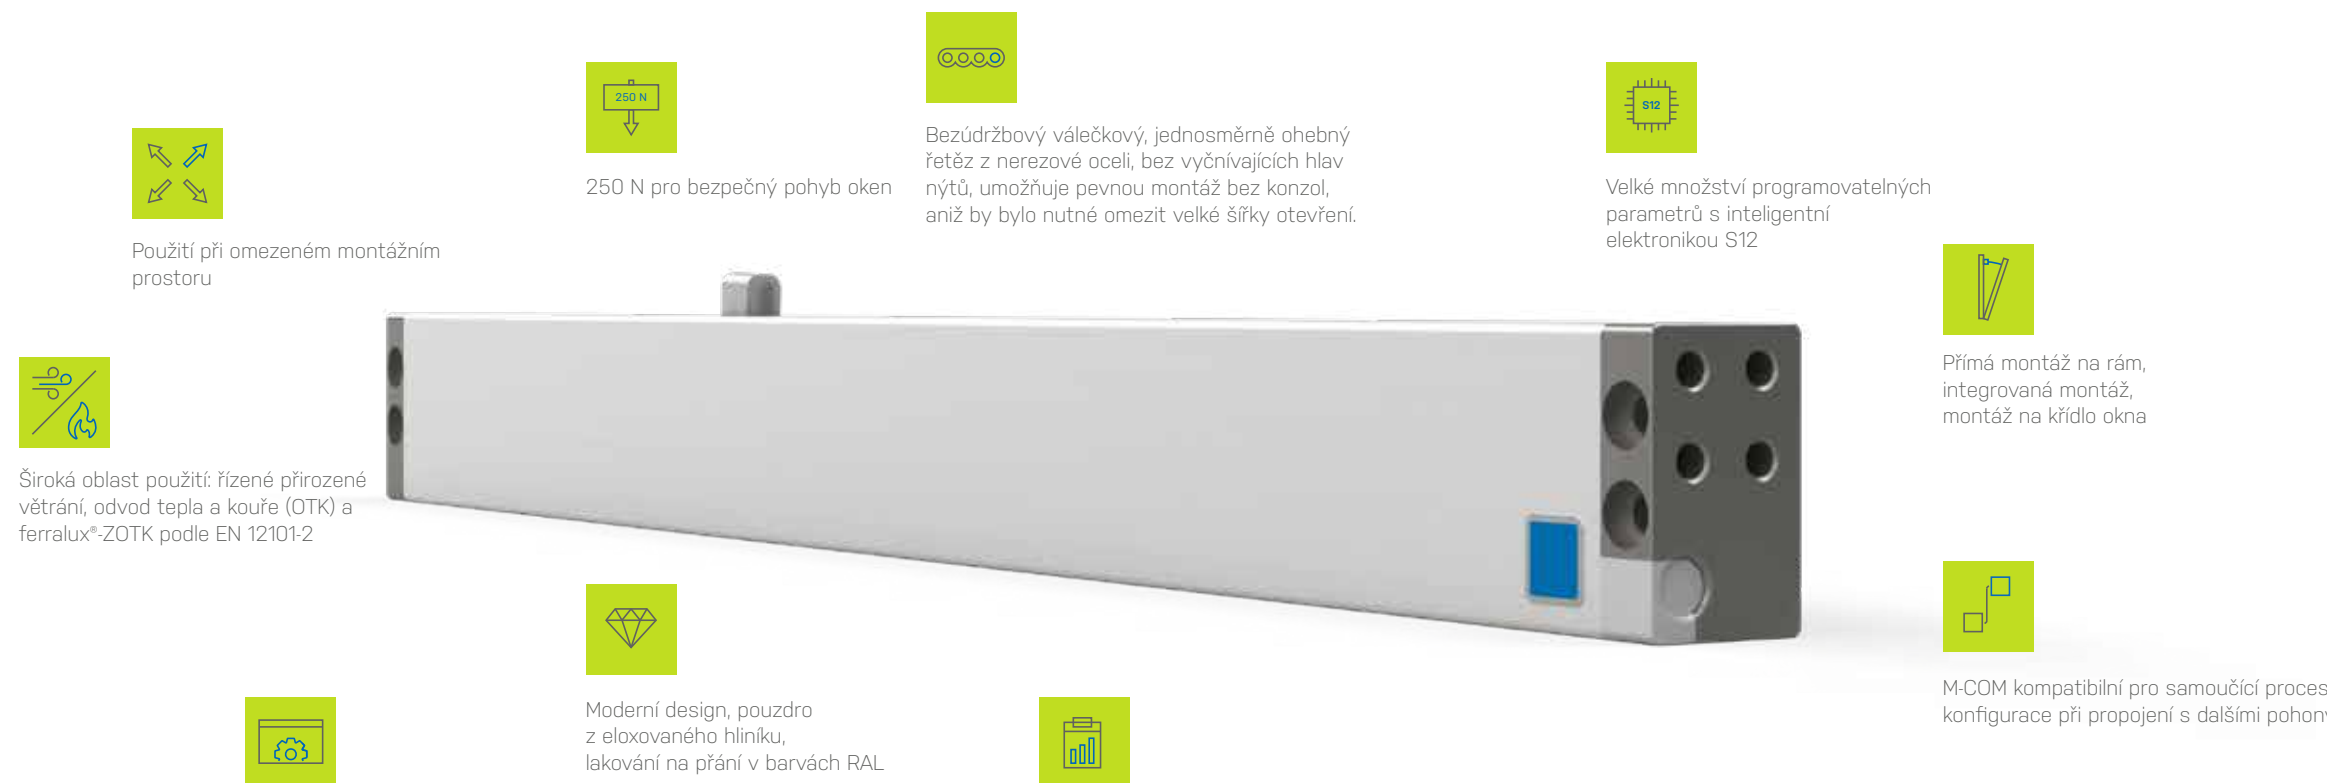

Použití při omezeném montážním prostoru



250 N pro bezpečný pohyb oken



Bezúdržbový válečkový, jednosměrně ohebný řetěz z nerezové oceli, bez vyčnívajících hlav nýtů, umožňuje pevnou montáž bez konzol, aniž by bylo nutné omezit velké šířky otevření.



Velké množství programovatelných parametrů s inteligentní elektronikou S12



Přímá montáž na rám, integrovaná montáž, montáž na křídlo okna



Široká oblast použití: řízené přirozené větrání, odvod tepla a kouře (OTK) a ferralux®-ZOTK podle EN 12101-2



Moderní design, pouzdro z eloxovaného hliníku, lakování na přání v barvách RAL



Software DCT pro nastavení parametrů pohonu (např. rychlost, síla, plynulý rozběh)



Široké možnosti použití a cenově výhodných řešení díky různým variantám: napájení 230 V, elektronika S2, tandemové sady 230 V/24 V, KS2-Twin



M-COM kompatibilní pro samoučící proces konfigurace při propojení s dalšími pohony

M-COM:

M-COM provede během několika sekund automatickou konfiguraci sledované synchronizace pohonů a v případě použití dodatečných uzamykacích pohonů také pořadí zavírání. Optická indikace M-COM zobrazuje úspěšnou konfiguraci, počet připojených komponent a v nouzové situaci také případné poruchy.

DCT:

Konfigurační software AUMÜLLER DCT (Direct Configuration Tool) umožňuje konfiguraci pohonů AUMÜLLER. Individuální přizpůsobení parametrů pohonu – i po instalaci – umožňuje flexibilně reagovat na stavební podmínky nebo specifické požadavky zákazníků. Kromě konfigurace nabízí software také rozsáhlé diagnostické funkce.

Elektronika S12:

Inteligentní mikroprocesorová elektronika AUMÜLLER S12 vyniká svojí všestranností a rozsahem funkcí. Umožňuje přesné řízení polohy, rychlosti a synchronního chodu více pohonů v systému prostřednictvím integrované technologie impulzního snímače. V systému lze propojit maximálně čtyři otvírací a dva uzamykací pohony. Parametry pohonu lze konfigurovat pomocí softwaru DCT. K dispozici jsou také diagnostické funkce díky záznamu provozních dat a paměti událostí.

Máte dotazy nebo připomínky?

Naši pracovníci Vám rádi poskytnou kompletní informace ohledně našich produktů, podpoří Vás při projektování a připraví individuální nabídky.

Objednací údaje KS2 S2 24 V

KS2 S2 24 V L	Obj. č.	KS2 S2 24 V R	Obj. č.
KS2 200 S2 24 V L	521420	KS2 200 S2 24 V R	521120
KS2 300 S2 24 V L	521430	KS2 300 S2 24 V R	521130
KS2 400 S2 24 V L	521440	KS2 400 S2 24 V R	521140
KS2 500 S2 24 V L	521450	KS2 500 S2 24 V R	521150
KS2 600 S2 24 V L	521460	KS2 600 S2 24 V R	521160
KS2 800 S2 24 V L	521480	KS2 800 S2 24 V R	521180

Objednací údaje KS2 S12 24 V

KS2 S12 24 V L	Obj. č.	KS2 S12 24 V R	Obj. č.
KS2 200 S12 24 V L	521720	KS2 200 S12 24 V R	521620
KS2 300 S12 24 V L	521730	KS2 300 S12 24 V R	521630
KS2 400 S12 24 V L	521740	KS2 400 S12 24 V R	521640
KS2 500 S12 24 V L	521750	KS2 500 S12 24 V R	521650
KS2 600 S12 24 V L	521760	KS2 600 S12 24 V R	521660
KS2 800 S12 24 V L	521780	KS2 800 S12 24 V R	521680

Objednací údaje KS2 S2 230 V

KS2 S2 230 V L	Obj. č.	KS2 S2 230 V R	Obj. č.
KS2 200 S2 230 V L	494720	KS2 200 S2 230 V R	494920
KS2 300 S2 230 V L	494730	KS2 300 S2 230 V R	494930
KS2 400 S2 230 V L	494740	KS2 400 S2 230 V R	494940
KS2 500 S2 230 V L	494750	KS2 500 S2 230 V R	494950
KS2 600 S2 230 V L	494760	KS2 600 S2 230 V R	494960
KS2 800 S2 230 V L	494780	KS2 800 S2 230 V R	494980

Objednací údaje KS2 S12 230 V

KS2 S12 230 V L	Obj. č.	KS2 S12 230 V R	Obj. č.
KS2 200 S12 230 V L	521720	KS2 200 S12 230 V R	521620
KS2 300 S12 230 V L	521730	KS2 300 S12 230 V R	521630
KS2 400 S12 230 V L	521740	KS2 400 S12 230 V R	521640
KS2 500 S12 230 V L	521750	KS2 500 S12 230 V R	521650
KS2 600 S12 230 V L	521760	KS2 600 S12 230 V R	521660
KS2 800 S12 230 V L	521780	KS2 800 S12 230 V R	521680

Objednací údaje KS2 TWIN S12 24 V

KS2 TWIN S12 24 V	Obj. č.
KS2 TWIN 200 S12 24 V	521820
KS2 TWIN 400 S12 24 V	521840
KS2 TWIN 500 S12 24 V	521850
KS2 TWIN 600 S12 24 V	521860

Úplný přehled všech dostupných položek k objednání najdete v našem aktuálním ceníku produktů.

aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
DE-86672 Thierhaupten, Germany

Tel +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
Mail info@aumueller-gmbh.de

Sledujte nás na sociálních sítích



Stáhněte si aplikaci AUMÜLLER ještě dnes

