



PRODUCTS CATALOGUE

Applicatori Manuali



MADE IN ITALY

MANUALI


SEMI-PROFESSIONALI E PROFESSIONALI

Applicatori semi-professionali e professionali per l'estruzione di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard.


Le nostre manuali sono composte da materiali di alta qualità, conferendo all'articolo ALTA RESISTENZA a qualsiasi utilizzo e allo stesso tempo ESTREMA LEGGEREZZA e rispettando appieno le normative legali ed ecologiche europee, al fine di garantire non solo elevati standard qualitativi professionali, ma anche un totale rispetto dell'ambiente circostante oltre che un'assoluta sicurezza sul posto di lavoro.

Inoltre, i test effettuati su ogni singolo pezzo garantiscono la massima affidabilità e durata nel tempo.


Legenda imballaggio




Confezione neutra PAP20 - con etichetta generica




Confezione neutra PAP20 - con etichetta personalizzata




Confezione personalizzato PAP20, con il tuo logo




Confezione personalizzata PAP20 con logo P.M.T.




Peso del prodotto



Imballo multiplo PAP20



PE-LD04 sacchetto, con etichetta generica



PE-LD04 sacchetto, con etichetta personalizzata



Valigetta in plastica PE-HD2 personalizzabile tramite incisione laser o etichetta



Valigetta in plastica PE-HD2 personalizzabile tramite incisione laser o etichetta

Applicatori manuali Monocomponenti



CD P


Applicatore "tipo skeleton", per sigillanti e siliconi a bassa viscosità, in cartuccia.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|-----------------------|
| CODICE | 1060080 |
| Peso Netto | 470 g. |
| Frizione | Acciaio - unico pezzo |
| Asta di spinta | Sezione esagonale |
| Massima forza | 150 KgF - 1,5 kN |
| Rapporto spinta | 10:1 |
| Avanzamento | 12 mm |

IMBALLAGGIO


| | | | |
|------------------|-------------|-------|--------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 36x20x30 cm | 20 pz | 9,8 Kg |

CARTUCCE



IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|----------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 36x20x30 cm | 20 pz | 10,20 Kg |





Applicatori manuali Monocomponenti



CD C


Pistola manuale in metallo, per siliconi in cartucce da 310 ml a cremagliera.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|------------------|
| CODICE | 1060121 |
| Peso Netto | 567 g. |
| Asta di spinta | A cremagliera |
| Massima forza | 120 KgF - 1,2 kN |
| Rapporto spinta | 10:1 |
| Avanzamento | 12 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Imballo multiplo |  |  |  |
| | 46,5x36x19 cm | 20 pz | 12 Kg |

CARTUCCE

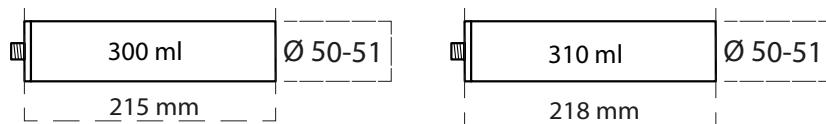

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 151

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva e impugnatura in acciaio stampato.

Per siliconi e adesivi a bassa/media viscosità in cartuccia standard.



Progettata per garantire ottime prestazioni mantenendo un buon rapporto qualità prezzo.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|--|
| CODICE | 1060318 |
| Peso Netto | 750 g. |
| Frizione | Temprata - in due pezzi |
| Massima forza | 350 KgF - 2,5 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| Caratteristiche | Culla rotante in acciaio, elettrosaldata |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Imballo multiplo |  |  |  |
| | 39x24,5x40 cm | 20 pz | 16 Kg |

CARTUCCE





Applicatori manuali Monocomponenti



PS 301



Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.
Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a media/alta viscosità, in cartuccia standard.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|--|
| CODICE | 1060343 nera 1060406 rossa |
| Peso Netto | 810 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 Kgf - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| PVC softtouch | 4 punti contatto, PVC nero o rosso |
| Caratteristiche | Culla rotante in acciaio, elettrosaldata |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|----------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 45x29x36 cm | 20 pz | 17,10 Kg |

CARTUCCE



MANUALE

| |
|--|
| 1060528 |
| 846 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 Kgf - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 4 punti contatto, PVC grigio |
| Culla rotante in acciaio, elettrosaldata |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|----------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 45x29x36 cm | 20 pz | 17,10 Kg |

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 250 TL

Applicatore professionale con tubo trasparente per il controllo di estrusione del prodotto in uso. Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard.




- IN AGGIUNTA OPZIONALE**
(per prodotti in sacchetto da 300/400 ml)
- **Pistone** cod. 3080076
 - **Cono** cod. 3080077

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060418 |
| Peso Netto | 851 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| Tubo | in PET trasparente |
| Ghiere | Plastica |

ACCESSORI OPZIONALI (per prodotti in sacchetto)


| | |
|---------|---------|
| Pistone | 3080076 |
| Cono | 3080077 |

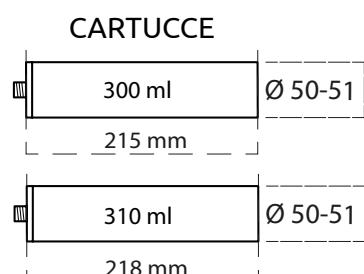

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 54x24x29 cm | 10 pz | 9,20 Kg |

SACCHETTI con pistone opzionale

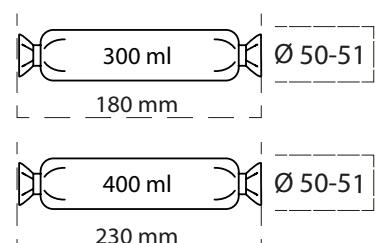



Applicatori manuali Monocomponenti



PS 265

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC. Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.


SISTEMA DI ESTRUSIONE

| MANUALE | |
|-----------------|------------------------------------|
| CODICE | 1060050 nera 1060054 rossa |
| Peso Netto | 1.083 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| PVC softtouch | 4 punti contatto, PVC nero o rosso |
| Tubo e ghiere | Alluminio |


IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 58x33x24 cm | 12 pz | 14,1 Kg |

CARTUCCE

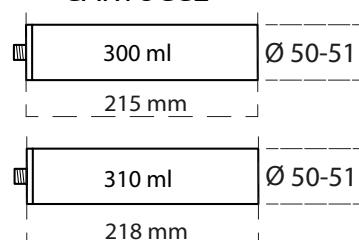

SACCHETTI

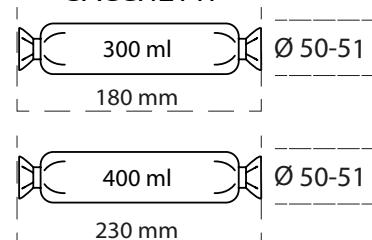

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 265 T

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.

Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|------------------------------------|
| CODICE | 1060394 nera 1060212 rossa |
| Peso Netto | 995 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 Kgf - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| PVC softtouch | 4 punti contatto, PVC nero o rosso |
| Tubo e ghiere | Tubo in PET - Ghiere alluminio |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 58x33x24 cm | 12 pz | 13 Kg |

CARTUCCE

| | | |
|--|--------|---------|
| | 300 ml | Ø 50-51 |
| | 215 mm | |
| | 310 ml | Ø 50-51 |
| | 218 mm | |

SACCHETTI

| | | |
|--|--------|---------|
| | 300 ml | Ø 50-51 |
| | 180 mm | |
| | 400 ml | Ø 50-51 |
| | 230 mm | |

PS 395 T

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.

Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

MANUALE

| |
|------------------------------------|
| 1060217 nera - 1060196 rossa |
| 1.061 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 350 Kgf - 3,43 kN |
| 18:1 |
| 4,5 mm |
| 4 punti contatto, PVC nero o rosso |
| Tubo in PET - Ghiere alluminio |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 67x34x25 cm | 12 pz | 15 Kg |

CARTUCCE

| | | |
|--|--------|---------|
| | 300 ml | Ø 50-51 |
| | 215 mm | |
| | 310 ml | Ø 50-51 |
| | 218 mm | |

SACCHETTI

| | | |
|--|--------|---------|
| | 300 ml | Ø 50-51 |
| | 180 mm | |
| | 400 ml | Ø 50-51 |
| | 230 mm | |
| | 600 ml | Ø 50-51 |
| | 335 mm | |



Applicatori manuali Monocomponenti



PS 395

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.


Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

| MANUALE | |
|-----------------|------------------------------------|
| CODICE | 1060051 nera - 1060055 rosso |
| Peso Netto | 1.217 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| PVC softtouch | 4 punti contatto, PVC nero o rosso |
| Tubo e ghiere | Alluminio |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 67x34x25 cm | 12 pz | 15 Kg |



PS 395 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.


Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti ad alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

MANUALE

| |
|---------------------------------|
| 1060527 |
| 1.300 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 KgF - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 4 punti contatto, PVC grigio |
| Alluminio |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 67x34x25 cm | 12 pz | 16 Kg |



Applicatori manuali Bicomponenti



CTX 300 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di prodotti ad alta viscosità, e ancoraggio chimico in cartuccia coassiale da 300 ml.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060242 |
| Peso Netto | 1.038 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 450 KgF - 4,4 kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero |



CTX 400 MD




Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Per l'utilizzo di prodotti ad alta viscosità, e ancoraggio chimico in cartuccia coassiale da 400 ml.

MANUALE

| |
|------------------------------------|
| 1060220 nera 1060221 rossa |
| 1.182 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 KgF - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 3 punti contatto, PVC nero o rosso |

IMBALLAGGIO


| | | | |
|------------------|---------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 51x32,5x32 cm | 20 pz | 21,8 Kg |



COAXIAL

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 39x34x25 cm | 10 pz | 12,7 Kg |

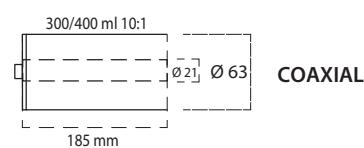

COAXIAL

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 345 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.



Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.

Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|------------------------------------|
| CODICE | 1060222 nera 1060223 rossa |
| Peso Netto | 1.196 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 450 KgF - 4,4 kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero e rosso |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 50x34x17 cm | 8 pz | 10,4 Kg |

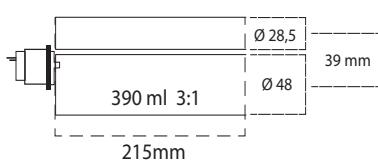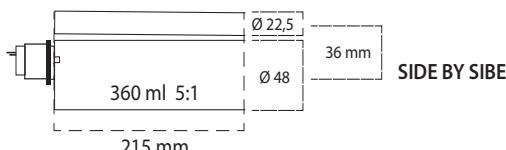

BCX 385 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.

Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.


Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

| |
|------------------------------------|
| 1060237 |
| 1.425 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 KgF - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 3 punti contatto, PVC nero e rosso |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|---------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 47x45x25,5 cm | 10 pz | 15,3 Kg |

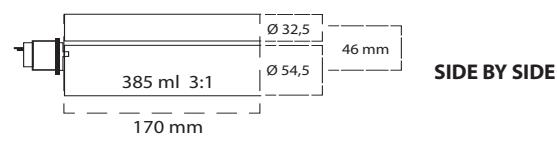

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 585 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.

Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.

Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.



BCX 825 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.

Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.

Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|------------------------------------|
| CODICE | 1060241 nera 1060240 rossa |
| Peso Netto | 1.566 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 450 Kgf - 4,4 kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero e rosso |

MANUALE

1060313 nera 1060314 rossa

1.687 g.

Temprata - unico pezzo

Acciaio alto tenore di carbonio

450 Kgf - 4,4 kN


24:1

3,5 mm

3 punti contatto, PVC nero o rosso


IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 53x45x25 cm | 10 pz | 17 Kg |

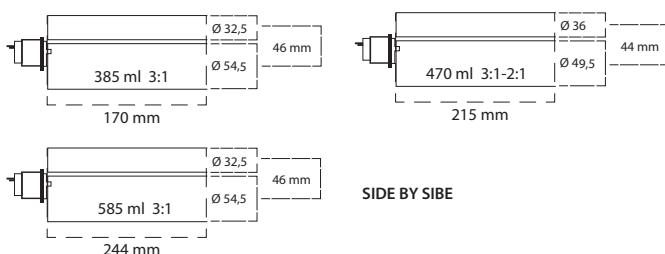

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 53x51x27 cm | 10 pz | 18,4 Kg |

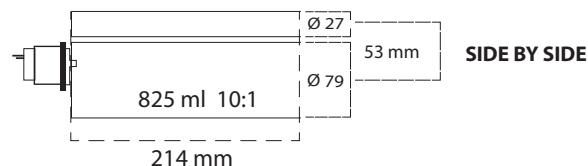

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 101

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di **schiuma poliuretanica espandibile** in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

| | MANUALE |
|-----------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060070 |
| Peso Netto | 988 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| Rapporto spinta | 18:1 |
| Avanzamento | 4,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero |



BCX 180

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

| |
|---------------------------------|
| 1060307 |
| 970 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 350 KgF - 3,43 kN |
| 14:1 |
| 8 mm |
| 3 punti contatto, PVC nero |


IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|------|--------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 41x31x20 cm | 6 pz | 6,6 Kg |

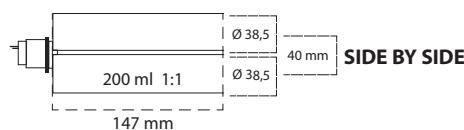

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 41x31x18 cm | 8 pz | 8,63 Kg |

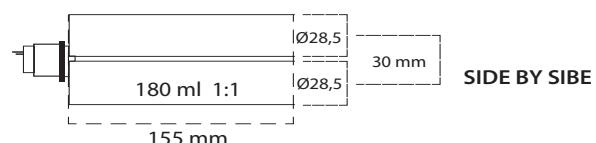

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 221 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.


SISTEMA DI ESTRUSIONE

MANUALE


| | |
|-----------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060208 |
| Peso Netto | 1.078 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 Kgf - 3,43kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|------|------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 28x28x36 cm | 6 pz | 7 Kg |

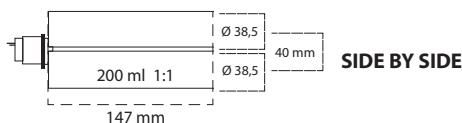

SIDE BY SIDE



BCX 251 MD


Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

| |
|---------------------------------|
| 1060482 |
| 1.295 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 Kgf - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 4 punti contatto, PVC nero |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 54x36x26 cm | 10 pz | 13 Kg |

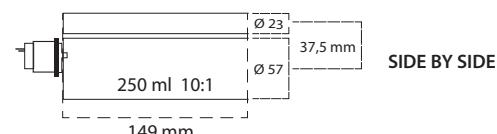

SIDE BY SIDE

Applicatori manuali Bicomponenti



Kit pistoni inclusi
nell'imballaggio per
cartucce 1:1

BCX 400 MD



Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060483 |
| Peso Netto | 988 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 450 Kgf - 4,4 kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 40x31x31 cm | 10 pz | 16,5 Kg |



SIDE BY SIDE



BCX 490 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

| |
|---------------------------------|
| 1060510 |
| 1.615 g. |
| Temprata - unico pezzo |
| Acciaio alto tenore di carbonio |
| 450 Kgf - 4,4 kN |
| 24:1 |
| 3,5 mm |
| 3 punti contatto, PVC nero |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo singolo | | | |
| | 23x37x13 cm | 1 pz | 1,8 Kg |
| Imballo multiplo | | | |
| | 54x36x26 cm | 10 pz | 16,4 Kg |

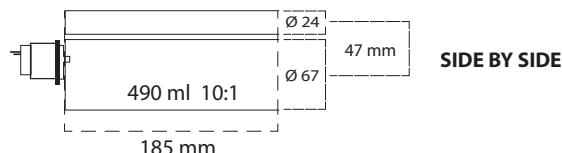

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 600 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE **MANUALE**

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060270 |
| Peso Netto | 1.521 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 450 Kg - 4,4 kN |
| Rapporto spinta | 24:1 |
| Avanzamento | 3,5 mm |
| PVC softtouch | 3 punti contatto, PVC nero |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Imballo multiplo |  |  |  |
| | 54x36x26 cm | 10 pz | 16,4 Kg |

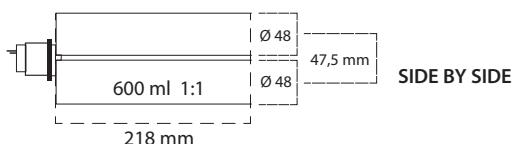



Applicatori manuali Bicomponenti



M 50

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.



| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|-----------------------------------|
| CODICE | 1060444 |
| Peso Netto | 223 g. |
| Materiale | PA6 rinforzata con fibra di vetro |
| Miscelazione | 1:1 e 2:1 |
| Avanzamento | 22,30 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 57x40x37 cm | 50 pz | 12,3 Kg |



BASE CARTUCCIA
RETTANGOLARE



M 51

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.

MANUALE

| |
|-----------------------------------|
| 1060460 |
| 220 g. |
| PA6 rinforzata con fibra di vetro |
| 10:1 |
| 15,50 mm |


IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 57x40x37 cm | 50 pz | 12,3 Kg |



BASE CARTUCCIA
TONDA

DISPONIBILE SU RICHIESTA
50ML 10:1 E 4:1

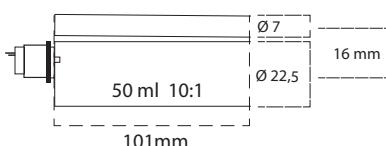

Applicatori manuali Bicomponenti




BI 60

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---|
| CODICE | 1060163 |
| Peso Netto | 430 g. |
| Materiale | Corpo in metallo e supporto porta cartucce in PA6 rinforzata con fibra di vetro |
| Miscelazione | 1:1 |
| Avanzamento | 6,5 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 42x31x49 cm | 20 px | 11,3 Kg |

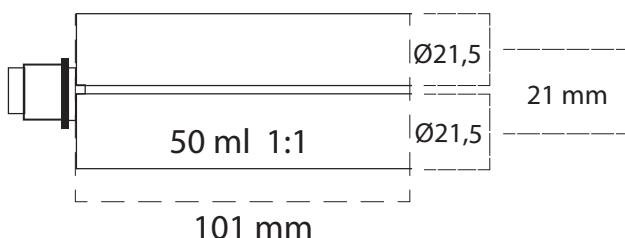

SIDE BY SIDE



BASE CARTUCCIA
RETTANGOLARE



Applicatori manuali Bicomponenti



BX 70

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---|
| CODICE | 1060235 rossa |
| Peso Netto | 450 g. |
| Materiale | Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo |
| Miscelazione | 1:1 |
| Avanzamento | 8 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 36x31x30 cm | 20 pz | 12,6 Kg |



SIDE BY SIDE

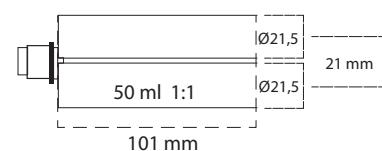


BX 71

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


| MANUALE |
|---|
| 1060523 blu |
| 450 g. |
| Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo |
| 10:1 |
| 8 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 36x31x30 cm | 20 pz | 12,6 Kg |



SIDE BY SIDE

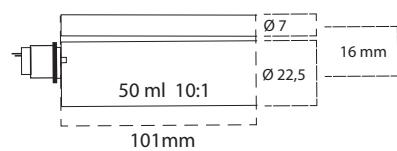

BX 72

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.

| MANUALE |
|---|
| 1060435 rossa |
| 450 g. |
| Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo |
| 2:1 |
| 8 mm |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 36x31x30 cm | 20 pz | 12,6 Kg |



SIDE BY SIDE

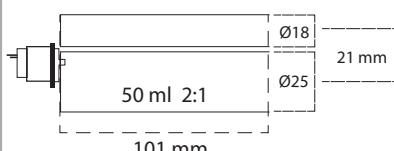




immagine del morsetto convertito in allargatore

XTRA CLAMP

Morsa professionale con asta di spinta in acciaio al carbonio, morsetti in alluminio pressofuso e ganasce ricoperte in gomma morbida per evitare di rovinare le superfici.

Per il serraggio rapido di materiali da incollare, fissare, forare o segare.

E' adatto a qualsiasi lavoro dove si ha necessità di bloccaggio o di allargamento.

- Facilmente trasformabile in un allargatore
- Impugnatura ergonomica per una presa eccellente e di facile utilizzo con una sola mano
- Ganasce ricoperte in gomma morbida per la protezione dei materiali serrati
- Azione rapida per l'attivazione del rilascio

| APPLICAZIONE NR 1 | BLOCCAGGIO : PER IL SERRAGGIO RAPIDO DI MATERIALI DA INCOLLARE, FISSARE, FORARE O SEGARE. | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------------|----------------|---------|
| APPLICAZIONE NR 2 | ALLARGATORE : PER QUALSIASI LAVORO DOVE SI NECESSITA UN ALLARGATORE, SPECIALMENTE UTILIZZATO IN FALEGNAMERIA O NEI MONTAGGI DI SERRAMENTI E MOBILI. | | | | |
| Struttura | <ul style="list-style-type: none"> • asta di spinta in acciaio al carbonio • morsetti in alluminio pressofuso • ganasce ricoperte in gomma morbida | | | | |
| Massima forza | 350 Kgf - 3,43 kN | | | | |
| Modello | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso Netto (g) | CODICE |
| XTRA CLAMP 150 | 350 | 230 | 40 | 970 | 1060385 |
| XTRA CLAMP 300 | 500 | 230 | 40 | 1070 | 1060386 |
| XTRA CLAMP 450 | 652 | 230 | 40 | 1200 | 1060387 |
| XTRA CLAMP 600 | 850 | 230 | 40 | 1305 | 1060388 |
| XTRA CLAMP 900 | 1100 | 230 | 40 | 1532 | 1060389 |

IMBALLAGGIO

| | | |
|------------------|------|--------|
| Imballo multiplo | | |
| XTRA CLAMP 150 | 6 pz | 6 Kg |
| XTRA CLAMP 300 | 6 pz | 6,7 Kg |
| XTRA CLAMP 450 | 6 pz | 7,5 Kg |
| XTRA CLAMP 600 | 6 pz | 8,2 Kg |
| XTRA CLAMP 900 | 6 pz | 9,6 Kg |



Applicatori manuali



PMS

Applicatore per prodotti sfusi, appositamente sviluppato per applicazione di materiali sfusi, quali stucchi e cemento a bassa viscosità, particolarmente adatto al riempimento di fughe tra i mattoni e laterizzi.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060486 |
| Peso Netto | 1.950 g. |
| Avanzamento | 18:1 |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| Ugello | 2 ugelli in plastica |
| Tubo | in PVC - capacità 1 litro |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 52x52x47 cm | 10 pz | 21 Kg |



PMX

Applicatore per siliconi e sigillanti sfusi, anche bicomponenti, contenuti in fusti.

Grazie al pistone aspirante e alla leva di grandi dimensioni questo applicatore, mediante i dischi spintori opzionali, aspira direttamente il prodotto dai bidoni di Ø 29 - 23,5 cm.

Il Kit include:

- Applicatore con pistone speciale
- Nr. 3 ugelli di diverso diametro 6 mm / 9mm / 13 mm con adattatore da applicare alla pistola.



DISCHI SPINTORI OPZIONALI

non inclusi nell'imballaggio.

I DISCHI SPINTORI PER BIDONE DI Ø 29 - 23,5 CM SONO NECESSARI PER ASPIRARE IL PRODOTTO SFUSO DIRETTAMENTE DAI BIDONI E CARICARE LA PISTOLA.

| SISTEMA DI ESTRUSIONE | MANUALE |
|-----------------------|---------------------------------|
| CODICE | 1060021 |
| Peso Netto | 1.297 g. |
| Frizione | Temprata - unico pezzo |
| Asta di spinta | Acciaio alto tenore di carbonio |
| Avanzamento | 4,4 mm |
| Rapporto di spinta | 18:1 |
| Massima forza | 350 KgF - 3,43 kN |
| PVC softtouch | 4 punti di contatto, PVC nero |
| Tubo e Ghiere | in alluminio |

ACCESSORI OPZIONALI

| | |
|------------------|---------|
| Spintore 29 cm | 3080120 |
| Spintore 23,5 cm | 3080121 |

IMBALLAGGIO

| | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| Imballo multiplo | | | |
| | 54x27x39 cm | 10 pz | 14,2 Kg |

Ugelli disponibili per sacchetti e cartucce

Per l'estruzione di prodotto contenuto in sacchetto, con l'utilizzo dei seguenti ugelli, adoperare:

L'ADATTATORE PER SACCHETTO
Cod. 3080010

SACCHETTO



UGELLO
per sacchetti



ADATTATORI
per sacchetti



UGELLO
per cartucce
in alluminio

Filettati 15 x 1,5
mm



3080005

4020761

3080002

3080009

Per l'estruzione di prodotto contenuto in sacchetto, con l'utilizzo dei seguenti ugelli, adoperare:

L'ADATTATORE PER SACCHETTO-
Cod. 3080225

CARTUCCE IN PLASTICA
Filetto
15x2,5 mm



ADATTATORE
per cartucce in plastica

Filettato 15 x 2,5 mm



1020054

UGELLI
per cartucce in plastica

Filettati 15 x 2,5 mm



3080003



3080188



3080189



3080190

Ugelli per l'estruzione di silicone e sigillanti, schiuma PU in diverse lunghezze.



Diverse aperture disponibili in diverse posizioni, a seconda delle esigenze dell'utente e alla viscosità del materiale.




ADATTATORE per schiuma PU



ADATTATORE per cartucce e sacchetti.
Disponibili con letto :
15 x 2,5 mm e 15 x 1,5 mm.



Per cartuccia e sacchetto

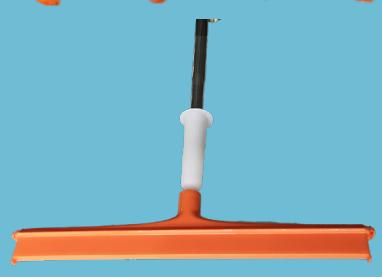

Per schiuma PU



PRIVATE LABEL

Private Label è un servizio di PERSONALIZZAZIONE del prodotto che P.M.T. offre ai propri clienti.

È possibile, su richiesta, caratterizzare le pistole seguendo lo stile del vostro brand, inserendo il vostro logo, il nome e la descrizione dell'articolo.

Molti clienti della P.M.T. usufruiscono del servizio di private label per personalizzare i loro prodotti.



LOGO

Con il servizio di Private Label è possibile avere il vostro logo laserato o stampato (tampografato) su componenti plastiche o metalliche.

In alternativa, i prodotti possono essere personalizzati tramite etichette adesive con Logo stampato.



COLORE

Mantenendo lo stile del vostro Brand realizziamo i singoli componenti nel colore desiderato, come l'impugnatura o componenti metallici, per i quali ci avvaliamo di trattamenti speciali come l'anodizzazione e verniciature specifiche.

Selezioniamo inoltre i migliori collaboratori per assicurarvi un prodotto unico e accattivante.

Marcatura laser personalizzata su richiesta



Altri prodotti disponibili



Applicatori pneumatici



Applicatori manuali




Applicatori a batteria



Pistole per schiuma di poliuretano
Pistole per collanti



Pistole per protettivi



Aerografi



Accessori



Pistole di servizio





P.M.T. s.r.l.
Via G. Marconi, 3/7 - Zona Artigianale Nord
24051 Antegnate (BG)
Tel. +39 0363 905025 | Fax +39 0363 905200
www.pmt.it | info@pmt.it