



CATALOGO PRODOTTI

Applicatori Manuali



MADE IN ITALY

MANUALI


SEMI-PROFESSIONALI E PROFESSIONALI

Applicatori semi-professionali e professionali per l'estruzione di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard.


Le nostre manuali sono composte da materiali di alta qualità, conferendo all'articolo ALTA RESISTENZA a qualsiasi utilizzo e allo stesso tempo ESTREMA LEGGEREZZA e rispettando appieno le normative legali ed ecologiche europee, al fine di garantire non solo elevati standard qualitativi professionali, ma anche un totale rispetto dell'ambiente circostante oltre che un'assoluta sicurezza sul posto di lavoro.

Inoltre, i test effettuati su ogni singolo pezzo garantiscono la massima affidabilità e durata nel tempo.


Legenda imballaggio




Confezione neutra PAP20 - con etichetta generica




Confezione neutra PAP20 - con etichetta personalizzata




Confezione personalizzato PAP20, con il tuo logo



Confezione personalizzata PAP20 con logo P.M.T.




Peso del prodotto



Imballo multiplo PAP20



PE-LD04 sacchetto, con etichetta generica



PE-LD04 sacchetto, con etichetta personalizzata



Valigetta in plastica PE-HD2 personalizzabile con logo P.M.T.



Valigetta in plastica PE-HD2 personalizzabile tramite incisione laser o etichetta

Applicatori manuali Monocomponenti



CD P


Applicatore "tipo skeleton", per sigillanti e siliconi a bassa viscosità, in cartuccia.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060080
Peso Netto	470 g.
Frizione	Acciaio - unico pezzo
Asta di spinta	Sezione esagonale
Massima forza	150 KgF - 1,5 kN
Rapporto spinta	10:1
Avanzamento	12 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	36x20x30 cm	20 pz	9,8 Kg

CARTUCCE



CD T

Applicatore "tipo skeleton", per sigillanti e siliconi a media/bassa viscosità, in cartuccia. Frizione e asta in acciaio temprato per maggiore resistenza all'usura.

MANUALE

1060061
490 g.
Temprata - unico pezzo
Sezione esagonale
200 KgF - 1,96 kN
10:1
12 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	36x20x30 cm	20 pz	10,20 Kg



Applicatori manuali Monocomponenti



CD C


Pistola manuale in metallo, per siliconi in cartucce da 310 ml a cremagliera.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060121
Peso Netto	567 g.
Asta di spinta	A cremagliera
Massima forza	120 KgF - 1,2 kN
Rapporto spinta	10:1
Avanzamento	12 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	46,5x36x19 cm	20 pz	12 Kg

CARTUCCE

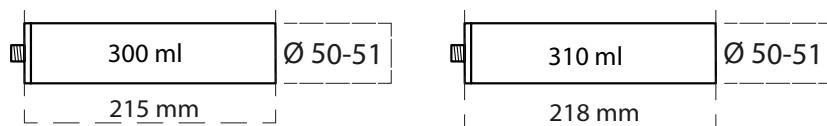

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 151

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva e impugnatura in acciaio stampato.

Per siliconi e adesivi a bassa/media viscosità in cartuccia standard.



Progettata per garantire ottime prestazioni mantenendo un buon rapporto qualità prezzo.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060318
Peso Netto	750 g.
Frizione	Temprata - in due pezzi
Massima forza	350 KgF - 2,5 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
Caratteristiche	Culla rotante in acciaio, elettrosaldato

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	39x24,5x40 cm	20 pz	16 Kg

CARTUCCE





Applicatori manuali Monocomponenti



PS 301



Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.
Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a media/alta viscosità, in cartuccia standard.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060343
Peso Netto	810 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 Kgf - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
PVC softtouch	4 punti contatto, PVC nero o rosso
Caratteristiche	Culla rotante in acciaio, elettrosaldata

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	45x29x36 cm	20 pz	17,10 Kg

CARTUCCE



IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	45x29x36 cm	20 pz	17,10 Kg

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 250 TL

Applicatore professionale con tubo trasparente per il controllo di estrusione del prodotto in uso. Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard.




- IN AGGIUNTA OPZIONALE**
(per prodotti in sacchetto da 300/400 ml)
- **Pistone** cod. 3080076
 - **Cono** cod. 3080077

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060418
Peso Netto	851 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
Tubo	in PET trasparente
Ghiere	Plastica

ACCESSORI OPZIONALI (per prodotti in sacchetto)


Pistone	3080076
Cono	3080077

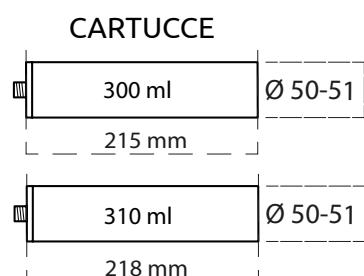

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	54x24x29 cm	10 pz	9,20 Kg

SACCHETTI con pistone opzionale

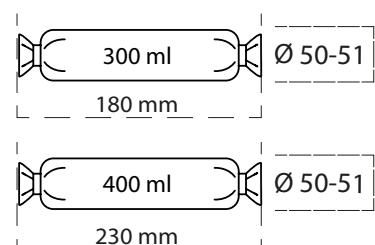



Applicatori manuali Monocomponenti



PS 265

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC. Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.


SISTEMA DI ESTRUSIONE

MANUALE	
CODICE	1060050 nera 1060054 rossa
Peso Netto	1.083 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
PVC softtouch	4 punti contatto, PVC nero o rosso
Tubo e ghiere	Alluminio


IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	58x33x24 cm	12 pz	14,1 Kg

CARTUCCE

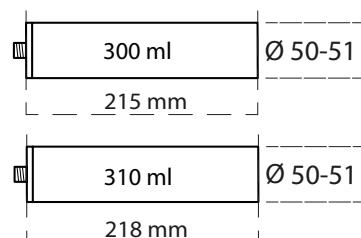

SACCHETTI

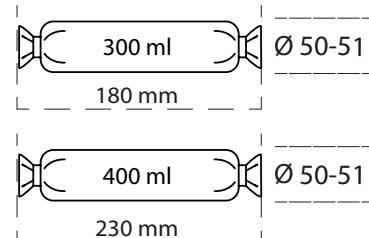

Applicatori manuali Monocomponenti



PS 265 T

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.

Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

MANUALE

CODICE	1060394 nera 1060212 rossa
Peso Netto	995 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 Kgf - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
PVC softtouch	4 punti contatto, PVC nero o rosso
Tubo e ghiere	Tubo in PET - Ghiere alluminio

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	58x33x24 cm	12 pz	13 Kg

CARTUCCE

	300 ml	Ø 50-51
	215 mm	

	310 ml	Ø 50-51
	218 mm	

SACCHETTI

	300 ml	Ø 50-51
	180 mm	

	400 ml	Ø 50-51
	230 mm	

PS 395 T

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.

Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

MANUALE

1060217 nera - 1060196 rossa
1.061 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
350 Kgf - 3,43 kN
18:1
4,5 mm
4 punti contatto, PVC nero o rosso
Tubo in PET - Ghiere alluminio

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	67x34x25 cm	12 pz	15 Kg

CARTUCCE

	300 ml	Ø 50-51
	215 mm	

	310 ml	Ø 50-51
	218 mm	

SACCHETTI

	300 ml	Ø 50-51
	180 mm	

	400 ml	Ø 50-51
	230 mm	

	600 ml	Ø 50-51
	335 mm	



Applicatori manuali Monocomponenti



PS 395

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.


Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

	MANUALE
CODICE	1060051 nera - 1060055 rosso
Peso Netto	1.217 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
PVC softtouch	4 punti contatto, PVC nero o rosso
Tubo e ghiere	Alluminio

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	67x34x25 cm	12 pz	15 Kg



PS 395 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta e asta di ritorno rivestiti in PVC.


Per l'utilizzo di siliconi e sigillanti ad alta viscosità, in cartuccia standard e sacchetti.

MANUALE

1060527
1.300 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 KgF - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
4 punti contatto, PVC grigio
Alluminio

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	67x34x25 cm	12 pz	16 Kg



Applicatori manuali Bicomponenti



CTX 300 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di prodotti ad alta viscosità, e ancoraggio chimico in cartuccia coassiale da 300 ml.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

	MANUALE
CODICE	1060242
Peso Netto	1.038 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	450 KgF - 4,4 kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero



CTX 400 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.




Per l'utilizzo di prodotti ad alta viscosità, e ancoraggio chimico in cartuccia coassiale da 400 ml.

MANUALE

1060220 nera 1060221 rossa
1.182 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 KgF - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
3 punti contatto, PVC nero o rosso

IMBALLAGGIO


Imballo multiplo			
51x32,5x32 cm	20 pz	21,8 Kg	



COAXIAL

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
39x34x25 cm	10 pz	12,7 Kg	

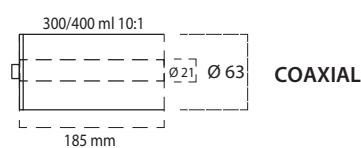

COAXIAL



Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 345 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.



Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.

Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060222 nera 1060223 rossa
Peso Netto	1.196 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	450 KgF - 4,4 kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero e rosso

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	50x34x17 cm	8 pz	10,4 Kg

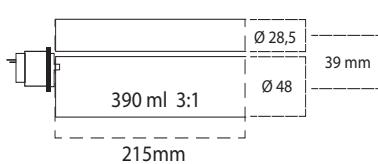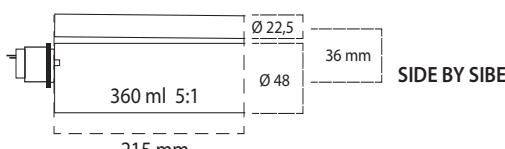

BCX 385 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.

Leva in acciaio stampato.

Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.

Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso. Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.


Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

1060237
1.425 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 Kgf - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
3 punti contatto, PVC nero e rosso

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	47x45x25,5 cm	10 pz	15,3 Kg

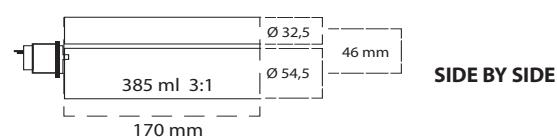

Applicatori manuali Bicomponenti




BCX 585 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio.
Leva in acciaio stampato.
Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.
Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.
Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060241 nera 1060240 rossa
Peso Netto	1.566 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	450 Kgf - 4,4 kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero e rosso

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	53x45x25 cm	10 pz	17 Kg

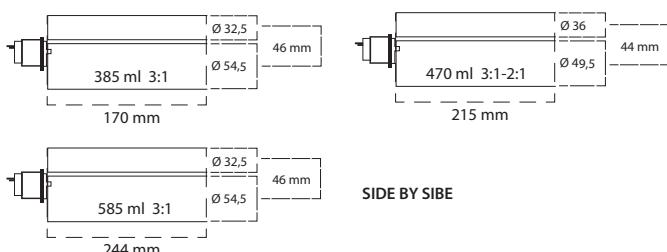

BCX 825 MD


Applicatore professionale con corpo in alluminio.
Leva in acciaio stampato.
Impugnatura e pulsante sgancio asta rivestiti in PVC.
Pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Clips plastica sulla culla per posizionare la cartuccia in modo corretto.
Per l'utilizzo di colle e ancorante chimico in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

1060313 nera 1060314 rossa
1.687 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 Kgf - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
3 punti contatto, PVC nero o rosso

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	53x51x27 cm	10 pz	18,4 Kg

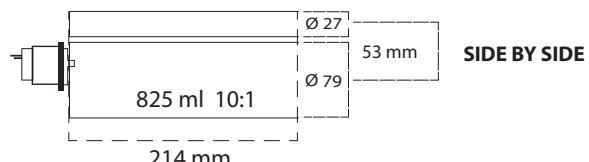

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 101

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di **schiuma poliuretanica espandibile** in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

	MANUALE
CODICE	1060070
Peso Netto	988 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
Rapporto spinta	18:1
Avanzamento	4,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero



BCX 180

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

1060307
970 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
350 KgF - 3,43 kN
14:1
8 mm
3 punti contatto, PVC nero


IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	41x31x20 cm	6 pz	6,6 Kg

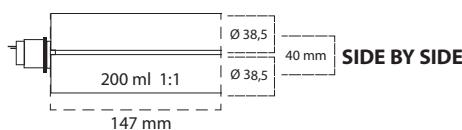

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	41x31x18 cm	8 pz	8,63 Kg

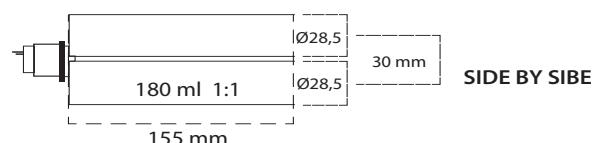

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 221 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.


SISTEMA DI ESTRUSIONE

MANUALE


CODICE	1060208
Peso Netto	1.078 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 Kgf - 3,43kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	28x28x36 cm	6 pz	7 Kg



SIDE BY SIDE



BCX 251 MD


Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.
Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

1060482
1.295 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 Kgf - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
4 punti contatto, PVC nero

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	54x36x26 cm	10 pz	13 Kg

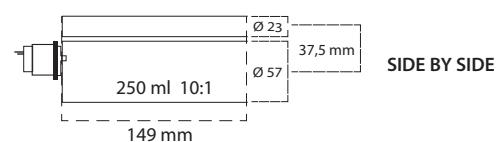

SIDE BY SIDE

Applicatori manuali Bicomponenti



Kit pistoni inclusi
nell'imballaggio per
cartucce 1:1

BCX 400 MD



Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.

Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060483
Peso Netto	988 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	450 Kgf - 4,4 kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	40x31x31 cm	10 pz	16,5 Kg



SIDE BY SIDE



BCX 490 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

MANUALE

1060510
1.615 g.
Temprata - unico pezzo
Acciaio alto tenore di carbonio
450 Kgf - 4,4 kN
24:1
3,5 mm
3 punti contatto, PVC nero

IMBALLAGGIO

Imballo singolo			
	23x37x13 cm	1 pz	1,8 Kg
Imballo multiplo			
	54x36x26 cm	10 pz	16,4 Kg

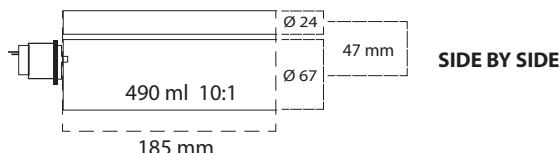

Applicatori manuali Bicomponenti



BCX 600 MD

Applicatore professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato e con impugnatura, pulsante sgancio asta rivestiti in PVC e pomolo asta di ritorno in alluminio pressofuso.


Per l'utilizzo di colle e sigillanti a medio/alta viscosità, in cartucce bicomponenti side by side.

SISTEMA DI ESTRUSIONE MANUALE

CODICE	1060270
Peso Netto	1.521 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	450 Kgf - 4,4 kN
Rapporto spinta	24:1
Avanzamento	3,5 mm
PVC softtouch	3 punti contatto, PVC nero

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	54x36x26 cm	10 pz	16,4 Kg

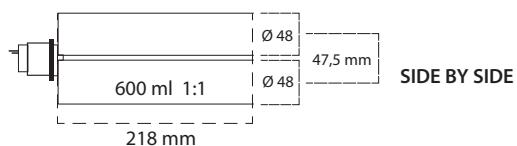

SIDE BY SIDE



Applicatori manuali Bicomponenti



M 50

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.



SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060444
Peso Netto	223 g.
Materiale	PA6 rinforzata con fibra di vetro
Miscelazione	1:1 e 2:1
Avanzamento	22,30 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	57x40x37 cm	50 pz	12,3 Kg



BASE CARTUCCIA RETTANGOLARE



M 51

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.

MANUALE


1060460
220 g.
PA6 rinforzata con fibra di vetro
10:1
15,50 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	57x40x37 cm	50 pz	12,3 Kg



BASE CARTUCCIA TONDA

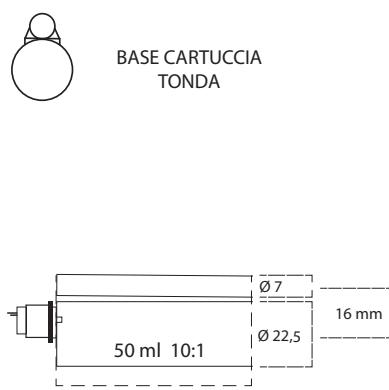

DISPONIBILE SU RICHIESTA
50ML 10:1 E 4:1

Applicatori manuali Bicomponenti




BI 60

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060163
Peso Netto	430 g.
Materiale	Corpo in metallo e supporto porta cartucce in PA6 rinforzata con fibra di vetro
Miscelazione	1:1
Avanzamento	6,5 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	42x31x49 cm	20 px	11,3 Kg

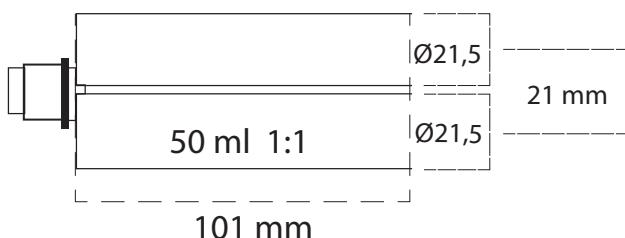

SIDE BY SIDE



BASE CARTUCCIA
RETTANGOLARE

Applicatori manuali Bicomponenti



BX 70

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060235 rossa
Peso Netto	450 g.
Materiale	Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo
Miscelazione	1:1
Avanzamento	8 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	36x31x30 cm	20 pz	12,6 Kg



SIDE BY SIDE

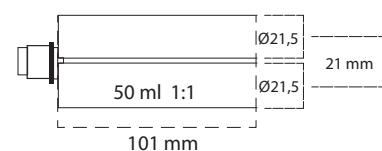


BX 71

Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.


MANUALE
1060523 blu
450 g.
Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo
10:1
8 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	36x31x30 cm	20 pz	12,6 Kg



SIDE BY SIDE

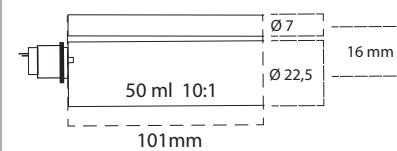

BX 72


Applicatore per l'estruzione di prodotti adesivi contenuti in cartucce standard bicomponenti da 50 ml.

MANUALE

1060435 rossa
450 g.
Corpo in PA6 rinforzata con fibra di vetro supporto porta cartucce in metallo
2:1
8 mm

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	36x31x30 cm	20 pz	12,6 Kg



SIDE BY SIDE

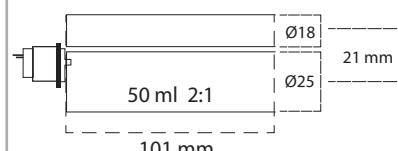




immagine del morsetto convertito in allargatore

XTRA CLAMP

Morsa professionale con asta di spinta in acciaio al carbonio, morsetti in alluminio pressofuso e ganasce ricoperte in gomma morbida per evitare di rovinare le superfici.

Per il serraggio rapido di materiali da incollare, fissare, forare o segare.

E' adatto a qualsiasi lavoro dove si ha necessità di bloccaggio o di allargamento.

- Facilmente trasformabile in un allargatore
- Impugnatura ergonomica per una presa eccellente e di facile utilizzo con una sola mano
- Ganasce ricoperte in gomma morbida per la protezione dei materiali serrati
- Azione rapida per l'attivazione del rilascio

APPLICAZIONE NR 1	BLOCCAGGIO : PER IL SERRAGGIO RAPIDO DI MATERIALI DA INCOLLARE, FISSARE, FORARE O SEGARE.				
APPLICAZIONE NR 2	ALLARGATORE : PER QUAISIASI LAVORO DOVE SI NECESSITA UN ALLARGATORE, SPECIALMENTE UTILIZZATO IN FALEGNAMERIA O NEI MONTAGGI DI SERRAMENTI E MOBILI.				
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • asta di spinta in acciaio al carbonio • morsetti in alluminio pressofuso • ganasce ricoperte in gomma morbida 				
Massima forza	350 Kgf - 3,43 kN				
Modello					
Modello	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso Netto (g)	CODICE
XTRA CLAMP 150	350	230	40	970	1060385
XTRA CLAMP 300	500	230	40	1070	1060386
XTRA CLAMP 450	652	230	40	1200	1060387
XTRA CLAMP 600	850	230	40	1305	1060388
XTRA CLAMP 900	1100	230	40	1532	1060389

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo		
XTRA CLAMP 150	6 pz	6 Kg
XTRA CLAMP 300	6 pz	6,7 Kg
XTRA CLAMP 450	6 pz	7,5 Kg
XTRA CLAMP 600	6 pz	8,2 Kg
XTRA CLAMP 900	6 pz	9,6 Kg



Applicatori manuali



PMS

Applicatore per prodotti sfusi, appositamente sviluppato per applicazione di materiali sfusi, quali stucchi e cemento a bassa viscosità, particolarmente adatto al riempimento di fughe tra i mattoni e laterizzi.

SISTEMA DI ESTRUSIONE	MANUALE
CODICE	1060486
Peso Netto	1.950 g.
Avanzamento	18:1
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
Ugello	2 ugelli in plastica
Tubo	in PVC - capacità 1 litro

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	52x52x47 cm	10 pz	21 Kg



PMX

Applicatore per siliconi e sigillanti sfusi, anche bicomponenti, contenuti in fusti.

Grazie al pistone aspirante e alla leva di grandi dimensioni questo applicatore, mediante i dischi spintori opzionali, aspira direttamente il prodotto dai bidoni di Ø 29 - 23,5 cm.

Il Kit include:

- Applicatore con pistone speciale
- Nr. 3 ugelli di diverso diametro 6 mm / 9mm / 13 mm con adattatore da applicare alla pistola.



DISCHI SPINTORI OPZIONALI

non inclusi nell'imballaggio.

I DISCHI SPINTORI PER BIDONE DI Ø 29 - 23,5 CM SONO NECESSARI PER ASPIRARE IL PRODOTTO SFUSO DIRETTAMENTE DAI BIDONI E CARICARE LA PISTOLA.

SISTEMA DI ESTRUSIONE

MANUALE	
CODICE	1060021
Peso Netto	1.297 g.
Frizione	Temprata - unico pezzo
Asta di spinta	Acciaio alto tenore di carbonio
Avanzamento	4,4 mm
Rapporto di spinta	18:1
Massima forza	350 KgF - 3,43 kN
PVC softtouch	4 punti di contatto, PVC nero
Tubo e Ghiere	in alluminio

ACCESSORI OPZIONALI

Spintore 29 cm	3080120
Spintore 23,5 cm	3080121

IMBALLAGGIO

Imballo multiplo			
	54x27x39 cm	10 pz	14,2 Kg

Ugelli disponibili per sacchetti e cartucce

Per l'estruzione di prodotto contenuto in sacchetto, con l'utilizzo dei seguenti ugelli, adoperare:

L'ADATTATORE PER SACCHETTO
Cod. 3080010

SACCHETTO



UGELLO
per sacchetti



3080036

ADATTATORI
per sacchetti



1060102



Filetto 15 x 1,5



Filetto 15 x 2,5



CARTUCCIA IN
ALLUMINIO

Filetto
15x1,5 mm

UGELLO
per cartucce
in alluminio

Filettati 15 x 1,5
mm



3080005



4020761



3080002



3080009

Per l'estruzione di prodotto contenuto in sacchetto, con l'utilizzo dei seguenti ugelli, adoperare:

L'ADATTATORE PER SACCHETTO-
Cod. 3080225

CARTUCCE IN
PLASTICA

Filetto
15x2,5 mm



ADATTATORE
per cartucce in
plastica

Filettato 15 x 2,5 mm



1020054

UGELLI
per cartucce in plastica

Filettati 15 x 2,5 mm



3080003



3080188



3080189



3080190

Ugelli per l'estruzione di silicone e sigillanti, schiuma PU in diverse lunghezze.



300 mm

200 mm

100 mm



ADATTATORE per schiuma PU




ADATTATORE per cartucce e
sacchetti.

Disponibili con letto:
15 x 2,5 mm e 15 x 1,5 mm.



Per cartuccia e sacchetto

Diverse aperture disponibili in diverse posizioni, a seconda delle esigenze dell'utente e alla viscosità del materiale.

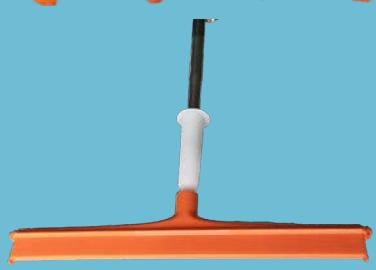

Per schiuma PU



PRIVATE LABEL

Private Label è un servizio di PERSONALIZZAZIONE del prodotto che P.M.T. offre ai propri clienti.

È possibile, su richiesta, caratterizzare le pistole seguendo lo stile del vostro brand, inserendo il vostro logo, il nome e la descrizione dell'articolo.

Molti clienti della P.M.T. usufruiscono del servizio di private label per personalizzare i loro prodotti.



LOGO

Con il servizio di Private Label è possibile avere il vostro logo laserato o stampato (tampografato) su componenti plastiche o metalliche.

In alternativa, i prodotti possono essere personalizzati tramite etichette adesive con Logo stampato.



COLORE

Mantenendo lo stile del vostro Brand realizziamo i singoli componenti nel colore desiderato, come l'impugnatura o componenti metallici, per i quali ci avvaliamo di trattamenti speciali come l'anodizzazione e verniciature specifiche.

Selezioniamo inoltre i migliori collaboratori per assicurarvi un prodotto unico e accattivante.

Marcatura laser personalizzata su richiesta



Altri prodotti disponibili



Applicatori pneumatici



Applicatori manuali




Applicatori a batteria




Pistole per schiuma di poliuretano
Pistole per collanti



Pistole per protettivi



Aerografi



Accessori



Pistole di servizio





P.M.T. s.r.l.
Via G. Marconi, 3/7 - Zona Artigianale Nord
24051 Antegnate (BG)
Tel. +39 0363 905025 | Fax +39 0363 905200
www.pmt.it | info@pmt.it

