




PROCEDURA PER
RICONFIGURARE IN AUTONOMIA

IL DRIVER **PHILIPS** TRAMITE APP DEDICATA

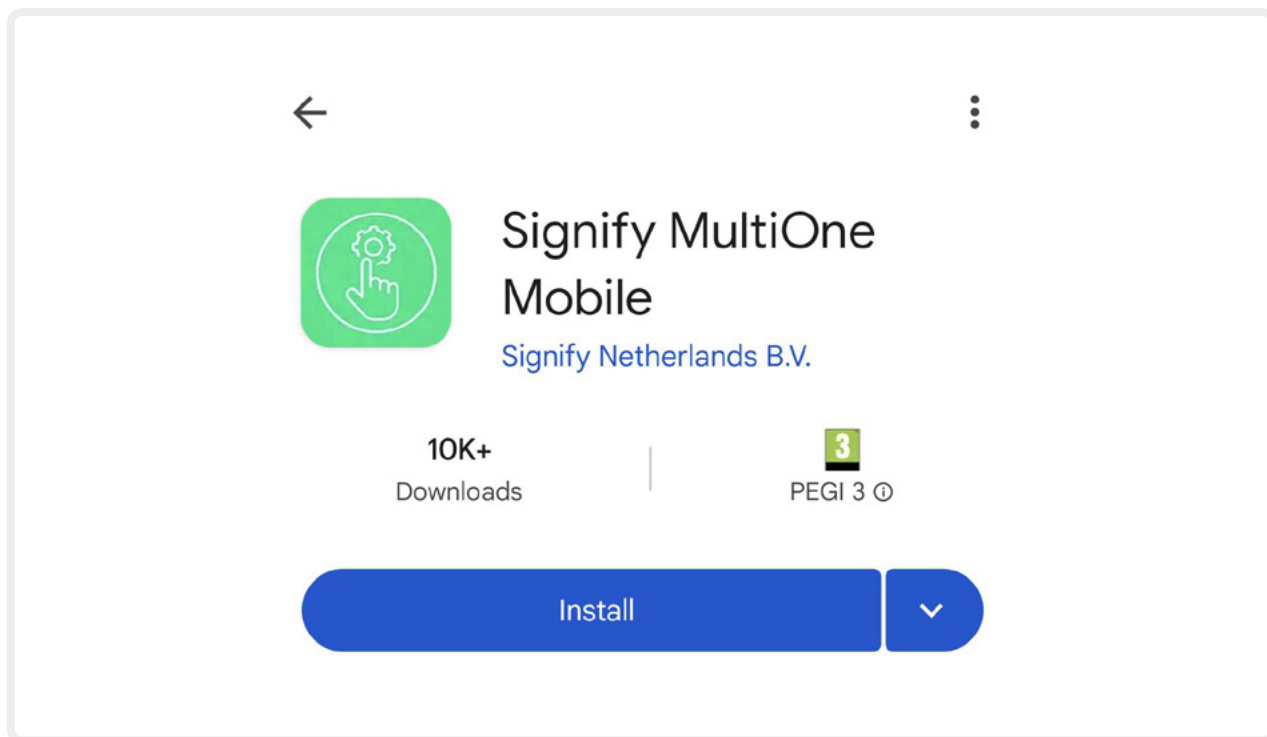

1Scaricare applicazione **Signify MultiOne Mobile** (solo per Android).**2****2.1****Per collegare l'app al driver:**

Aprendo l'app,
apparirà la seguente schermata.

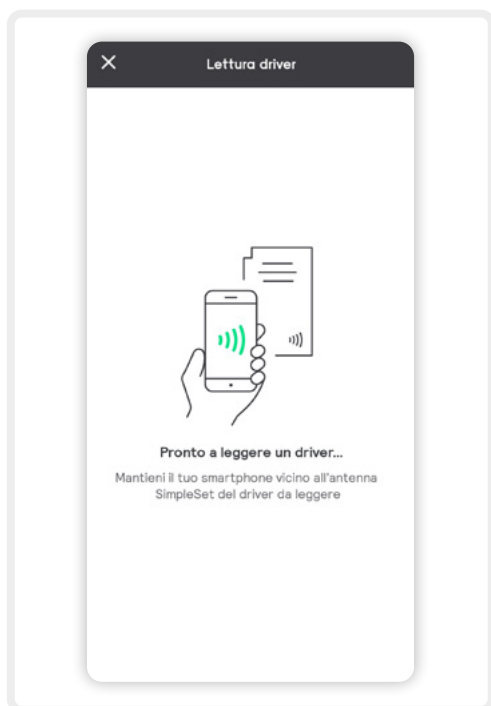


Avvicinare il
telefono al
logo **SimpleSet**
del driver.



Attendi che il
collegamento
avvenga.





Il collegamento
sarà avvenuto
quando apparirà
la seguente
schermata.

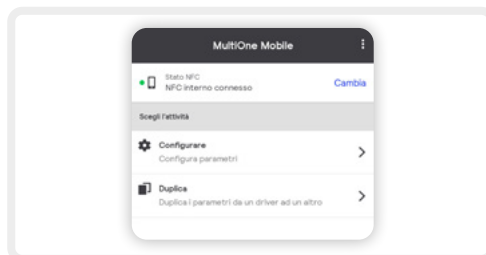

3

Cliccando su **Configurare** si aprirà una schermata dove è possibile visualizzare le **specifiche** e il riepilogo dati del driver.

Cliccando, invece, su **Parametri** è possibile fare le modifiche desiderate.

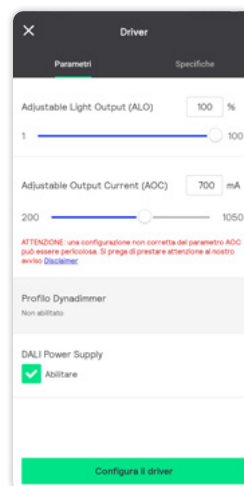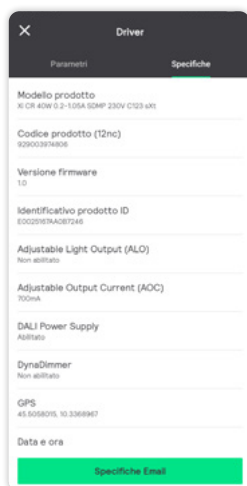


4

Una volta selezionata la configurazione desiderata, avvicinare nuovamente il telefono al driver e cliccare **Registra sul driver target**. Le modifiche apportate nell'app verranno impostate sul driver.

5

Apparirà, quindi, la seguente schermata:

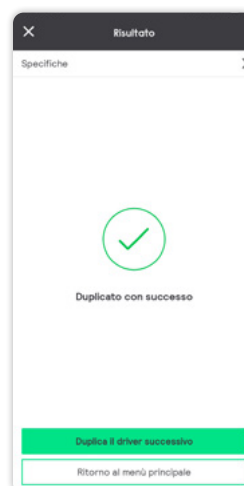

Cliccando **Duplica il driver successivo** è possibile **impostare gli stessi parametri su diversi driver**, purché abbiano lo stesso nome e la stessa versione firmware.

N.B.

Le modifiche apportate non sono istantanee, ma attive dalla successiva accensione.



DETAS SpA - Dleds Division
Via Tre Ponti, 29
25086 Rezzato BS - ITALY
Tel. +39 030 2594120
info@dleds.com

ISO9001 / ISO14001
ISO45001 / ISO50001
Certified Company

www.dleds.com