THE CORE SMART 400-E(T) Valentine 5.



FICHE TECHNIQUE

Informations techniques


Modèle / Type	CORE S400-E	CORE S400-TE
Référence	8740-E	8745-E
Cuve	2x 15-18 litres	2x 15-18 litres
Dimensions [*]	Voir plan	Voir plan
Paniers	2x 158x285x135	2x 158x285x135
Capacité de production	38-46kg/h	46-54kg/h
Tension	3N400V	3N400V
Puissance	14.4 kW	18 kW
Courant	20A	26A
Corps de chauffe	2	2
Plage de température	95°C – 190°C	95°C – 190°C
Indice de protection	-	-
Poids net	47kg	47kg
Câble	5m	5m
Remarque	Livré sans fiche	Livré sans fiche









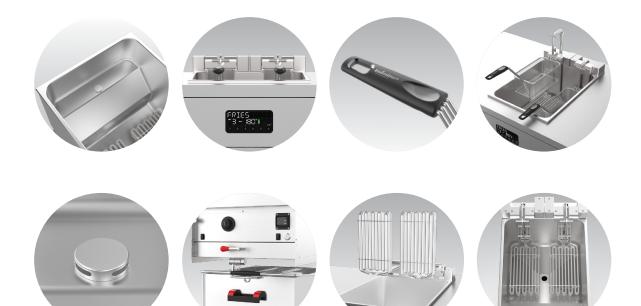

^{*} Largeur x profondeur x hauteur (mm)

THE CORE SMART 400-E(T)

Valentine 5 SWISS MADE

FICHE TECHNIQUE

Fonctionnalités et avantages

- Précision de cuisson grâce à la régulation électronique avec +/- 1°C de précision.
- 6 programmes entièrement personnalisables: réglage individuel de la température, du temps et du nom pour chaque programme.
- FrySmart Technology™ Détection d'absence d'huile avancée pour une meilleure sécurité, une durée de vie du corps de chauffe améliorée.
- Mode ECO: optimisation de la consommation électrique en cas d'inactivité prolongée, avec réglage du temps et de la température.
- · Mode MELT : permet de faire fondre la graisse solide en douceur, sans risque de surchauffe ou de brûlure.
- · Mode CLEAN: pour le nettoyage à chaud avec eau et dégraissants alcalins (ex. Pastigras).
- · Interface Sicotronic intégrée.
- · Clé smart intégrée, test du système de sécurité.
- · Régulateur «PWM» avec protection contre le dépassement de température.
- Boîtier de raccordement électrique amovible en format cartouche, facilitant le SAV, en particulier pour les friteuses à encastrer
- · Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.

- Nettoyage facilité: angles arrondis et corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt.
- · Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- Swiss Made: fabriquée dans notre usine à Romanelsur-Morges.
- Index IPX5 / Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées.

Options

- Système de levage automatique panier (2 positions)
 Remontée automatique en fin de programme.
- Système de pompe: filtration à travers le filtre métallique et microfiltre. Un filtrage quotidien prolonge la durée de vie de l'huile.
- · Turbo (idéal pour frire des aliments surgelés)
- Autres voltages sur demande.

Accessoires

- · Microfiltre avec support
- · Grille à poisson
- · Grille égouttoir cuve
- · Panier pommes-allumettes

Certificats

· CB, UL, SABER, DNV-GL

Dessin technique (mm)

