

FICHE TECHNIQUE

EVO600-ELP ENCASTRÉE, LEVAGES ET POMPE



Photo illustration EVO400-E

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle / Type	EVO600-ELP
Référence	8450-ELP
Cuve (litres)	25-28
Dimensions (mm)	voir au dos
Panier (2)	255x285xH135
Capacité de production (kg/h)	57-68
Tension	3N400V
Puissance	21.6 kW
Fusibles	32A
Corps de chauffe	3
Plage de température	95°C – 190°C
Indice de protection	IPX4
Poids net (kg)	67
Câble (m)	2.50
Remarque	Livré sans fiche

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Ce modèle n'est vendu qu'avec levage et pompe pour une utilisation en toute sécurité.
- Le levage automatique du panier (2 levages), permet une cuisson parfaite et régulière pour chaque portion, les mets sont toujours réussis.
- **Pompe de filtration** : l'huile est filtrée deux fois avant d'être pompée dans la cuve. Un filtrage quotidien permet une utilisation prolongée de l'huile.
- Rendement maximal grâce au système dialogue qui optimise la cuisson.
- Isolation maximale pour optimiser le rendement et la chaleur, avec un minimum de perte d'énergie.
- Cuve avec zone froide pour la récupération des déchets sous le corps de chauffe, ralentit la dégradation de l'huile.
- Thermostat adapté pour le nettoyage avec de l'eau (95°C). Nettoyage facilité grâce aux angles arrondis et à son corps de chauffe pivotant avec cran d'arrêt intermédiaire.
- Position Eco : pour fondre la graisse solide sans la brûler.
- Composants et finitions de haute qualité pour répondre aux attentes les plus exigeantes.
- Entièrement en acier inoxydable, solide et durable.
- Swiss Made : fabriquée dans notre usine à Romanel-sur-Morges.
- Garantie 2 ans / 20 ans de pièces détachées.

OPTIONS

- Pompe de filtration et Slcotronic
- Encastrément marine avec pompe de filtration

ACCESSOIRES

- 1 grand panier (levages synchronisés)
- Grille à poisson
- Grille égouttoir cuve


CERTIFICATS

- CB, DNV-GL, UL

IMAGES DE DÉTAILS



DESSINS TECHNIQUES

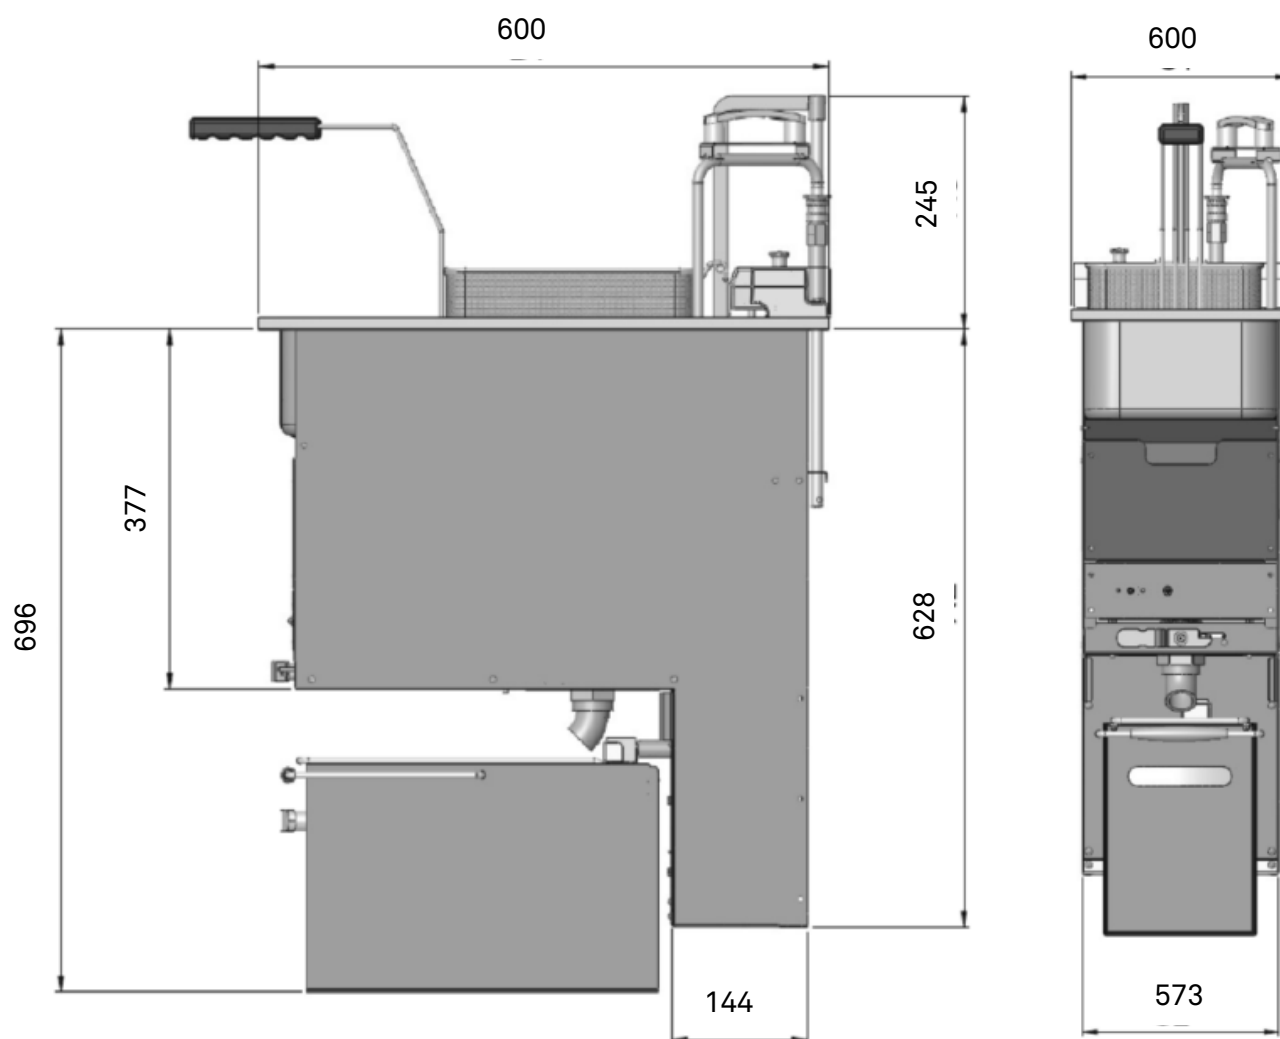

Valentine Fabrique SA
 Z.I. Moulin du Choc E
 CH - 1122 Romanel-sur-Morges
 T +41 21 637 37 40
www.valentine.ch