





# HDG Euro 30-50(E)

## Technische Zeichnungen, Mindestabstände

**sigmatic**  
Energiekonzepte

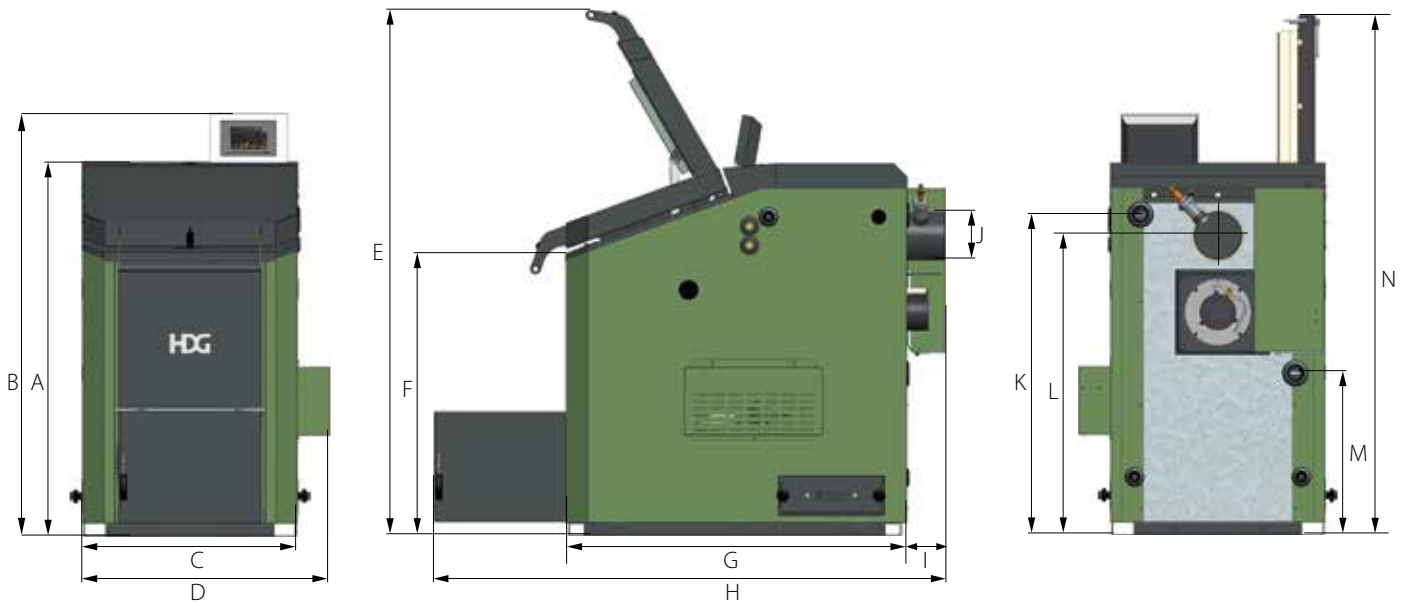


| Maß (in mm) | Bezeichnung                                               | HDG Euro 30/40/50 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| A           | Höhe Heizkessel                                           | 1370              |
| B           | Höhe Heizkessel inkl. Regelung                            | 1555              |
| C           | Breite Heizkessel (ohne HDG Anzündautomatik)              | 795               |
| D           | Breite Heizkessel (mit HDG Anzündautomatik)               | 895               |
| E           | Höhe bei geöffneter Füllschachttür                        | 1990              |
| F           | Höhe Kante Füllschachtrand                                | 1110              |
| G           | Länge Heizkessel ohne Anbauteile und Rauchrohranschluss   | 1260              |
| H           | Gesamtlänge bei geöffneter Aschentür inkl. Saugzuggebläse | 1890              |
| I           | Überstand Abdeckung Zentralmodul                          | 145               |
| J           | Durchmesser Rauchrohranschluss                            | 180               |
| K           | Höhe Mitte Vorlaufanschluss                               | 1180              |
| L           | Höhe Mitte Rauchrohranschluss                             | 1110              |
| M           | Höhe Mitte Rücklaufanschluss                              | 600               |
| N           | Höhe bei geöffnetem Reinigungsschachtdeckel               | 1920              |
|             | mind. Einbringmaß (ohne Verkleidung und Anbauteile)       | 1395 x 795 x 1370 |

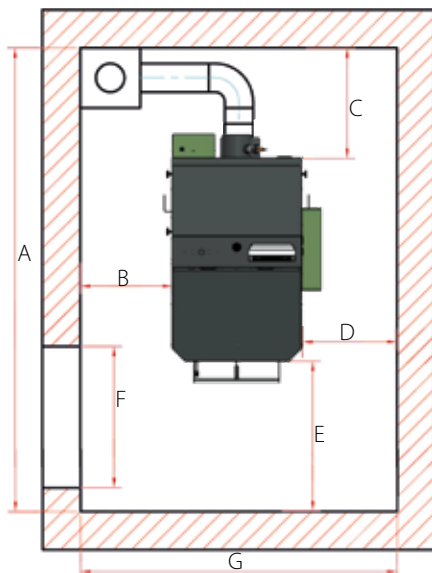

| Maß (in mm) | HDG Euro 30/40/50    |
|-------------|----------------------|
| A           | mind. 2600           |
| B           | mind. 200 (bzw. 800) |
| C           | mind. 750            |
| D           | 800 (bzw. 200*)      |
| E           | mind. 600            |
| F           | mind. 800            |
| G           | mind. 1800           |

Mindestraumhöhe: 2,00 m  
Empfohlene Raumhöhe: 2,30 m

\* gilt nicht in Verbindung mit HDG Anzündautomatik

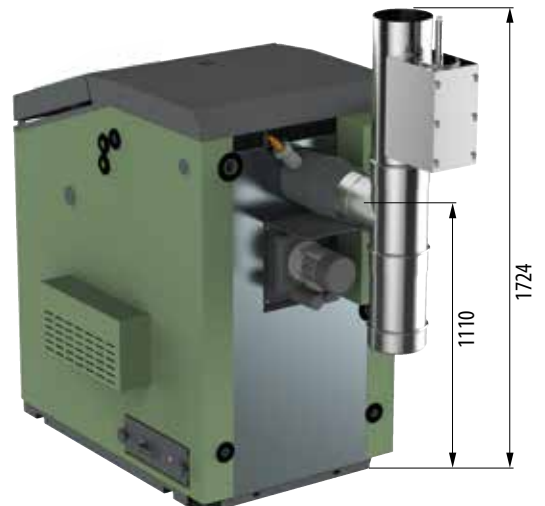

Prinzip Skizze:  
HDG Euro 30-50E mit Feinstaubfilter OekoTube-Inside  
(Notwendigkeit des Filters ist brennstoffabhängig)