



FICHE TECHNIQUE

MUR D'INTIMITÉ



zilux.com



- Accent DEL disponible sur les quatre côtés du poteau (en option)
- Conception de la structure du poteau 4" x 4" en instance de brevet
- Jusqu'à 8' de hauteur
- Impression numérique haute définition
- Couche protectrice DuroClear^{MC} avec peu d'entretien (pas de taches, pas de décoloration, facile à nettoyer)
- Poteau précâblé - 24 VDC basse tension avec drivers intégrés faciles d'accès
- Choix de motifs de découpe CNC - Découpe personnalisée de logo, symbole ou autre imagerie disponible
- Option d'impression de textures /couleurs différentes de chaque côté de la cloison
- Plaque de base en aluminium moulé dissimulée et cache-base peint inclus.



OPTIONS DE COMMANDE


Modèle	Longueur du système ¹	Hauteur	Accents Poteaux	Accents Configuration	Texture / Couleur	Modèle de découpe	Driver
PT							DIM
PT - Mur d'intimité	CU - Longueur personnalisée	3 - 3pi	40K - 4000K	1 - Tous les poteaux	XXXX - Voir tableau des textures	A - Style A	DIM - ELV/Triac/0-10V Driver à gradation
		4 - 4pi	60K - 6000K	2 - 1 poteau sur 2		CU - Design personnalisé ²	
		5 - 5pi	R - Rouge	3 - Premier et dernier poteau	C - Style C		
		6 - 6pi	G - vert	CU - Configuration personnalisée	CU - Style personnalisé ²		
		7 - 7pi	B - Bleu	NA - Sans accent			
		8 - 8pi	Y - Jaune				
	CU - Hauteur personnalisée	GB - Bleu Glacier					
	NA - Sans accent						

¹La largeur des panneaux individuels varie en fonction de la longueur et de la configuration du système. La taille maximale des panneaux est de 4'W x 8'H.

² Consulter l'usine pour des conceptions personnalisées incluant des logos ou des motifs.

NOTES


DIMENSIONS

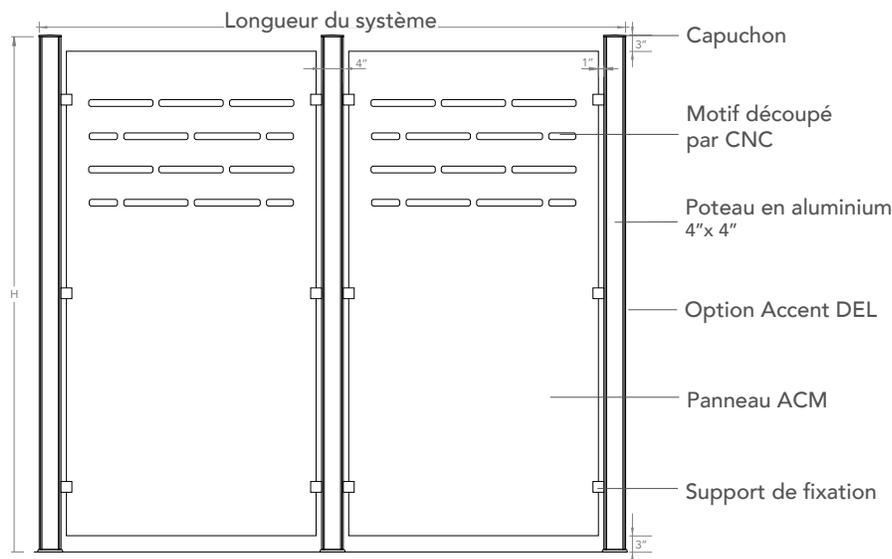

CACHE-BASE



PLAQUE D'ANCRAGE



CONSTRUCTION

Poteaux en aluminium, assemblage d'aluminium extrudé, de panneaux composites en aluminium imprimés numériquement et d'aluminium moulé. La construction est assemblée par liaison chimique afin d'obtenir un assemblage robuste et un aspect homogène. Les panneaux de séparation sont en aluminium composite d'une épaisseur de ¼ de pouce et ont des dimensions maximales de 4'x 8'. Les panneaux présentent des motifs standards ou personnalisés découpés par CNC. L'assemblage est entièrement précâblé, sans fil apparent, et pré-percé en usine pour faciliter l'installation.

ACCENTS DEL

Notre conception unique intègre des accents DEL en option, recouverts d'un diffuseur en acrylique imprimé assorti à la finition du mur d'intimité. Les accents sont situés aux quatre coins du poteau. La couleur des accents peut être spécifiée à partir d'une variété d'options.

ÉLECTRICITÉ

CETL US homologué pour les emplacements humides et certifié conforme aux normes CSA STDs C22.2 250.0, 206 et conforme aux normes UL STDs 1598. Protection contre les surtensions 100-277 V 50/60 Hz, drivers intégrés de classe II à intensité variable situés à la base et accessibles par une trappe d'accès. Les drivers à intensité variable sont compatibles avec ELV, MLV, 0-10 V, 1-10 V, PWM et câblés à un potentiomètre en usine. La température de fonctionnement est de -40°C à 70°C / -40°F à 158°F.

FINITION

Aluminium pré-traité recouvert d'une couche d'apprêt, puis imprimé numériquement avec la texture ou le dessin choisi. Consultez l'usine pour l'application de textures personnalisées ou pour intégrer des logos, des indications ou d'autres références à votre finition. La surface imprimée est recouverte de notre couche transparente DUROCLEAR, testée conformément aux normes ASTM pour les éléments suivants :



PLAQUE D'ANCRAGE

Plaque d'ancrage interne en aluminium moulé très résistant. La plaque d'ancrage est fixée à l'aide de la quincaillerie de montage fournie par l'usine. Le cache-base est composé de deux pièces en aluminium moulé avec une finition peinte par poudrage.

FACILITÉ D'ENTRETIEN


Les drivers et tous les composants électriques peuvent être réparés sur place. Les panneaux et les poteaux peuvent être remplacés individuellement.

GARANTIE



Garantie limitée de 15 ans contre les défauts de fabrication des poteaux, des panneaux et contre la décoloration excessive de la finition. Les DEL sont garantis 10 ans et les drivers 7 ans. Veuillez vous référer à la section garantie de notre site web pour plus d'informations : garantie.zilux.com

STYLE A

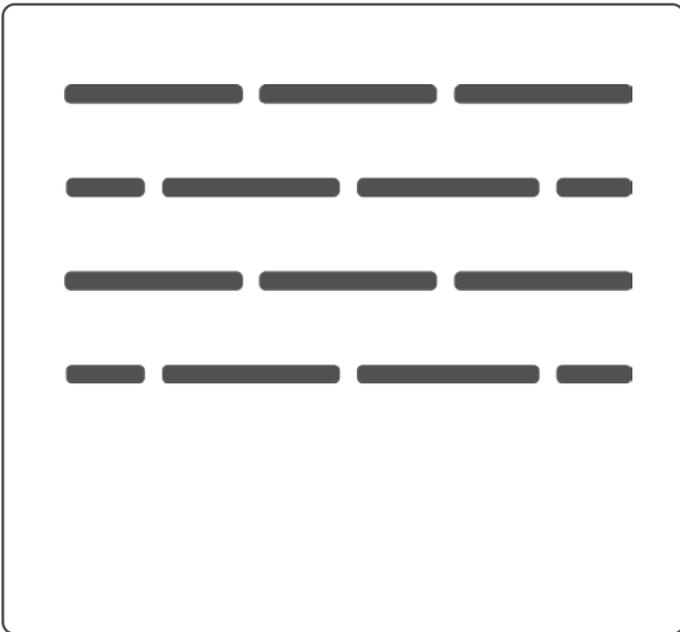

STYLE B



STYLE C



PERSONNALISÉE



BOIS




WD-1



WD-2



WD-3



WD-4



WD-5



WD-6



WD-7



WD-8



WD-9



WD-10



WD-11



WD-12



WD-13



WD-14



WD-15



WD-16



WD-17



WD-18




WD-19



WD-20



WD-21



WD-22

MARBRE



MB-1



MB-2



MB-3

ROUILLE



RM-1



RM-2

DIAMANT



DM-1



DM-3

CIMENT




CC-1




CC-2

VÉGÉTAL



VG-1




VG-2

PIERRE



ST-1

DIVERS



MISC-1



**CRÉEZ
LA VOTRE !***

*Consultez-nous pour concevoir votre nouvelle texture



Textures en ligne