




Air Sponge

La solution sans électricité, sans entretien et sans compromis pour prévenir la condensation dans les espaces clos.

Une technologie brevetée

Air Sponge est un produit qui régule l'humidité dans les **espaces clos**. Issu d'un procédé innovant breveté, il **absorbe l'humidité excessive et la libère lorsque l'air s'assèche**.

Ce processus **auto-régulateur** et **auto-régénérant**, prévient la **condensation**, la **moisissure** et les **dommages**, sans énergie, **entretien** ni **remplacement**.

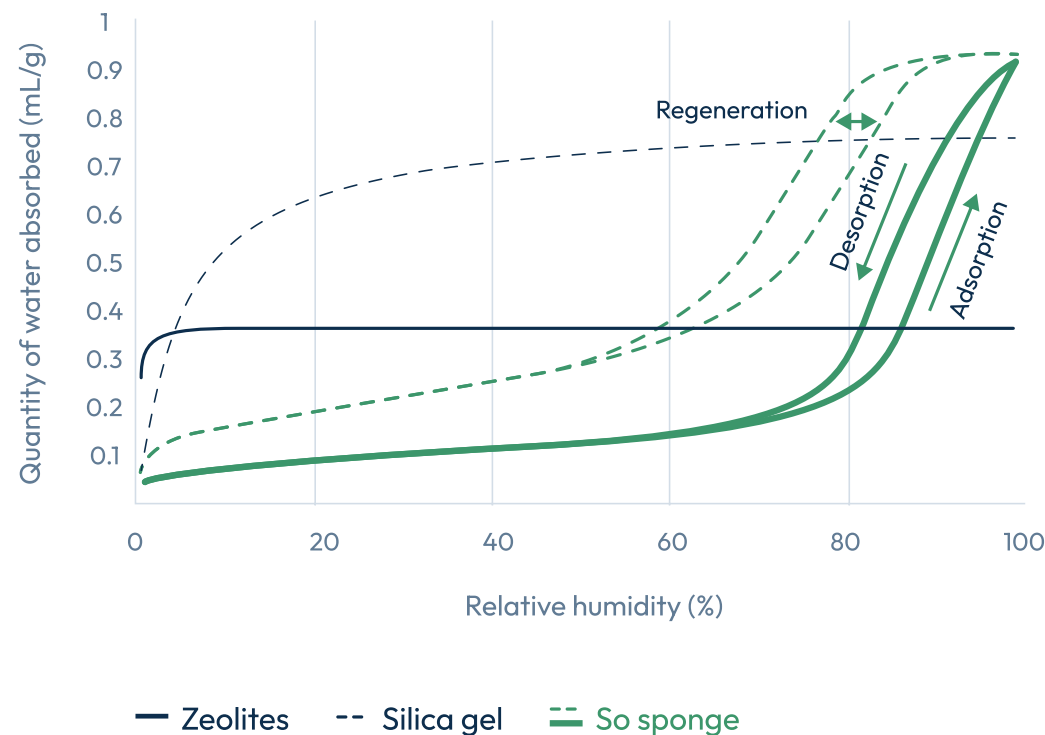

Air Sponge, un régulateur d'humidité innovant

- Prévient la condensation dans les espaces clos et semi-clos
- Protège vos biens de l'humidité
- Absorbe l'excès d'humidité
- Restitue l'humidité lorsque l'air s'assèche
- Ne nécessite aucun entretien, aucun remplacement et aucune énergie
- Fabriqué en France avec des matériaux mésoporeux brevetés





Applications Typiques



Installations de Stockage

Préservation de vos biens et équipements dans les conteneurs ou les entrepôts.



Transport Maritime

Protection des marchandises dans les conteneurs contre l'humidité pendant le transit.



Conteneurs aménagés

Prévention de la condensation derrière l'isolation, moisissures invisibles, impact sur la santé

Gamme



Air Sponge

Rouleau dimensionné pour un volume de 33m^3 à découper et adhérer avec un double-face inclus.



Air Sponge +

Rouleau dimensionné pour un volume de 33m^3 , prédécoupé en bandes de 2m pré-adhésivées, prêtes pour la pose.

Comparatif pour Régulation en Conteneur

Solutions	Définition	Mise en oeuvre	Durabilité / Usage	Coût sur 3 ans
Air Sponge	Ruban absorbant régénérable	Facile	Régénération spontanée, durable, pas de maintenance	à partir de 150 € TTC
Sels	Absorbeur chimique passif	Facile	Non régénérable, remplacement fréquent	≈ 360 € TTC
Déshumidificateur électrique	Machine électrique asséchante	Contraignante (prise électrique + espace)	Nécessite vidange régulière	≈ 450 € TTC
Isolant thermique	Isolation plafond container (revêtement en liège ou en polyuréthane)	Complexe (pose par un professionnel)	Durable, pas de maintenance	≈ 600 € TTC

Spécifications Techniques

Dimensions	Rouleaux de 50 mètres linéaires pour un volume de 33 m ³
Poids	1,5 Kg
Température	-5° à 40°C (optimum), max 60°C
Adsorbant enduit sur textile non-tissé	Produit conforme au règlement REACH (CE) n°1907/2006
Durée de Vie	1000 cycles de saturation (garantis)

Conditionnement et Installation

Emballage

- Un rouleau de 50 m à découper et à poser soi-même livré avec un double-face
 - ou
- Un rouleau de 50 m pré-adhésivé et pré-découpé en bandes de 2 m.

Directives d'installation

- Munissez vous d'un produit dégraissant, d'un cutter, d'un rouleau à maroufler et d'un escabeau
- Suivez les étapes présentées dans le guide d'installation [en ligne](#)



Contactez-nous

So Sponge SAS

5 avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne

www.sosponge.com ☎ +33 (0)7 49 49 28 29

