




La Lourde SIGNATURE

DESCRIPTION

- Sapin certifié FSC
- Cloison: 74 à 110 mm
- Bloc-porte fin de chantier
- Hauteur du vantail 2040 mm
- Remplissage: âme tubulaire agglomérée 700Kg/m³
- Panneau de fibres de bois à densité moyenne (MDF), E: 5mm
- Prédécoupé: cadre livré prédécoupé avec le vantail, prêt à la pose
- Châssis contre-plaqué : revêtement similaire au vantail: coupe pour la fin de chantier
- Détalonnage porte NF DTU 36.2
- Étanchéité : Joint acoustique filant installé
- Poids vantail: 28 à 40 kg
- Poids huisserie: 15 kg

DESCRIPTION

- FSC certified pine
- Wall thickness: 74 to 110 mm
- Pre-finished door set
- Door leaf height: 2040 mm
- Core: tubular particleboard core, 700 kg/m³
- Medium-density fiberboard (MDF) panel, thickness: 5 mm
- Pre-machined: frame supplied with the door leaf, ready to install
- Plywood frame: finish matching the door leaf, cut for final installation
- Door undercut NF DTU 36.2
- Sealing: continuous acoustic seal installed
- Door leaf weight: 28 to 40 kg
- Frame weight: 15 kg

MÉLAMINÉE / MELAMINE


Finition personnalisée en option - Customized finishes on request



OW
Blanche
White



VO
Chêne
Oak



H1
Noyer
Walnut

QUINCAILLERIE

- 2 charnières invisibles en zinc, réglables sur 3 axes (X, Y, Z)
- Résistance technique : 40 kg / paire
- Serrure à gâche magnétique, type : à clé unique
- En option : paire de poignées en alliage de zinc, fourreau de 7 mm
- Extenseur de cloison disponible

HARDWARE


- 2 concealed zinc hinges, adjustable on 3 axes (X, Y, Z)
- Technical load capacity: 40 kg / pair
- Magnetic strike lock, type: keyed alike
- Optional: pair of zinc alloy handles, 7 mm spindle
- Wall extension available



Pour chaque porte achetée un arbre est planté.
Bois en provenance de forêts protégées et régulées.


REPÈRES DES DIMENSIONS

Dimension marks

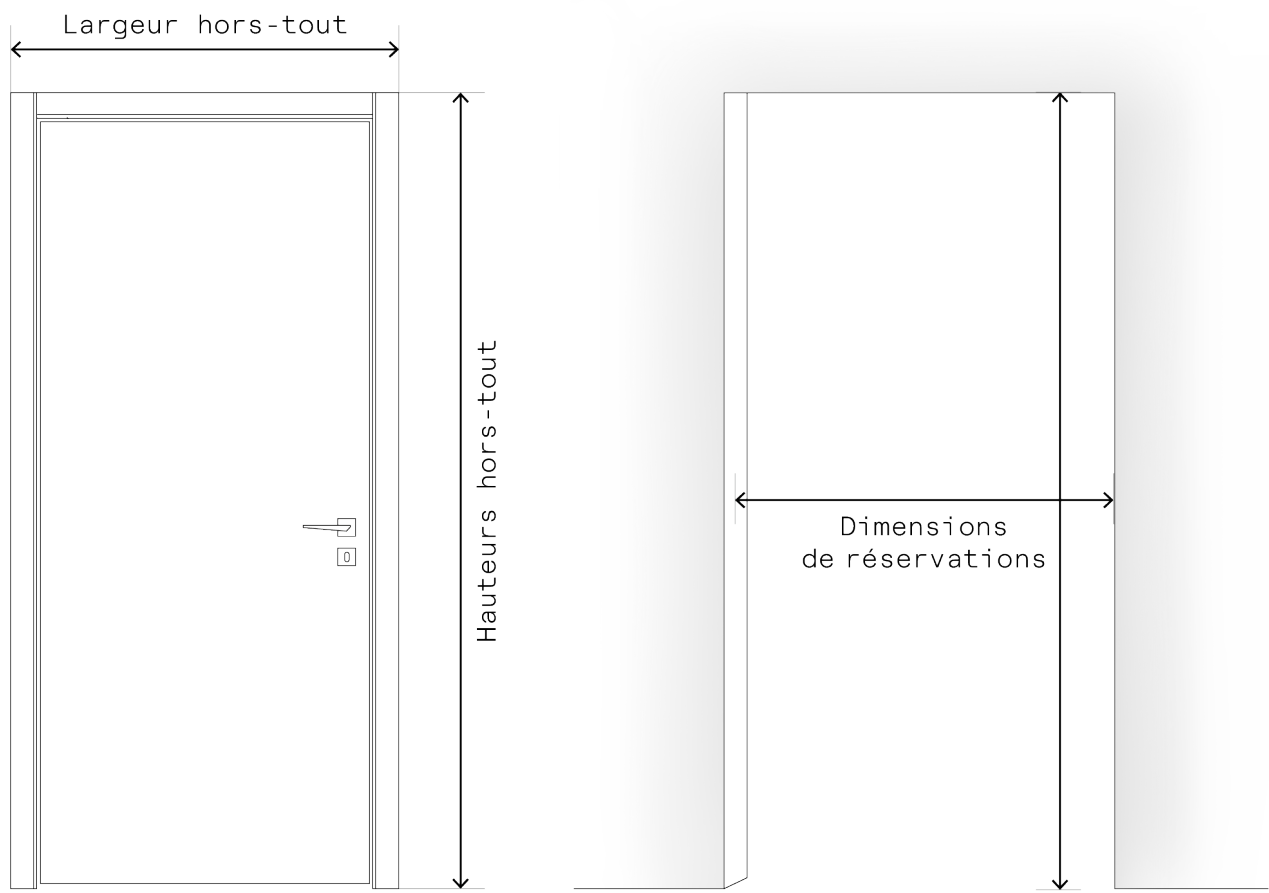


POSE TRADITIONNEL

Traditional installation

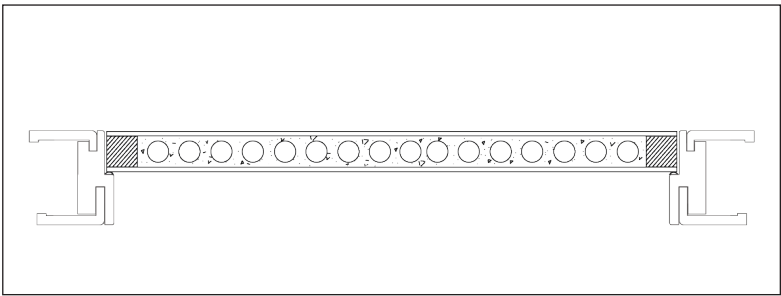

POSE PANNEAUX

Panel installation.

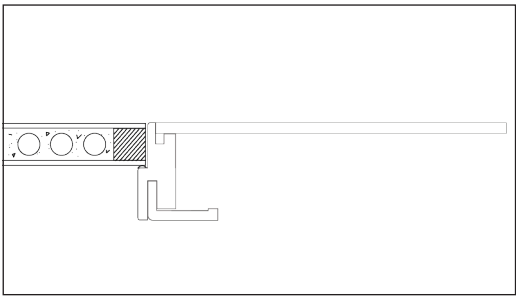

DIMENSIONS DE RÉSERVATION

Dimensions de réservation conseillée. Valeur en mm. - Recommended clearance dimensions. Value in mm.

BLOC PORTE FIN DE CHANTIER

Pre hunged end-of-construct door

Largeur de vantail Door leaf width		Hors-tout Overall dimensions		Réservation plaquiste Drywaller reservation	
Largeur Width	Hauteur Height	Largeur Width	Hauteur Height	Largeur Width	Hauteur Height
630	2 130	780	2 090	700	2 090
730	2 130	880	2 090	800	2 090
830	2 130	980	2 090	900	2 090
930	2 130	1 080	2 090	1 000	2 090