

Sarek EVO Sport CE L1700 MP 18500 On/Off 830

Artikelnummer 51168318500



Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Varmgalvaniserat stål
Material diffusor/optik	Acrylic (PMMA)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Bländskydd	Lameller
Armaturfärg	Vit
RAL	9010
Gtin	7333160042799

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusbild	Medium bred
Ljusutbyte (lm/W)	137
Ljusflöde (lm)	17720
SDCM	≤3

Installationsdata

Montering	Tak
Kabelingångar	4
Anslutning	Anslutningsplint 5x2.5
Överkoppling	Ja
Genomgående ledningstvärnsnitt (mm ²)	5x2.5

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	85 000
Livslängd driver (h)	100 000

Teknisk data

IP klass	IP23
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+35
Godkännande	CE; REACH

Elektrisk data

Frekvens (Hz) 0/50-60

Spänning (V) 220-240

Isolationsklass Klass 1

Effekt (W) 129

Qty per B16 MCB 18

Qty per C10 MCB 18

Qty per C16 MCB 30

Effektfaktor ≥ 0.90



Dimensioner

Längd (mm) 1730

Höjd/djup (mm) 82

Bredd (mm) 99

Vikt (kg) 5,5

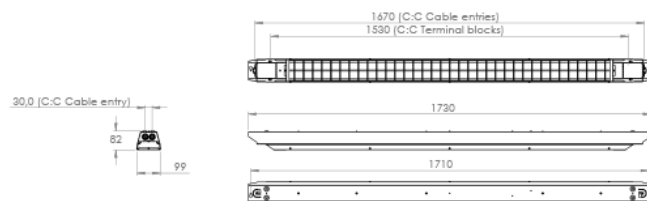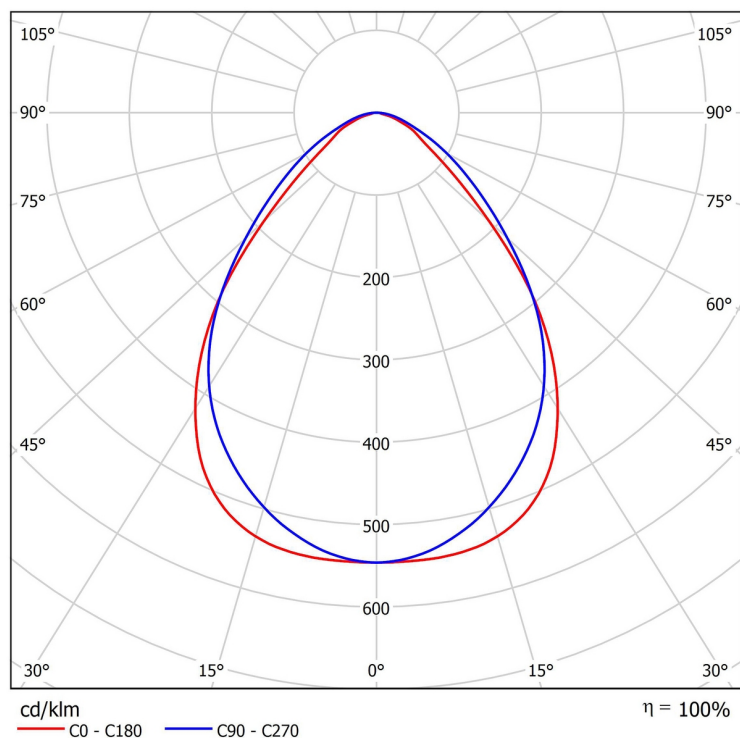

Sarek EVO Sport CE L1700 MP 18500 DALI 830

Artikelnummer 51168318520



Produktegenskaper

Typ av drivare	DALI-2
Armaturhus	Varmgalvaniserat stål
Material diffusor/optik	Acrylic (PMMA)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Bländskydd	Lameller
Armaturfärg	Vit
RAL	9010
Gtin	7333160042805

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusbild	Medium bred
Ljusutbyte (lm/W)	137
Ljusflöde (lm)	17720
SDCM	≤3

Installationsdata

Montering	Tak
Kabelingångar	4
Anslutning	Anslutningsplint 7x2.5
Överkoppling	Ja
Genomgående ledningstvärnsnitt (mm ²)	7x2.5

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	85 000
Livslängd driver (h)	100 000

Teknisk data

IP klass	IP23
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+35
Godkännande	CE; REACH

Elektrisk data

Frekvens (Hz) 0/50-60

Spänning (V) 220-240

Isolationsklass Klass 1

Effekt (W) 129

Standbyeffekt (W) 0.2

Qty per B16 MCB 21

Qty per C10 MCB 22

Qty per C16 MCB 36

Effektfaktor ≥ 0.95



Dimensioner

Längd (mm) 1730

Höjd/djup (mm) 82

Bredd (mm) 99

Vikt (kg) 5,5

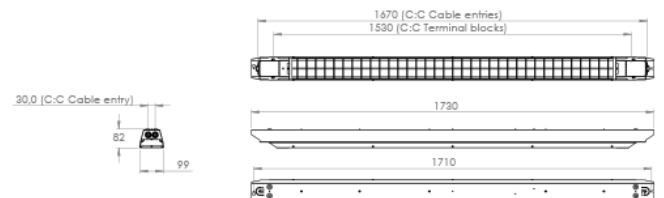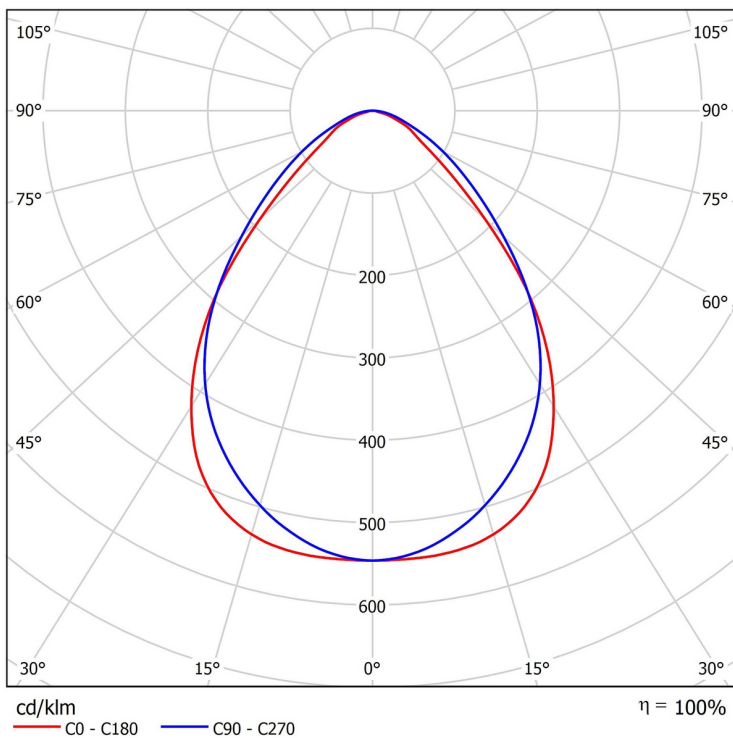

Sarek EVO Sport CE L1700 MP 18500 On/Off 840

Artikelnummer 51168418500



Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Varmgalvaniserat stål
Material diffusor/optik	Acrylic (PMMA)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Bländskydd	Lameller
Armaturfärg	Vit
RAL	9010
Gtin	7333160042812

Fotometriska data

Färgtemp (K)	4000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusbild	Medium bred
Ljusutbyte (lm/W)	149
Ljusflöde (lm)	19230
SDCM	≤3

Installationsdata

Montering	Tak
Kabelingångar	4
Anslutning	Anslutningsplint 5x2.5
Överkoppling	Ja
Genomgående ledningstvärnsnitt (mm ²)	5x2.5

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	85 000
Livslängd driver (h)	100 000

Teknisk data

IP klass	IP23
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+35
Godkännande	CE; REACH

Elektrisk data

Frekvens (Hz) 0/50-60

Spänning (V) 220-240

Isolationsklass Klass 1

Effekt (W) 129

Qty per B16 MCB 18

Qty per C10 MCB 18

Qty per C16 MCB 30

Effektfaktor ≥ 0.90



Dimensioner

Längd (mm) 1730

Höjd/djup (mm) 82

Bredd (mm) 99

Vikt (kg) 5,5

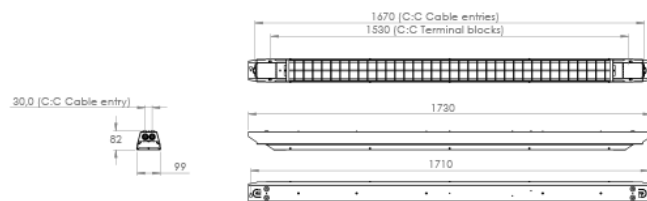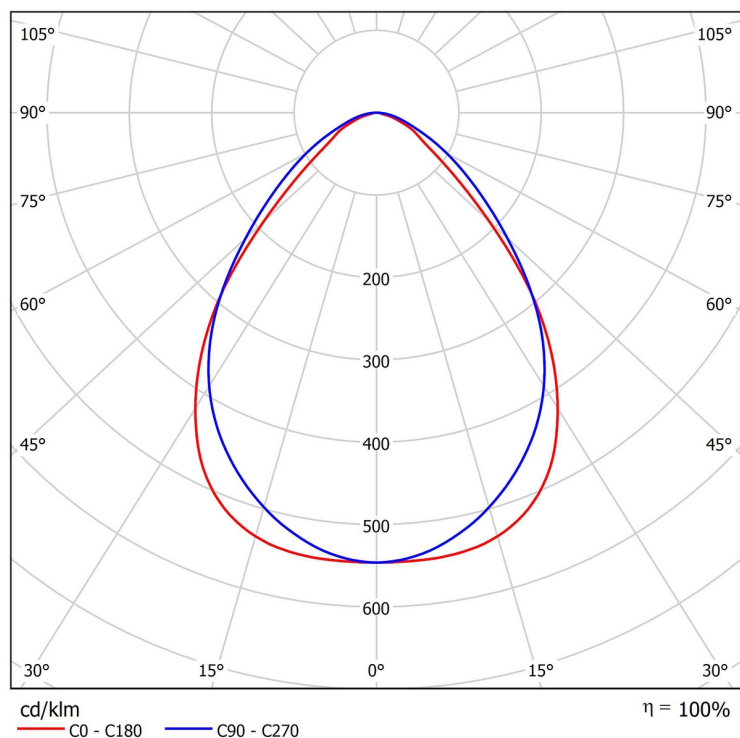

Sarek EVO Sport CE L1700 MP 18500 DALI 840

Artikelnummer 51168418520



Produktegenskaper

Typ av drivare	DALI-2
Armaturhus	Varmgalvaniserat stål
Material diffusor/optik	Acrylic (PMMA)
Diffusor/optik	Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Bländskydd	Lameller
Armaturfärg	Vit
RAL	9010
Gtin	7333160042829

Fotometriska data

Färgtemp (K)	4000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusbild	Medium bred
Ljusutbyte (lm/W)	149
Ljusflöde (lm)	19230
SDCM	≤3

Installationsdata

Montering	Tak
Kabelingångar	4
Anslutning	Anslutningsplint 7x2.5
Överkoppling	Ja
Genomgående ledningstvärnsnitt (mm ²)	7x2.5

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	85 000
Livslängd driver (h)	100 000

Teknisk data

IP klass	IP23
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+35
Godkännande	CE; REACH

Elektrisk data

Frekvens (Hz) 0/50-60

Spänning (V) 220-240

Isolationsklass Klass 1

Effekt (W) 129

Standbyeffekt (W) 0.2

Qty per B16 MCB 21

Qty per C10 MCB 22

Qty per C16 MCB 36

Effektfaktor ≥ 0.95

Dimensioner

Längd (mm) 1730

Höjd/djup (mm) 82

Bredd (mm) 99

Vikt (kg) 5,5

