KITO CQ



Produktfördelar:

- 40 % lägre dragkraft jämfört med traditionella snabblyftblock
- 360° funktionalitet
- Inbyggt överlastskydd (OLL) som standard
- Nickelpläterad kätting


KITO CQ är ett snabblyftblock utvecklat för att göra manuella lyft enklare för alla användare. Genom en nyutvecklad mekanik krävs upp till 40 % mindre dragkraft jämfört med traditionella snabblyftblock, vilket minskar belastningen och förbättrar ergonomin vid återkommande lyftmoment.

När lyftmoment återkommer dag efter dag påverkas både produktiviteten och arbetsmiljön av hur tungt och krångligt arbetet upplevs. KITO CQ är utvecklad för att minska belastningen på operatören utan att kompromissa med säkerhet eller prestanda. Med upp till 40 % lägre dragkraft jämfört med traditionella snabblyftblock blir varje lyft enklare att genomföra, vilket bidrar till bättre ergonomi och effektivare arbetsflöden.

Den unika 360°-funktionen gör det möjligt att manövrera lyftet från valfri position. Det ger större flexibilitet i trånga arbetsmiljöer där operatören inte alltid kan stå i den traditionella arbetspositionen. Oavsett om arbetet utförs inom tillverkningsindustrin, vid underhållsarbeten, i kraftverk, varv eller stålindustri kan lyftet genomföras på ett smidigare och mer ergonomiskt sätt.

För dig som vill skapa en säkrare arbetsplats är KITO CQ utrustad med överlastskydd (OLL) som standard. Om lasten överstiger den tillåtna kapaciteten aktiveras en slirkoppling som förhindrar fortsatt lyft samtidigt som lasten kan sänkas på ett säkert sätt. Det minskar risken för både personskador och onödigt slitage på utrustningen.

Med precisionsväxlar, underhållsfria kullager och en robust aluminiumkonstruktion får du ett snabblyftblock byggt för långvarig och driftsäker användning.

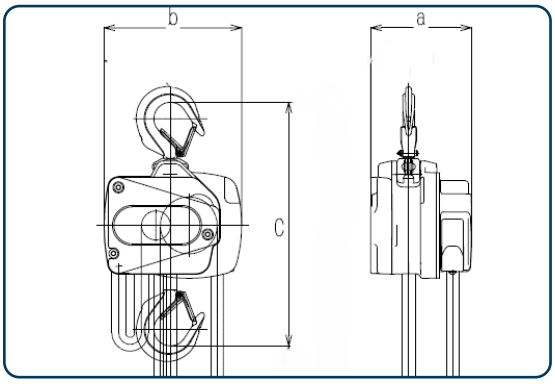

Måttskiss KITO CQ



KITO CQ - bild som visar 360° funktion

Artikel nr.	Typ	Kapacitet kg	Antal kättingparter	Dragkraft vid max kg	Egenvikt kg	Mått A mm	Mått B mm	Mått C mm
12501030	CQ005	500	1	13	11	139	181,5	340
12502030	CQ010	1000	1	18	12,5	141	192,5	360
12503030	CQ015	1500	1	20	16	152,5	211,5	410
12504030	CQ020	2000	2	18	18	141	196	480
12505030	CQ030	3000	2	21	24,5	152,5	221	545
12506030	CQ050	5000	3	24	32	152,5	294	585

Lyfthöjd 3, manöverhöjd 3m. Andra lyfthöjder på begäran.