





VERLEGEHINWEISE UND MEHR



INSTALLATIONS- MÖGLICHKEITEN

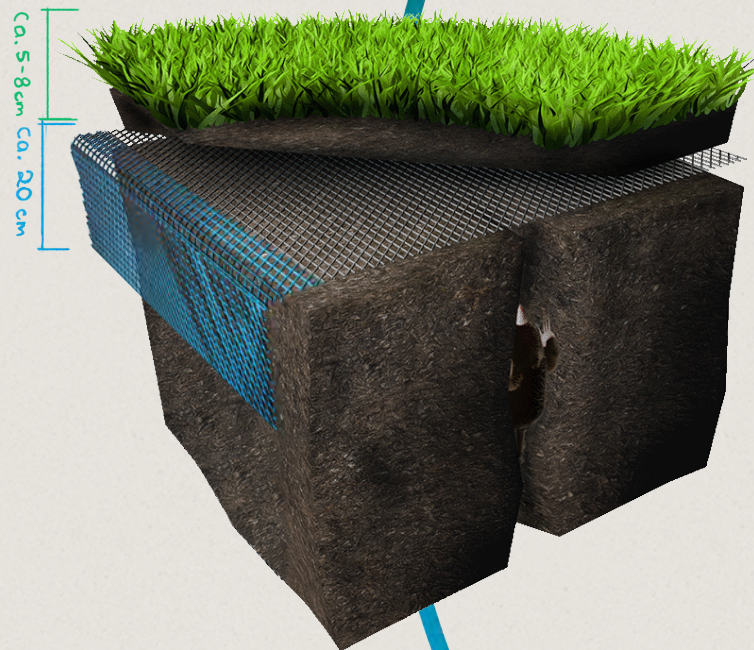

OBERFLÄCHENBARRIERE

Mit dieser Installationsweise schützen Sie Ihren Rasen vor unschönen Maulwurfshügeln und ermöglichen dem Maulwurf gleichzeitig, sich weiterhin unterirdisch zu bewegen. So bleibt er Teil des natürlichen Bodenlebens und kann weiterhin Engerlinge und andere Insektenlarven fressen. Gleichzeitig bleibt die natürliche Bewegung im Boden erhalten und Ihr Rasen dauerhaft eben und gepflegt.

Bei dieser Variante wird das Gitter horizontal mit Überlappungen unterhalb der Rasenfläche verlegt und rundherum ca. 20 cm vertikal ins Erdreich eingeklappt. Dadurch wird verhindert, dass der Maulwurf das Gitter in den Randbereichen nach oben drücken kann. Die Oberflächenbarriere eignet sich besonders für Grundstücke, auf denen der Maulwurf nicht vollständig ferngehalten werden soll, sondern lediglich seine typischen Maulwurfshügel verhindert werden sollen.




KOMPLETTBARRIERE

Mit dieser Installationsweise verhindern Sie das Eindringen von Maulwürfen auf Ihr Grundstück. Dafür wird das Maulwurfschutzgitter an den Seiten mindestens 50 cm tief in den Boden eingeklappt.

Europäische Maulwürfe graben normalerweise in Tiefen bis etwa 50 cm. Bei Frost oder Trockenheit können sie ihre Aktivitäten jedoch auch in größere Tiefen verlagern. Für einen möglichst umfassenden Schutz empfehlen wir daher, das Gitter bis zu 100 cm tief an allen Seiten in den Boden einzuklappen. So wird verhindert, dass Maulwürfe Tunnel unter Ihrem Rasen anlegen.

Die tiefe Verlegung kann zusätzlich das Risiko von Wühlmausschäden reduzieren, da Wühlmäuse vorhandene Gänge von Maulwürfen mit nutzen können. Da Maulwürfe bei einem Hindernis auch oberirdisch ausweichen können, empfehlen wir für einen möglichst umfassenden Schutz die Kombination aus tiefer Seitenbarriere und horizontaler Schutzlage.

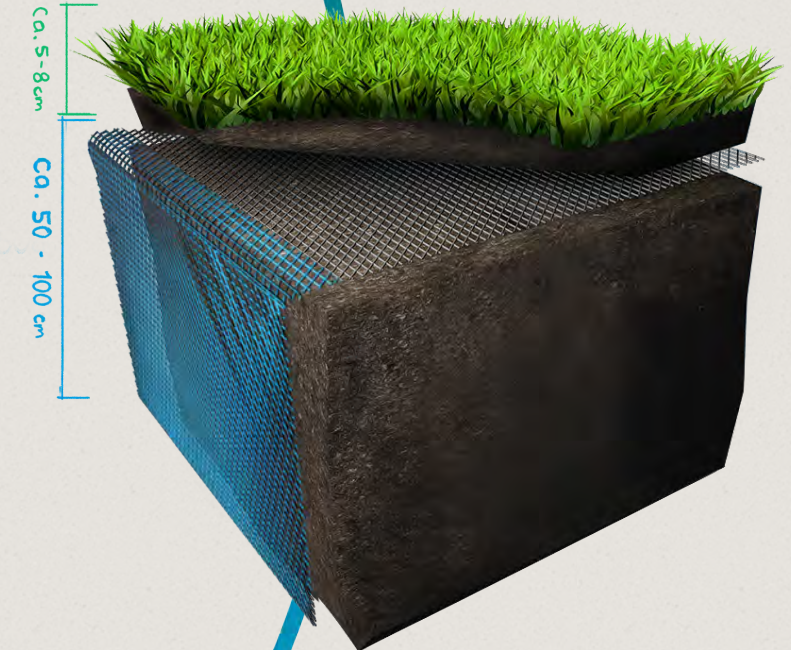

VORTEILE

- Dauerhafte Vermeidung störender Maulwurfshügel
- Der Maulwurf kann unterirdisch weiterhin seine nützliche Arbeit verrichten
- Nährstoffe und Regenwürmer können anders als bei engmaschigen Netzen ungestört passieren
- Mährobotergeeignet, da kein starrer Stahldraht verwendet wird
- Ihr Rasen bleibt eben und gepflegt

ZUSÄTZLICH BEI KOMPLETTBARRIERE


- Vertikaler und horizontaler Schutz verhindert, dass Maulwürfe das Grundstück unterirdisch durch Tunnelsysteme erschließen
- Kann das Risiko von Wühlmausschäden reduzieren, da vorhandene Maulwurfsgänge als Zugangswege entfallen.

VIDEO IMPRESSIONEN



BENÖTIGTES ZUBEHÖR

EQUIPMENTÜBERSICHT FÜR ALLE SCHRITTE



Schere/Cuttermesser



Zollstock




Handschuhe




Spaten/Schaufel



Rechen



ggf. Sodenschneider




ggf. Bodenfräse



Gartenwalze




Bio-Anker/U-Bügel



Gummihammer




Mutterboden



Schubkarre



Rollrasen



ggf. Streuwagen



ggf. Rasensamen

PLANUM HERSTELLEN



ALTE GRASNARBE & MUTTERBODEN

Sofern eine alte Grasnarbe vorhanden ist, sollte sie entweder mit einem Sodenschneider oder einem Spaten entfernt werden. Wenn Sie den vorhandenen Mutterboden als Deckschicht verwenden wollen, sollten Sie diesen entsprechend abtragen und nach Verlegung des Gitters wieder aufbringen. Aufbauhöhe inkl. Rollrasen oder Einsaat: ca. 5 cm - 8 cm.



BODEN AUFLOCKERN & VERMENGEN

Lockern Sie den Boden vor der Verlegung des Rollrasens auf, um zu gewährleisten, dass die Wurzeln problemlos eindringen können. Hierfür können Sie den Boden manuell mit einem Spaten aufgraben oder eine Bodenfräse verwenden, die im lokalen Verleih erhältlich ist. Entfernen Sie größere Steine und Wurzeln, falls diese beim Aufgraben sichtbar werden.



BODENQUALITÄT VERBESSERN


Für optimale Rasenwachstumsbedingungen sollte der pH-Wert bestimmt und bei nicht optimalen Bedingungen mit Bodenaktivator etc. optimiert werden. Bei sandigem Boden ist es ratsam, Mutterboden einzuarbeiten. Bei lehmiger Erde kann der Zusatz von 1-3 m³ Sand pro 100 m² hilfreich sein.



UNTERGRUND EBEN & VERDICHEN

Der Untergrund für den Rollrasen sollte möglichst eben sein, um Pfützenbildung durch Regen- und Gießwasser zu vermeiden. Verwenden Sie die Rückseite einer Harke und/oder eine lange Latte, um Unebenheiten auszugleichen. Verdichten Sie den Boden anschließend in beiden Richtungen mit einer wassergefüllten Walze. Das Bodenniveau sollte schließlich etwa 2 cm unter der Höhe der Einfassungen liegen.

SCHUTZGITTER VERLEGEN

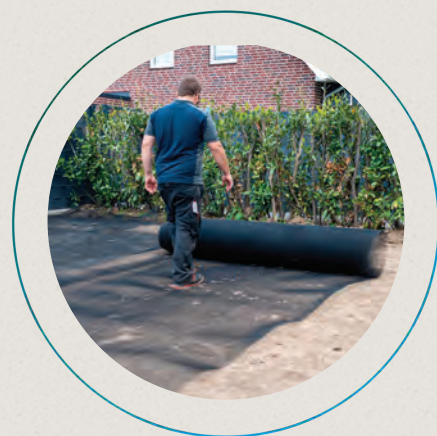

VERLEGUNG BAHN FÜR BAHN

Sie können das Schutzgitter ganz einfach Bahn für Bahn, gerade und plan auslegen. Ein Verlegen ist mit und ohne zusätzlichen Fixierungshilfen (Bio-Ankern, U-Bügeln) möglich. Das Schneiden des Gitters geht am besten mit einer Haushalts-/Gartenschere oder auch mit einem Cuttermesser.




ÜBERLAPPUNG BEACHTEN

Wichtig ist, dass jede Bahn ca. 15 cm überlappt, damit kein Durchkommen für Maulwürfe möglich ist.




ÜBERLAPPUNGSBEREICHE FIXIEREN

Durch eine zusätzliche Sicherung der Überlappungsbereiche mit Bio-Ankern - empfohlen beim Einsatz von Mährobotern - oder U-Bügeln aus Metall, sorgen Sie für eine maximal ebene und sichere Verlegung. Hierfür müssen Sie die Anker/Bügel alle ca. 50 cm im Überlappungsbereich in den Boden schlagen/drücken.

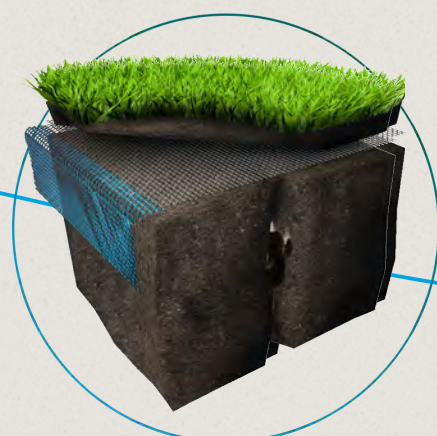

GITTER RINGSUM CA. 20 CM IN DEN BODEN EINKLAPPEN

Das Maulwurfgitter sollte ringsum ca. 20 cm ins Erdreich geklappt werden, um ein Hochdrücken durch den Maulwurf im Randbereich zu verhindern. Den passenden Materialbedarf ermitteln Sie ganz einfach beim Bestellprozess im Onlineshop oder durch unser Serviceteam.

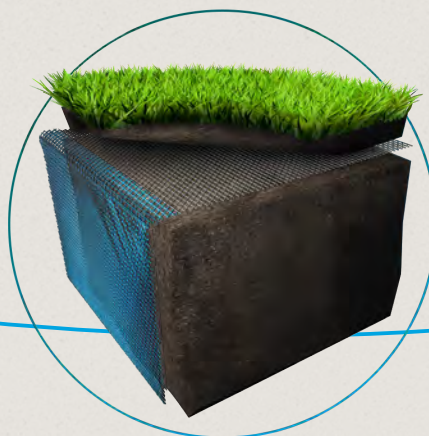

ALTERNATIV: CA. 50 - 100 CM IN DEN BODEN EINKLAPPEN

Auf diese Weise wird der Zuggang für Maulwürfe auf Ihr Grundstück maximal erschwert und auch das Risiko von Wühlmausschäden minimiert, da Wühlmäuse häufig die Tunnel von Maulwürfen nutzen.




DURCHSCHLUPFSICHERHEIT AN BAUTEILEN AUF DEM RASEN

Rund um Hülsen für Wäschespinnen, Fahnenmasten oder Sprinkler sollte das Gitter so an das Bauteil angearbeitet werden, dass es mit einem Kabelbinder oder einer Stahlschelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.

EFFIZIENTE VERLEGUNG


Praktisch für den Garten

Kleinrollen für jeweils 31,50 m² (1,05 m x 30 m), die Ihnen in handlichen Kartons zugestellt werden.



Praktisch für Großprojekte

Großrollen von bis zu 840 m² in einer Materialbreite von 1,05 m und 2,10 m sind auf Anfrage erhältlich. Der Versand erfolgt via Spedition.

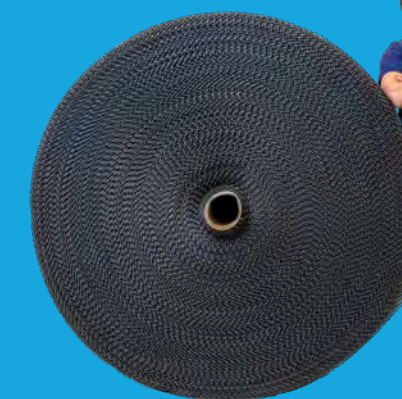

MUTTERBODEN & RASEN AUFBRINGEN



MUTTERBODEN AUFBRINGEN

Jetzt können Sie über der Maulwurfsporre eine ca. 5 bis 8 cm dicke Mutterbodenschicht gleichmäßig aufschütten, um ggf. spätere Schäden durch Fräs- oder Vertikutierarbeiten zu verhindern. Bitte achten Sie darauf das Gitter beim Aufschütten nicht zu beschädigen oder zu verschieben. Arbeiten Sie sich dabei am Besten vom Rand aus vor, ohne das Gitter direkt zu betreten oder zu befahren



STEINE ENTFERNEN UND PLANIEREN

Wichtig ist, dass Sie mit der Harke eine möglichst gleichmäßig ebene Fläche schaffen und die letzten Erdklumpen und Steine von der Oberfläche entfernen. Die Fläche sollte abschließend auch nochmal planiert werden, damit der Boden wieder die erforderliche Dichte erreicht.



ROLLRASEN AUFBRINGEN

Kurz vor der Verlegung des Rollrasens sollte die gewalzte Erde behutsam aufgeharkt werden. So entsteht eine feinkrümelige Auflagefläche, mit der sich die Rasenwurzeln gut verbinden können. Trockene Böden sollten kurz vor der Verlegung leicht bewässert werden. Als letzten Schritt können Sie nun Ihren Rollrasen verlegen und anschließend wässern.



RASEN NEUEINSAAT (ALTERNATIVE ZU ROLLRASEN)

Das Saatgut sollte gleichmäßig, z.B. mit einem Streuwagen verteilt und ggf. mit einer losen Torfschicht vor Vogelfraß geschützt und dann regelmäßig gut bewässert / feucht gehalten werden.

HINWEIS

NOTFALL REPAIR-KIT FÜR ALLE FÄLLE

Sollte Ihr GARTEN EBEN Schutzgitter durch extreme mechanische Einwirkungen doch mal beschädigt werden, können Sie es mit unserem Repair-Kit ganz unkompliziert, partiell und sicher reparieren und dadurch

schnell die vollständige Schutzfunktion wiederherstellen. Das Set besteht aus Maulwurfgitter-Zuschnitten, Kabelbindern und Rasensamen, die Sie günstig und schnell von uns erhalten können.



RASENPFLEGE UND NACHSORGE



BEWÄSSERUNG IN DER ANWACHSZEIT

Nach dem Aufbringen eines Rollrasens ist es wichtig, ihn ausreichend zu bewässern, um eine optimale Verwurzelung zu garantieren. Zur besseren Kontrolle von Regen- und Beregnungsmengen empfehlen wir einen handelsüblichen Regenmesser:

- in den ersten 3-4 Wochen muss die Fläche kontinuierlich feucht gehalten / beregnet werden
- direkt nach dem Verlegen muss der Rollrasen einmalig mit ca. 20 – 25 l/m² durchwässert werden
- in den ersten 3 Wochen 2-3 wöchentlich, vorzugsweise morgens, mit ca. 15-20 l/m² wässern



BEWÄSSERUNG NACH DER ANWACHSPHASE

Nach der Anwachsphase reicht es, den Rasen bei Bedarf zu wässern. Wir empfehlen auch hier eine tiefgründige Bewässerung von ca. 15 l/m².

Tipp: Treten Sie auf den Rasen und die Grashalme richten sich nicht von selbst langsam wieder auf, braucht ihr Rasen Wasser.



DER ERSTE RASENSCHNITT

Nach dem Anwachsen sollten Sie den Rollrasen nach 10-14 Tagen das erste Mal mähen. Verwenden Sie einen Rasenmäher mit scharfen Klingen und kürzen Sie den Rasen dabei nie mehr als ein Drittel seiner Wuchshöhe, um Gräser nicht zu beschädigen.


Das GARTEN EBEN Maulwurfgitter eignet sich auch für den Einsatz von Mährobotern. Im Gegensatz zu starren Drahtgittern besteht es aus flexiblem Kunststoff und wird fachgerecht unterhalb der Rasenoberfläche verlegt.




AKTIVIERUNG & DÜNGUNG

Rasengräser haben einen hohen Nährstoffbedarf. Schaffen und erhalten Sie einen gesunden Boden mit Bodenaktivator und ernähren Sie Ihren Rasen regelmäßig mit Dünger. Im Frühjahr (März / April) und im Herbst (September / Oktober) empfehlen wir die Zubringung von Bodenaktivator und Rasendünger. Im Sommer (Juli / August) ist eine zusätzliche Nährstoffzufuhr in Form von Rasendünger ratsam. Wichtig ist auch, den Dünger nach Packungsanweisung anzuwenden und immer gleichmäßig zu verteilen.

BENÖTIGTES EQUIPMENT



Gartenschlauch



Bewässerungsanlage



Regenmesser



Rasenmäher



Mähroboter



Bodenaktivator, Dünger



Bestellen Sie bei uns alles aus einer Hand: Rollrasen, Bodenaktivator, Rasendünger und das Maulwurfgitter.

PROJEKT IMPRESSIONEN




WEITERE

GARTEN EBEN LÖSUNGEN & SERVICES



TEICH- UND POOLANLAGEN
(Abdichtungsfolien, Installation)

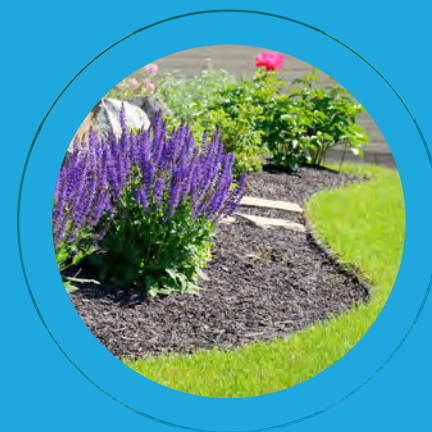

SCHUTZTEXTILIEN
(Vliesstoffe, Wurzel- und Unkrautschutz, Geotextilien)




DACHABDICHTUNGEN
(Selbstklebende Dachbahn)



REGENWASSERSPEICHER
(Rigolen Systemkonfiguration, Installation)



IHR GARTEN EBEN SERVICE-TEAM

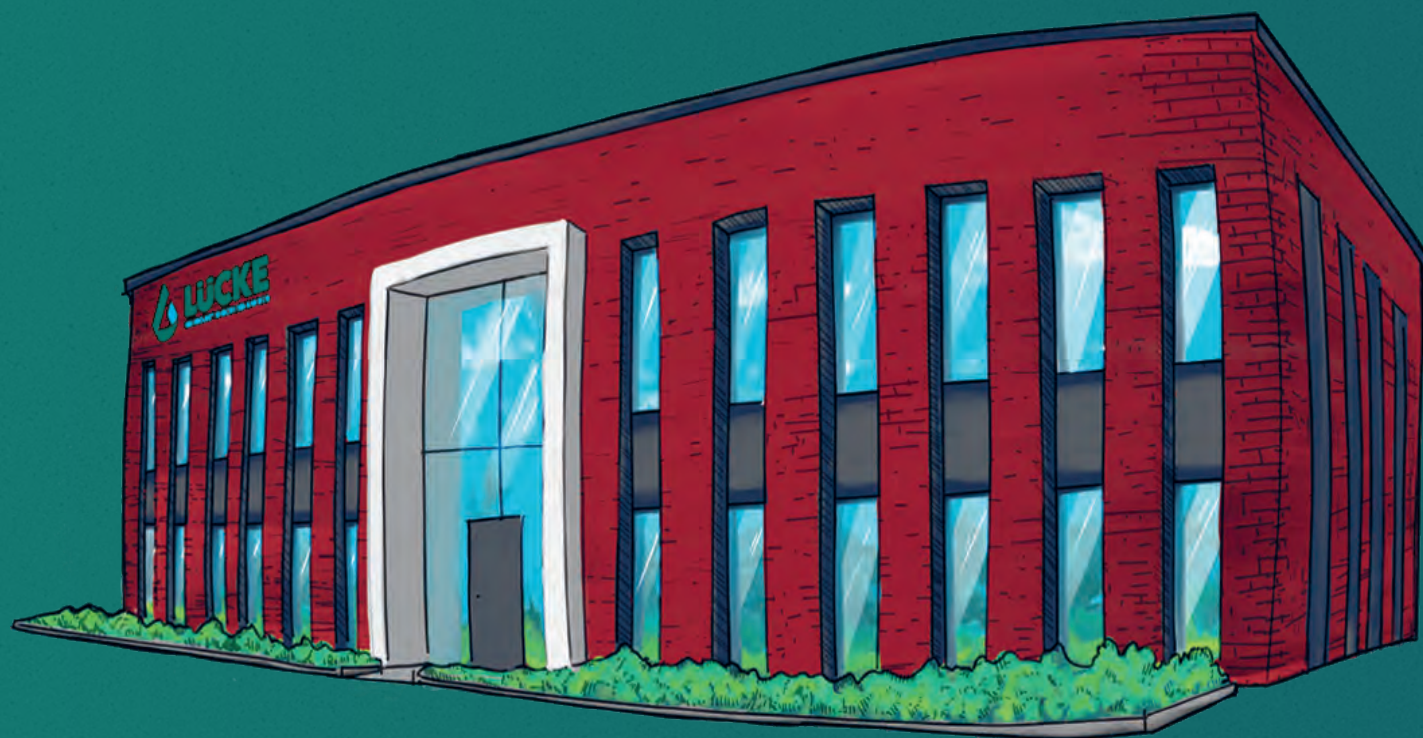

KONTAKT

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!



Wir begleiten Sie bei Ihrem Gartenprojekt von der Produktauswahl über die individuelle Konfektion bis zur fachgerechten Installation. Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an hochwertigen und zertifizierten Produkten für Abdichtung, Schutz und Wasserspeicherung. Unser erfahrenes Expertenteam unterstützt Sie mit persönlicher Produkt- und Fachberatung bei der Auswahl der passenden Lösung. Auf Wunsch übernehmen unsere zertifizierten Fachschweißer auch die fachgerechte Installation Ihrer Abdichtung. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf persönliche Beratung und einen zuverlässigen Service.



+49 2563 9152 510



verkauf@luecke.de



www.garten-eben.de

Spezialisierung

Teichfolien | Poolfolien | Wurzelsperren | Geotextilien | Maulwurfgitter | Unkrautschutz |
Dachabdichtungsfolien | Bau- und Abdeckfolien | Kunststoffdichtungsbahnen |
Drainagematten | Regenrückhaltebecken | Zuberhör und mehr.



verkauf@luecke.de

+49 (0)2563 9152 510

garten-eben.de

luecke.de

