

ELECTRIC DUMP TRUCK



徐工徐工
助您成功

XCMG SOLID TO SUCCEED

8 × 4 XGA3310BEVWEA



550kw

Peak Power



80km/h

Max. Speed



150km

Endurance
Mileage

แนะนำตัวรถ

1. ความอัจฉริยะและความสะดวกสบาย

- ห้องโดยสารระดับไฮเอนด์ล่าสุดของ XCMG New Energy Vehicle ได้รับการออกแบบด้วยสไตล์การตกแต่งภายในแบบล้อมรอบ ซึ่งให้ความรู้สึกเรียบง่าย สง่างาม และกว้างขวางพร้อมทั้งมีการปรับแต่งตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomic) เพื่อให้การใช้งานสะดวกง่ายดาย และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สบายอย่างยิ่ง
- รถคันนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่โดดเด่น ได้แก่:
 - กระงะมองหลังไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนมุมมองได้อัตโนมัติ
 - ระบบปรับแสงไฟอัตโนมัติ - เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
 - ธีมก๊ทช์ - ปลดล็อกและล็อกประตูจากระยะใกล้
 - ระบบล็อกประตูกลาง - ควบคุมการเปิด-ปิดประตูทุกบานพร้อมกัน
 - กระงะไฟฟ้า - ปรับระดับด้วยระบบอัตโนมัติ
 - พวงมาลัยนิลตีฟังก์ชัน - ควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก
 - หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 12.3 นิ้ว - ให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและครบถ้วน


2. ประหยัดพลังงาน

- ระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูง
 - ติดตั้งมอเตอร์เชิงโครนิสแบบแม่เหล็กถาวรกำลังสูง ร่วมกับ ระบบกักเก็บพลังงานจากการเบรกให้ประสิทธิภาพการขับขี่สูง ประหยัดพลังงานมากขึ้น ด้วยอัตราการใช้พลังงานประสิทธิภาพสูง
- ระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะ
 - แบตเตอรี่แบบ ชาร์จและเปลี่ยนได้ ในระบบเดียวกันเปลี่ยนแบตเตอรี่เร็วเพียง 3-5 นาที สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
- แบตเตอรี่คุณภาพสูง
 - แบตเตอรี่ความจุสูง อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมระบบจัดการความร้อนแบบบูรณาการช่วยเพิ่ม ระยะทางการชาร์จครั้งเดียว และประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น
- กระบะบรรทุก แข็งแรง
 - กระบะบรรทุก มีขนาด 8000x2500x2250 มม
 - เพิ่ม ปริมาณการขนส่งต่อเที่ยว และประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

3. ปลอดภัยและเชื่อถือได้เต็มร้อย

- ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 - ระบบเตือนการชน frontal (FCWS) - ป้องกันการชนด้านหน้า
 - ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDWS) - ช่วยให้อยู่ในเลนอย่างปลอดภัย
 - ระบบเตือนการชนคนเดินเท้า (PCW) - เพิ่มความปลอดภัยรอบด้าน
- โครงสร้างแข็งแรงพร้อมสมรรถนะสูง
 - โครงสร้างช่วงล่างเสริมความแข็งแรง - นำหนักบรรทุกสูงกว่ารับงานหนักได้อย่างมั่นใจ
 - มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68 สำหรับชิ้นส่วนหลัก
 - ใช้งานได้แม้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง
- ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS)
 - ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ ควบคุมอุณหภูมิประสิทธิภาพสูง
 - ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว ตั้งแต่ -35°C ถึง 65°C
 - ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำงานใน สภาพแวดล้อมที่โหดร้าย



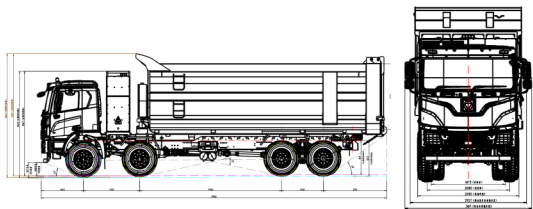

Appearance size : ขนาดภายนอก

Front overhang : ส่วนยื่นด้านหน้า	1460(mm)
First And Second Wheel Base : ระยะฐานล้อระหว่างเพลาคี่ 1-2	1950(mm)
Second And Third Wheel Base : ระยะฐานล้อระหว่างเพลาคี่ 2-3	4900(mm)
Third And Four Wheel Base : ระยะฐานล้อระหว่างเพลาคี่ 3-4	1450(mm)
Rear Overhang : ส่วนยื่นด้านหลัง	2190(mm)
Max Length : ความยาวสูงสุด	11950(mm)
The ground clearance height of the tail end of the vehicle frame's upper wing surface ความสูงจากพื้นถึงปลายสุดของโครงสร้างตัวถังด้านบน	1223(mm)
Max Height : ความสูงสูงสุด	4164(mm)
Wheel Tread : ระยะห่างระหว่างล้อ	2060+1873(mm)
Overall Width : ความกว้างทั้งหมด	2700(mm)
Min. Clearance : ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	365(mm)

PERFORMANCE PARAMETER ประสิทธิภาพการทำงาน

Drive Type ระบบขับเคลื่อน 8x4
Kerb Mass น้ำหนักตัวรถ 24,595kg
GVW น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักบรรทุก 70,000kg
Max.Speed ความเร็วสูงสุด 80km/h
Endurance Mileage ระยะทางการขับขี่ ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 150 km
Dimension ขนาด 11950×2700×4164 (mm)
Cargo size ขนาดกระบะ 8000×2500×2250(mm)
Grade Ability ความสามารถไต่ความชันได้ 28%

Main Parts : ส่วนประกอบหลัก

MOTOR : มอเตอร์					
Model / โมเดล TZ460XS-LKM3001		Rated/Peak Power กำลัง/กำลังสูงสุด 360/550kw	Rated/Peak Power ความเร็ว/ความเร็วสูงสุด 2100/3500rpm	Rated/Maximum Torque แรงบิดสูงสุด 1640/3060N·m	
BATTERY : แบตเตอรี่			TRANSMISSION : ระบบส่งต่อกำลัง		
Brand / ยี่ห้อ CATL	Voltage แรงดันไฟฟ้า 656.88V	Battery power พลังงานแบตเตอรี่ 352.08/400Kwh	Model / โมเดล J4S280	Type : ประเภท AMT	Forward Ratio อัตราทดเกียร์เดินหน้า 8.674/4.574/2.290/1
AXLE : เพลา			TIRE : ยาง		
Front Axle Model โมเดลเพลาคี่หน้า 9.5T	Rear Axle Model โมเดลเพลาคี่หลัง 16T	Main Reducer Ratio อัตราทดชุดเกียร์หลัก 6.733	Rim ขอบกระทะล้อ 8.5V-20/8.5V-24		Tire ขนาดยาง 12.00R20/12.00R24
SUSPENSION : ระบบช่วงล่าง					
Front : ด้านหน้า	Type : ประเภท		Multi-Springs		
	Leaf Springs : แหวน		10		
Front : ด้านหลัง	Type : ประเภท		Multi-Springs		
	Leaf Springs : แหวน		14		
CABIN : ห้องคนขับ					
Model / โมเดล XG1-H	Left/Right Driving การขับซ้าย/ขวา RHD	AC : ระบบควบคุมการเข้าถึง Standard		Person Allowed In : ผู้โดยสาร 2	



บริษัท เอ็กซ์ซีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด
1000/9 อาคารบีทีเอส รัชธานี ปาร์ค-เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11
ยูนิท 1101-1104 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105566183513

 XCMG Thailand   xcmgthailand.official  @ xcmg.th  www.xcmgthailand.co.th

Contact Center

 095-552-1515