



## XS123/XS123PD

Vibratory Roller

### รายละเอียดสินค้า

### Option : Spider


Exciting force  
แรงอัดบด :  
280 / 190 kN

Operating Weight  
น้ำหนักปฏิบัติการ :  
12,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :  
CUMMINS 4BTAA3.9

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :  
93 kW (125 แรงม้า)/2,200 rpm

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

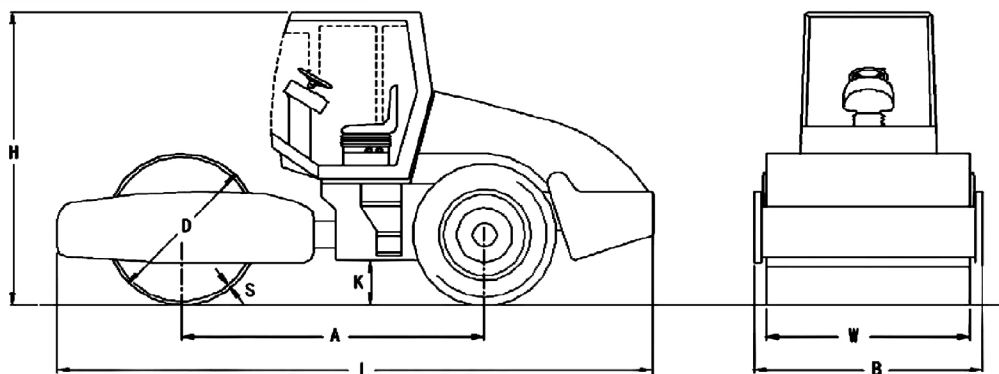

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)	A	B	D	H	K	L	S	W
XS123	3,010	2,300	1,523	3,150	417	5,940	30	2,130
XS123PD	3,010	2,300	1,723	3,150	417	5,940	30	2,130

รายละเอียดสินค้า		XS123	XS123PD
Mass น้ำหนัก	น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	12,000 kg	13,000 kg
Engine เครื่องยนต์	รุ่น Model เครื่องยนต์ :	CUMMINS 4BTAA3.9	CUMMINS 4BTAA3.9
	No. of Cylinders จำนวนกระบอกสูบ :	4	4
	Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :	(123 HP ) 93/2200 Kw.rpm	(123 HP ) 93/2200 Kw.rpm
	Water-Cooling ระบบความเย็นด้วยน้ำ :	✓	✓
	Emission Stage มาตรฐานไอเสีย :	Euro II	Euro II
Driving Performace ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน	Driving Speed (gear I) ความเร็วเกียร์ I :	4.8 km/h	4.8 km/h
	Driving Speed (gear II) ความเร็วเกียร์ II :	10.4 km/h	10.4 km/h
	Gradeability ความสามารถในการขึ้นเนิน :	45%	45%
	Minimum turning radius วงเลี้ยว :	6,800 mm	6,800 mm
	Tire Spacification ขนาดยาง :	23.1-26	23.1-26
	Ply Rating จำนวนชั้นยาง :	12	12
	Air Pressure แรงดันยาง	150-170 kPa	150-170 kPa
Vibration System ระบบสั่นสะเทือน	Exciting force แรงขับเคลื่อน :	280 / 190 kN	280 / 190 kN
	Vibrational Frequency ความถี่การสั่นสะเทือน :	30/35 Hz	30/35 Hz
	Nominal amplitude คลื่นความสั่น :	1.8/0.9 mm	1.8/0.9 mm
Oil Capacity ความจุของถังน้ำมันต่างๆ	Fuel tank Capacity ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :	240 L	240 L
	Hydraulic tank Capacity ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิค :	240 L	240 L
	Machine Oil น้ำมันเครื่อง :	16.3 L	16.3 L