



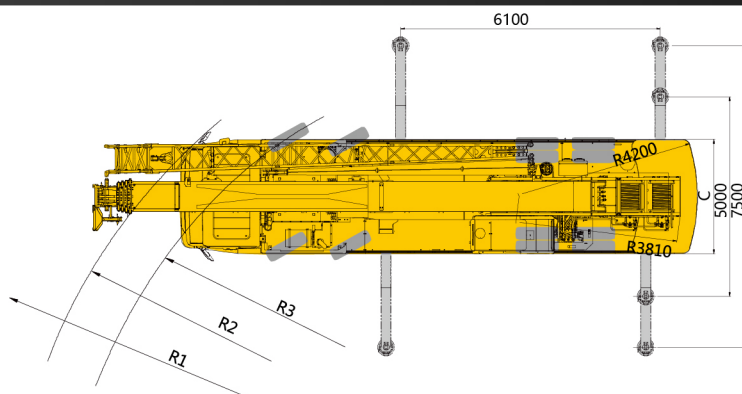

XCT60_Y_1

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

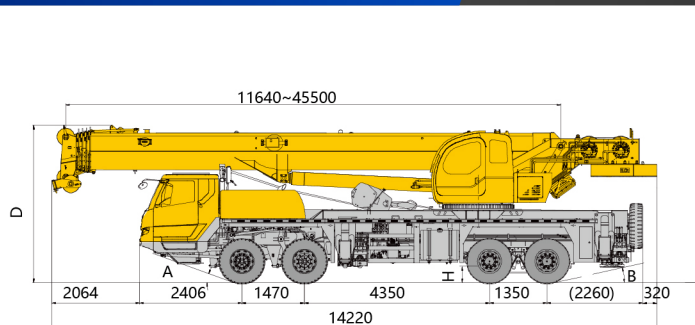

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	60 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	3 m
แรงยกสูงสุดของบูม Max. Load Moment (Base Boom)	1,985 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	1,235 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จ๊ิบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	775 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโคน Boom Length (Base Boom)	12.1 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	46 m
ความยาวของบูมสูงสุด+จ๊ิบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	62 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	SC9DF340Q5
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line
กำลังสูงสุด Rated Output	251 kW /1,900 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,450 N.m/1100~1400 rpm
มาตรฐานปล่อยไอเสีย Emission Standard	China V

ระบบขับเคลื่อน Drive System

ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤ 80 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≥ 40%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	5.1 x 5.8 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	11.5°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	13°

ระบบกำลัง Transmission

S-UB เกียร์ Gear System 9-speed FAST Transmission

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤ 105 S
เวลาในการตั้งบูม Fully Raising Time of Boom	≤ 45 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥1.6 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกหลัก Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥130 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxiliry Winch No Load	≥130 m/min

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	41,700 kg
น้ำหนักของเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	8,000/8,000 kg
น้ำหนักของเพลาคี่ 3 และ 4 (Axle Load 3&4)	12,850/12,850 kg

ขนาดของรถเครน Dimension

ความยาวโดยรวม Overall Length	14,220 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,700 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,590 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,032/1,854 mm
ระยะล้อหน้าถึงหมักรัด และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,406/2,260 mm
ระยะหมักรัดถึงปลายเบม/ท้ายรถถึงน้ำหนักรถกึ่งท้าย Front/Rear Extension	2,064/320 mm

Tyre ໘໗

טאָרע טאַיפּ Tyre Size	11.00R20
------------------------	----------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	240 L
--	-------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	 11.6-45.5m		 6.1m x 7.5m		 360°		 9.5t															
	11.6	15.9	20.1	26.5	32.8	39.2	45.5	18.0	24.3	30.7	37.0	22.2	28.6	34.9	41.3							
3	60																				3	
3.5	50	46						26				26									3.5	
4	48	44	35					26	25			26									4	
4.5	43.5	42	35	26				26	25			26									4.5	
5	40.5	39	34	26				26	24.5			26	24.5								5	
6	32	31.6	30.7	26	20.2			26	23.5	18.3		26	24.5								6	
7	27.5	26.2	27	24.5	20.2	15.3		26	22	17.1	13	26	24	16.1							7	
8	23.5	23.2	23	22.6	20.2	15.2		23	20.6	15.6	12.3	23.2	21.5	15.3	11.5						8	
9	19.6	19.2	19.2	20.2	18.6	14.7	10.2	20.6	19.2	14.4	11.6	20	19.8	14.4	11.2						9	
10		16.8	16.5	17.8	17	14	10.1	17.7	17.6	13.5	11	17.2	17.6	13.4	10.7	10					10	
12		11.5	11.5	12.7	14.6	12.7	9.5	13.7	14.4	11.8	9.9	13.1	13.8	11.9	9.8	12					12	
14			8.4	9.5	10.2	11.1	8.5	10.5	11.1	10.3	8.9	9.9	10.6	10.6	9	14					14	
16			6.2	7.3	7.9	9.7	7.7	8	8.9	9.1	8	7.7	8.3	8.7	8.2	16					16	
18			4.3	5.7	6.3	6.7	7		7.2	7.5	7.1	6.1	6.7	7.1	7.3	18					18	
20				4.4	5	5.4	5.7		5.9	6.3	6.5	4.6	5.4	5.8	6.1	20					20	
22				3.5	4.1	4.5	4.7		4.6	5.3	5.5		4.4	4.8	5.1	22					22	
24				2.3	3.3	3.7	3.9			4.4	4.7		3.6	4	4.3	24					24	
26					2.6	3	3.3			3.8	4		2.8	3.3	3.6	26					26	
28					1.8	2.4	2.7			3	3.4			2.8	3	28					28	
30					1.3	2	2.2				2.9			2.3	2.6	30					30	
32						1.6	1.8					2.5		1.7	2.1	32					32	
34						1	1.5				2				1.8	34					34	
36						0.7	1.1								1.5	36					36	
38							0.9								1	38					38	

ความสูงในการยก Lifting Heights

