



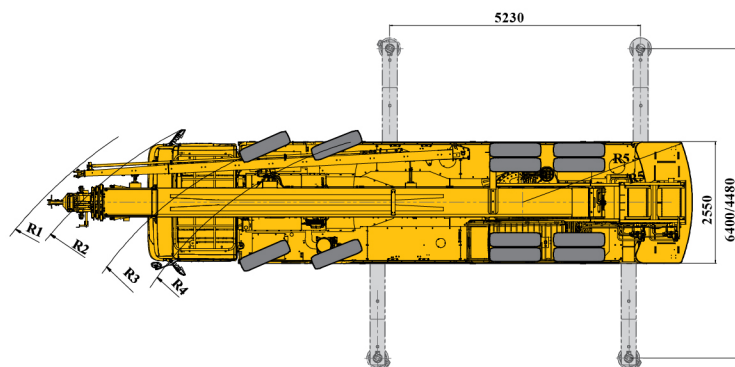

XCT35_Y_1

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

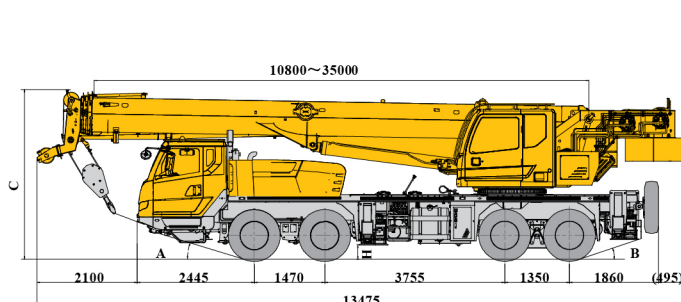

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	35 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	2.5 m
แรงยกสูงสุดของบูม Max. Load Moment (Base Boom)	1098 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	612 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จิบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	392 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโคน Boom Length (Base Boom)	10.8 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	35 m
ความยาวของบูมสูงสุด+จิบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	42.5 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	SC7H260Q3
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line
กำลังสูงสุด Rated Output	192/2200 kW/(r/min)
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,000 N.m/1,400 rpm
มาตรฐาน ปล่อยไอเสีย Emission Standard	China III

ระบบขับเคลื่อน Drive System

หน่วย Unit

ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤ 85 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≥ 40%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	5.23 x 6.4 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	17°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	18°

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	8-Forward and 1-Revers Speed
------------------------	------------------------------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	10.8m	15.6m	20.5m	25.3m	30.2m	35m	
2.5	35*						2.5
3	30						3
3.5	30	20					3.5
4	28	20	19.5				4
4.5	24	20	18.2				4.5
5	21.5	20	18.2	13.6			5
5.5	19.2	19.6	18	13			5.5
6	17.3	17.8	17	12	9		6
6.5	15.8	16.2	16	11.5	8.8		6.5
7	14.3	14.8	15	11	8.6	7.3	7
8	11.3	11.8	12.1	10.2	8.3	7.2	8
9		9.7	9.9	9.5	8	6.7	9
10		8.1	8.4	8.5	7	6.1	10
12		6	6.2	6.4	6.3	5.2	12
14			4.8	4.9	5	4.4	14
16			3.8	3.9	4	3.8	16
18				3.1	3.2	3.3	18
20				2.5	2.6	2.7	20
22				2.1	2.1	2.2	22
24					1.8	1.8	24
26					1.4	1.5	26
28						1.2	28
30						1	30

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤ 37 S
เวลาในการตั้งบูม Fully Raising Time of Boom	≤ 55 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥ 2 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกหลัก Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥ 120 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxiliry Winch No Load	≥ 120 m/min

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	29,510 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	5,000/5,000 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 3 และ 4 (Axle Load 3&4)	9,755/9,755 kg

มิติของรถเครู Dimension

หน่วย Unit

ความยาวโดยรวม Overall Length	13,475 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,550 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,550 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,060/1,840 mm
ระยะล้อหน้าถึงหมักรถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,445/1,860 mm
ระยะหมักรถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักตัวรถ Front/Rear Extension	2,100/495 mm

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	12R22.5
-------------------	---------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	240 L
--	-------

ความสูงในการยก Lifting Heights

