



XCT12_Y

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า



COLOR



White



Yellow

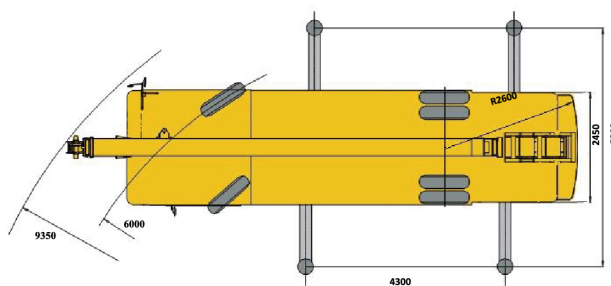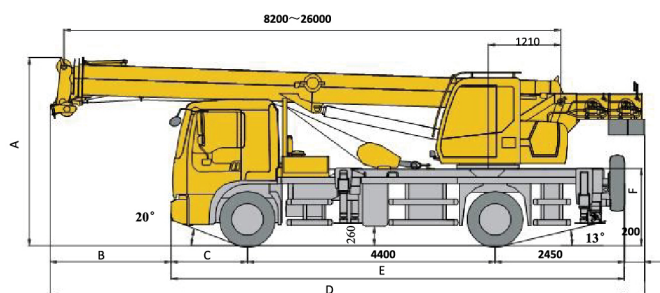

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	12 ตัน
แรงยกสูงสุดของบูม Max. Load Moment (Base Boom)	317 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	215 kN.m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	26 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	SC4H180Q3
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	4 Cylinders In-Line
กำลังสูงสุด Rated Output	132 kW(HP177.01)/2,500 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	672 N.m/1,300~1,900 r/min

ระบบขับเคลื่อน Drive System

หน่วย Unit	
ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤ 85 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≤ 35%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	4.3 x 5.2 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	20°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	13°

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	8-Forward and 2-Revers Speed
------------------------	------------------------------

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	9.00R20
-------------------	---------

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤ 40 S
เวลาในการตั้งบูม Fully Raising Time of Boom	≤ 28 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≤ 3 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกใหญ่ Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≤ 130 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxilry Winch No Load	≤ 130 m/min

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	13,500 kg
น้ำหนักลงเพลาน้ำ Axle Load 1 st	4,350 kg
น้ำหนักลงเพลาลง Axle Load 2 nd	9,150 kg

มิติของรถเครน Dimension

หน่วย Unit	
ความยาวโดยรวม Overall Length	9,820 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,450 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,250 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	1,810/1,800 mm
ระยะล้อหน้าถึงหน้ารถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	1,325/2,430 mm
ระยะหน้ารถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักตัวบูม Front/Rear Extension	1,470/200 mm

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	200 L
--	-------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	8.2m	11.8 m	15.3 m	18.9 m	22.4 m	26 m	
2	12*						2
2.5	10						2.5
3	8						3
3.5	8	6.5					3.5
4	8	6.5	6.3				4
4.5	7.2	6.5	6				4.5
5	6.3	6.3	6	5.6	4.6		5
5.5	5.5	5.7	5.3	5.2	4.2	3.7	5.5
6	5	5.1	4.8	5	4.1	3.5	6
6.5		4.6	4.3	4.5	3.8	3.3	6.5
7		4.2	3.5	4.3	3.6	3.1	7
7.5		3.8	3.4	4	3.4	2.8	7.5
8		3.2	3	3.3	3.2	2.7	8
9		2.5	2.6	2.6	2.7	2.4	9
10			2.1	2.2	2.2	2.2	10
11			1.7	1.7	1.8	1.8	11
12			1.5	1.5	1.6	1.6	12
13			1.2	1.2	1.4	1.3	13
14				1.1	1.2	1.2	14
15				0.9	1	1	15
16					0.9	0.9	16
17					0.7	0.8	17
18					0.6	0.7	18
19						0.6	19
20						0.5	20
21						0.3	21
组合	0%	20%	40%	60%	80%	100%	组合

ความสูงในการยก Lifting Heights

