




XCT80_Y

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

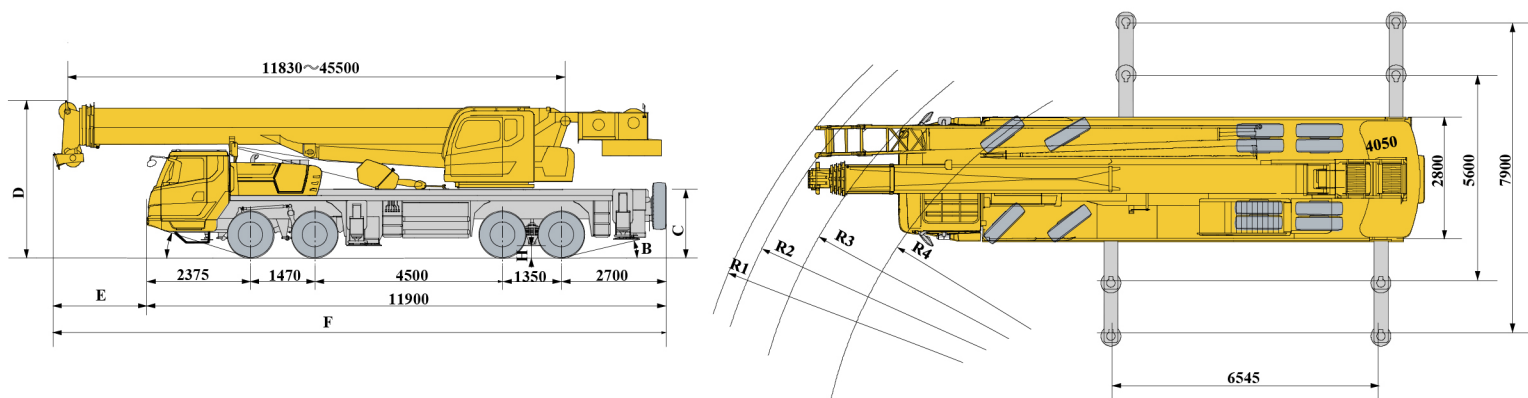

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	80 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	3 m
แรงยกสูงสุดของบูมปกติ Max. Load Moment (Base Boom)	2,587 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	1,286 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จิบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	700 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโค่น Boom Length (Base Boom)	12.2 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	46 m
ความยาวของบูมสูงสุด+จิบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	60.9 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	QSL8.9-C360-30	WD615.334
กำลังสูงสุด Rated Output	264 kW/2,100 rpm	247 kW/2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,500 N.m/1,100-1,500 rpm	1,350 N.m/1,100-1,600 rpm
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line	

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	10-Forward and 2-Revers Speed
------------------------	-------------------------------

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	12.00R24
-------------------	----------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	300 L
--	-------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	11.83-45.5m	16.64-30.9m	18.1-28.25m	22.4-24.5m	26.56-28.7m	30.8-32.87m	35-37.1m	39.19-41.3m	45.5m	
3	80									3
3.5	75	55								3.5
4	65	55								4
5	52	50	31	40	30	29.5				5
6	44	42	31	36	30	27.2	30	29.2	19.9	6
7	36.5	35	30.5	32.5	30	25.1	28	28.3	18.5	7
8	27.5	27.2	24.8	26.9	29	22.6	25.5	26.3	17.2	8
9	21.7	21.4	23.7	21.1	23	22.4	22.4	24	16.2	9
10	17.4	19.5	17.1	18.9	20.3	18.4	19.7	15.2	17.1	10
12	12.1	14.1	11.8	13.5	14.8	13.1	14.2	12.5	13.8	12
14		10.6	8.6	10.1	11.3	9.7	10.8	11.8	10.4	14
16			6.2	7.8	9	7.4	8.5	9.4	8.1	16
18				6.1	7.3	5.7	6.7	7.6	6.4	18
20					5.9	4.4	5.4	6.3	5	20
22						3.4	4.4	5.2	4	22
24							3.6	4.4	3.2	24
26								3.7	2.5	26
28									1.9	28
30										30
32										32
34										34

	45.5m	30.9m	28.25m	24.5m	26.56m	30.8m	32.87m	35m	37.1m	39.19m	41.3m	45.5m
	9.5m				16m							
	0°	15°	30°	0°	15°	30°						
90°	4.5	4	3.2	2.9	2.4	1.3	90°					
78°	4.2	3.8	3.2	2.9	2	1.1	78°					
75°	4	3.7	3	2.8	1.6	1	75°					
72°	3.8	3.5	2.7	2.5	1.4	0.9	72°					
70°	3.6	3.2	2.6	2.2	1.2	0.9	70°					
65°	2.6	2.4	2.2	1.6	1	0.9	65°					
60°	1.7	1.6	1.5	1.2	0.9	0.8	60°					
55°	1.2	1.1	1	0.9	0.8	0.7	55°					
50°	0.7	0.7	0.7				50°					

ระบบขับเคลื่อน Drive System

ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤90/50 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≤40%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	6.1 x 7.1 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	19°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	13°

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	46,000 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	10,000 / 10,000 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 3 และ 4 (Axle Load 3&4)	10,000 / 10,000 kg

ขนาดของรถเครน Dimension

ความยาวโดยรวม Overall Length	14,085 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	2,800 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,770 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,316/2,063 mm
ระยะล้อหน้าถึงหน้ารถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,375/2,700 mm
ระยะหน้ารถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักถ่วงท้าย Front/Rear Extension	1,690/0 mm

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≥110s
เวลาในการดึงบูม Fully Raising Time of Boom	≥55s
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥2 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกใหญ่ Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥145 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรอกเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxiliary Winch No Load	≥90 m/min

