



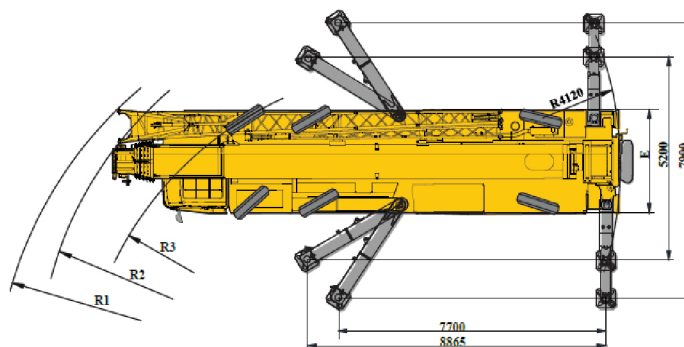

XCT130_M

Truck Crane

รายละเอียดสินค้า

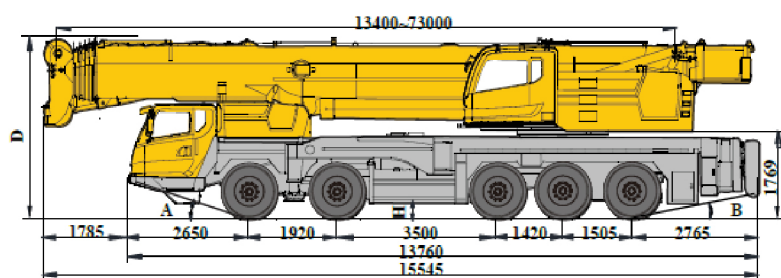

XCMG SOLID TO SUCCEED

ประสิทธิภาพการทำงาน Working Performance

น้ำหนักยกสูงสุด Max. Lifting Capacity	130 ตัน
รัศมีการยกสั้นที่สุด Min. Lifting Radius	3 m
แรงยกสูงสุดของบูมปกติ Max. Load Moment (Base Boom)	4,822 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom)	1,771 kN.m
แรงยกสูงสุดของบูมที่ยืดเต็มที่+จิบ Max. Load Moment (Fully-Extended Boom+Jib)	840 kN.m
ความยาวของบูมก่อนโค่น Boom Length (Base Boom)	13.7 m
ความยาวของบูมสูงสุด Boom Length (Fully-Extended Boom)	72.1 m
ความยาวของบูมสูงสุด+จิบ Boom Length (Fully-Extended Boom+Jib)	96.4 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	ISM11E5440	WP12.430N
กำลังสูงสุด Rated Output	324 kW/1,900 rpm	316 kW/1,900 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	2,080 N.m/1,200 rpm	2,060 N.m/1,000-1,400 rpm
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	6 Cylinders In-Line	

ระบบกำลัง Transmission

ระบบเกียร์ Gear System	6-Forward and 1-Revers Speed
------------------------	------------------------------

ยาง Tyre

ขนาดยาง Tyre Size	12.00R24-20PR
-------------------	---------------

ขนาดถังน้ำมัน Oil Tank Capacity

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Oil Tank Capacity	1,100 L
--	---------

ความสามารถในการยก Lifting Capacities

	13.4m	15m	16m	18m	22.5m	27.1m	27.1m	27.1m	31.7m	31.7m	31.7m	
3	130*	52.7	90.0	100.0								3
3.5	105.0	50.0	85.0	95.0	53.2	88.0	88.0					3.5
4	100.0	47.3	80.0	91.0	50.6	84.0	85.0					4
4.5	96.0	44.9	76.0	86.0	48.5	80.0	81.0					4.5
5	92.0	42.9	73.0	83.0	46.7	77.0	78.0					5
6	88.0	40.9	70.0	80.0	45.0	74.0	75.0	47.6	80.0	80.0		6
7	84.0	38.9	66.0	76.0	43.0	70.0	71.0	44.0	76.0	77.0	80.0	7
8	80.0	36.9	63.0	73.0	41.0	67.0	68.0	42.0	73.0	74.0	76.0	8
9	76.0	34.9	60.0	70.0	39.0	64.0	65.0	40.0	70.0	71.0	73.0	9
10	72.0	32.9	57.0	67.0	37.0	61.0	62.0	38.0	67.0	68.0	70.0	10
12	64.0	28.9	50.0	60.0	33.0	54.0	55.0	34.0	60.0	61.0	63.0	12
14	56.0	24.9	43.0	53.0	29.0	47.0	48.0	30.0	53.0	54.0	56.0	14
16	48.0	20.9	36.0	46.0	25.0	40.0	41.0	26.0	46.0	47.0	49.0	16
18	40.0	16.9	29.0	39.0	21.0	33.0	34.0	22.0	39.0	40.0	42.0	18
20	32.0	12.9	22.0	32.0	17.0	26.0	27.0	18.0	32.0	33.0	35.0	20
22	24.0	8.9	15.0	25.0	13.0	19.0	20.0	14.0	25.0	26.0	28.0	22
24	16.0	4.9	7.0	17.0	9.0	13.0	14.0	10.0	17.0	18.0	20.0	24
26	8.0	0.9	1.0	9.0	5.0	7.0	8.0	6.0	9.0	10.0	12.0	26
28												28

	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
18	1.8												18
20	1.7												20
22	1.6												22
24	1.5												24
26	1.4												26
28	1.3												28
30	1.2												30
32	1.1												32
34	1.0												34
36	0.9												36
38	0.8												38
40	0.7												40
42	0.6												42
44	0.5												44
46	0.4												46

ระบบขับเคลื่อน Drive System

หน่วย Unit	
ความเร็วสูงสุด Max. Traveling Speed	≤90 km/hr
ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน Max. Gradeability	≤45%
ระยะทางขา The Span of Outrigger Horizontal & Vertical	7.7 x 7.9 m
มุมที่เข้าใกล้ (หน้ารถ) Approach Angle	18°
มุมที่เดินทางออก (หลังรถ) Depart Angle	13°

น้ำหนัก Weight

น้ำหนักรวมตัวรถ Total Vehicle Mass	54,990kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 1 และ 2 (Axle Load 1&2)	9,990 / 10,000 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 3 และ 4 (Axle Load 3&4)	13,000 / 13,000 kg
น้ำหนักลงเพลาคี่ 5 (Axle Load 5)	9,000 kg

ขนาดของรถเครน Dimension

หน่วย Unit	
ความยาวโดยรวม Overall Length	15,545 mm
ความกว้างโดยรวม Overall Width	3,000 mm
ความสูงโดยรวม Overall Height	3,890 mm
ระยะห่างของล้อ (หน้า / หลัง) Track (Front / Rear)	2,449/2,449/2,315/2,315/2,449 mm
ระยะล้อหน้าถึงหน้ารถ และล้อหลังถึงท้ายรถ Front/Rear Overhang	2,650/2,765 mm
ระยะหน้ารถถึงปลายบูม/ท้ายรถถึงน้ำหนักตัวบูม Front/Rear Extension	1,785/0 mm

ความเร็วในการทำงาน Working Speed

เวลาในการยืดบูม Fully Extension Time of Boom	≤580 S
เวลาในการดึงบูม Fully Raising Time of Boom	≤60 S
ความเร็วสูงสุดในการหมุนรอบ Slewing Speed	≥2 rpm
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถใหญ่ Max. Single Rope Lifting Speed of Main Winch No Load	≥135 m/min
ความเร็วสูงสุดในการยกของรถเล็ก Max. Single Rope Lifting Speed of Auxilry Winch No Load	≥105 m/min

ความสูงในการยก Lifting Heights

