

XE60DA

Hydraulic Excavator



รายละเอียดสินค้า


Bucket บ้างที่ :
0.23 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
6,010 kg

Engine เครื่องยนต์ :
YANMAR 4TNV94L
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลม
(ROTARY)

Engine Power กำลังเครื่องสูบ :
36.2 kW (48 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

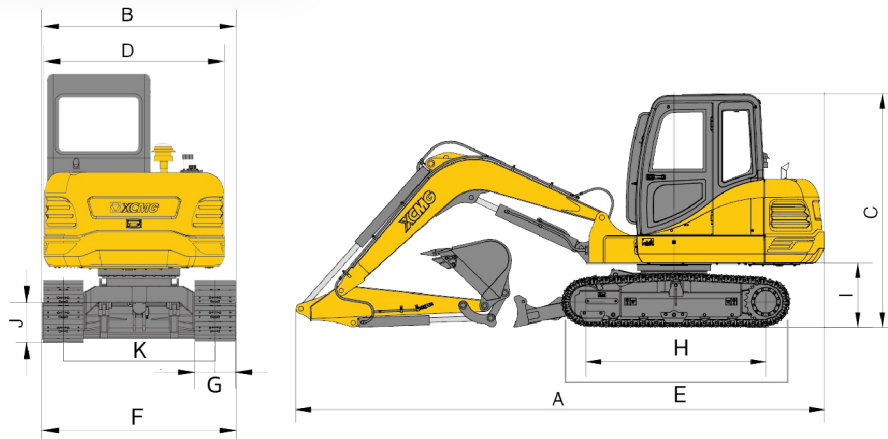

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	6,010 kg
ความจุบั๊งก์ Bucket Capacity	0.23 m³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	YANMAR 4TNV94L
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	-
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	-
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power (48 HP)	36.2/2,100 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	207.4/1,000 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	3.054 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	4.2/2.4 Km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	10 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	31 kPa
แรงขุดของบั๊งก์ Bucket Digging Force	48.3 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	32.5 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	50.5 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	151.8 L/min
แรงดันความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	24.5 Mpa
แรงดันระบบการเดิน Pressure of Travel System	24.5 MPa
แรงดันของระบบหมุน Pressure of Swing System	24 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.5 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	5,900
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	2,040
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	2,585
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	1,780
E ความยาวของล้อตีนตะขา Length of Crawler	mm	2,540
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	1,920
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขา Width of Track Shoe	mm	400
H ความยาวของล้อตีนตะขาบนพื้น Track Length on Ground	mm	1,990
I ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	700
J ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	385
K ความยาวระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขา Track Gauge	mm	1,600
ขนาดใบมีด กว้าง / สูง Dozer Blade Width/Height	mm	1,980/340

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	5,670
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	3,945
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	3,830
D ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	2,680
E รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,460
F รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Radius	mm	6,130
G รัศมีการเลี้ยวแคบสุด Min. Tail Turning Radius	mm	1,670
ความยาวบูม Length of Boom	mm	3,000
ความยาวแขน Length of Arm	mm	1,600
ระยะยกสูงสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Hoist Height	mm	390
ระยะลึกขุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Digging Depth	mm	560

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	110 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	85 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	12 L