

XE400DP

Hydraulic Excavator



รายละเอียดสินค้า


Max. Piling Height
ความสูงสุดของเสาเข็ม
15 M

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
44,300 kg

Engine เครื่องยนต์ :
ISUZU 6HK1X

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
212 kW (284.3 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

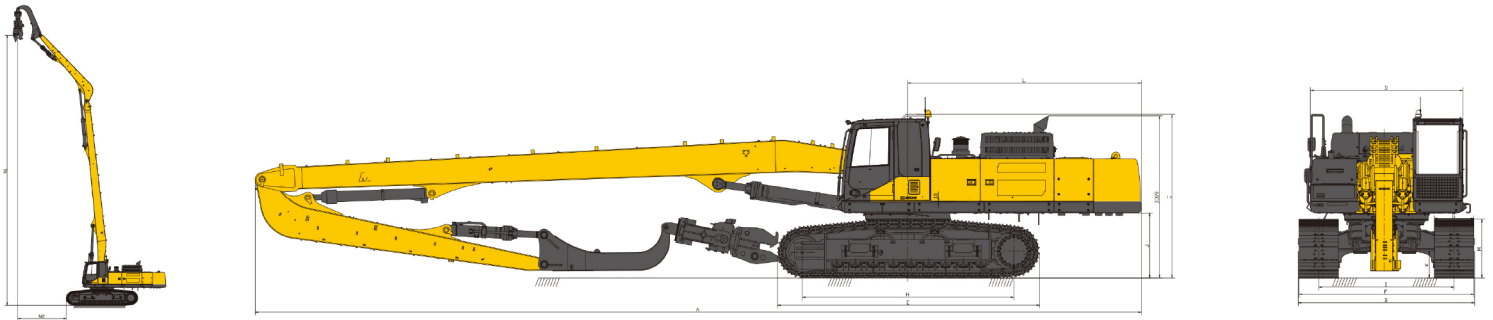

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	44,300 kg
ความสูงที่สุดของเสาเข็ม Max. Piling Height	15 m

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	ISUZU 6HK1X
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	212/2,000 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,080/1,500 N.m/rpm
ความจุกระบอกสูบ Displacement	7.79 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.4/3.2 km/hr
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	9.7 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	79 kPa
แรงกดอัด Exciting Force	543 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	285 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x304 L/min
แรงดันความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	34.3/37 MPa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	34.3 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	26.5 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	14,030
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,350
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,400
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	3,050
E ความยาวของล้อตีนตะขาน Length of Crawler	mm	5,035
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,190
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Width of Track Shoe	mm	600
H ความยาวของล้อตีนตะขานบนพื้น Track Length on Ground	mm	4,040
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Tumbler Distance	mm	2,590
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	1,227
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	505
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Min. Tail Swing Radius	mm	4,150
M ความสูงของตีนตะขาน Track Height	mm	1,115

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

N1 ความสูงสูงสุดของเสาเข็ม Max. Pile Driving Height	mm	15,000
N2 Distance from the point to end of the track ระยะการทำงานจากตัวรถถึงวัตถุ	mm	2,600
ความยาวบูม Length of Boom	mm	9,600
ความยาวอาร์ม Length of Arm	mm	4,200

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	660 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	350 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	30 L