



XE210WB

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า




Bucket บั๊กกี้ :
0.86m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
20,500 kg

Engine เครื่องยนต์
CUMMINS QSB7

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
135 kW (181.04แรงม้า)/2,050 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

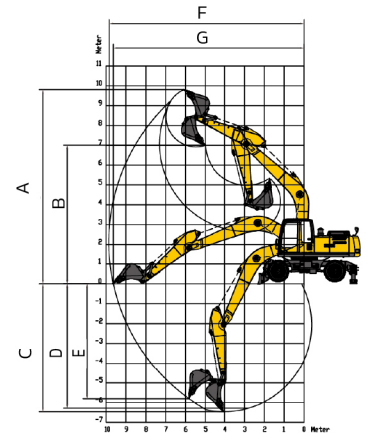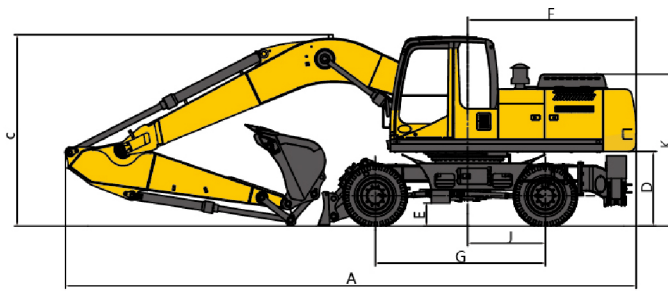

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	20,500 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.86 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	CUMMINS QSB7
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	135/2,050kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	740/1,200 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	6.7 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	31/9.5 km/hr
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	13 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	≤30°
ความดันที่กดลงบนพื้น Ground Pressure	-
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	144 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	100 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	-

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x220 L/min
แรงดันวาล์วนิรภัย Main Safety Valve Pressure	31.4 /34.3 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	31.4 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	28 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวมของเครื่องจักร Overall Length	mm	9,597
B ความกว้างโดยรวมของเครื่องจักร Overall Width	mm	2,552
C ความสูงโดยรวมของเครื่องจักร Overall Height	mm	3,590
D ความสูงจากพื้นถึงเคาน์เตอร์เวท Counterweight Clearance	mm	2,490
E ความสูงจากพื้นถึงส่วนต่ำสุดของเครื่องจักร	mm	/
F รัศมีการสวิงส่วนท้ายของเครื่องจักร Tail Swing Radius	mm	2,495
G ระยะห่างกึ่งกลางของล้อ Wheel Base	mm	/
H ความกว้างระหว่างกึ่งกลางของล้อ Tread Width	mm	/
I ความกว้างโครงสร้างส่วนบน Overall Width of Upperstructure	mm	/
J ระยะฐานถึงเคาน์เตอร์เวท Ground Clearance of Counterweight	mm	1250

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	9,000
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	7,000
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	6,460
D ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of Cut for 8' Level	mm	6,285
E ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	5,810
F รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	9,840
G รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,820
ความยาวบูม Length of Boom	mm	5,700
ความยาวแขน Length of Arm	mm	2,900

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	305 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	202 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	17.5 L