



XE75DA

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า


Bucket บ้างที่ :
0.3 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
7,460 kg

Engine เครื่องยนต์ :
Kubota V2607

Engine Power กำลังเครื่องสูบ :
42.2 kW (56 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

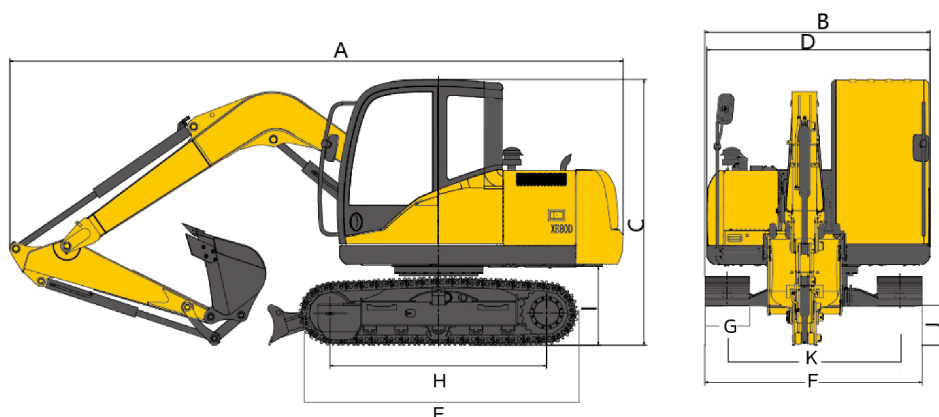

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	7,460 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	3 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	Kubota V2607
มาตรฐานกำหนดการปล่อยมลพิษ Emissions Standards	EURO III
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	(56 HP) 42.4/2,000 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	222.5/1,600 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	2.615 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.4/2.9 Km/h
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	10 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	33.5 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	57 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	38 kN
แรงขุดลากสูงสุด Max. Traction	68.3 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	160 L/min
แรงดันวาล์วความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	26.5 Mpa
แรงดันระบบการเดิน Pressure of Travel System	26.5 MPa
แรงดันของระบบหมุน Pressure of Swing System	18.6 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.5 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	5,860
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	1,920
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	2,585
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	1,780
E ความยาวของล้อตีนตะขา Length of Crawler	mm	1,920
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	2,250
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขา Width of Track Shoe	mm	450
H ความยาวของล้อตีนตะขาบนพื้น Track Length on Ground	mm	1,500
I ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	700
J ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	385
K ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขา Track Gauge	mm	1,800
ขนาดใบมีด กว้าง / สูง Dozer Blade Width/Height	mm	1,920/340

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	7,085
ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	3,945
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	4,020
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	6,260
รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Radius	mm	2,460
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	1,800
ความยาวบูม Length of Boom	mm	3,720
ความยาวแขน Length of Arm	mm	1,622
ระยะยกสูงสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Hoist Height	mm	363
ระยะลึกสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Digging Depth	mm	346

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	136 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	76 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	10 L

