

NEW
XE215GLL
Hydraulic Excavator



รายละเอียดสินค้า


Bucket บ้างที่ :
0.5 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
23,700 kg

Engine เครื่องยนต์ :
ISUZU/4HK

Engine Power กำลังเครื่องยนต์
133 kW (178 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

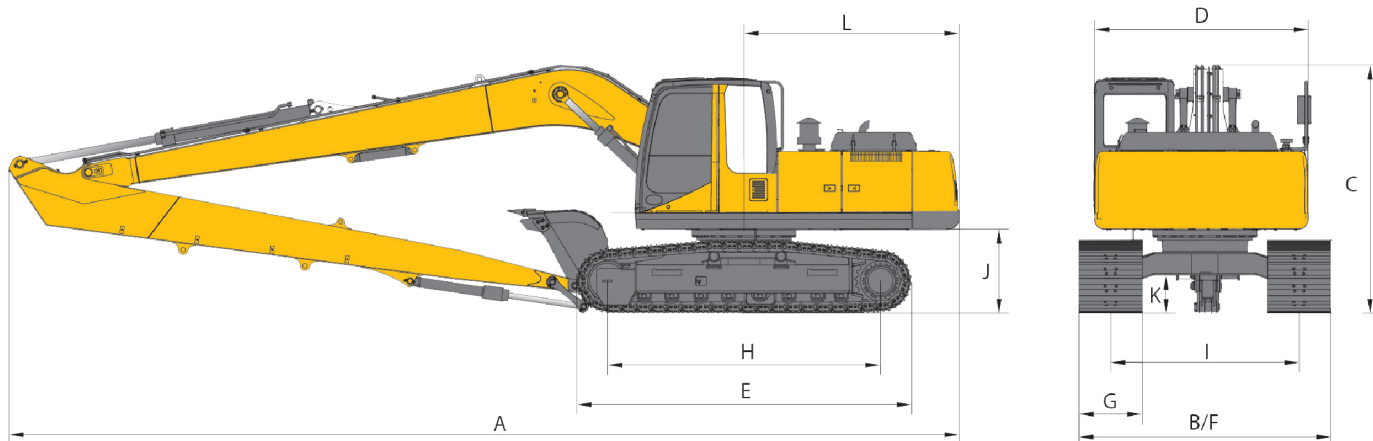

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติงาน Operating Weight	23,700 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.5 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	ISUZU/4HK
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	(178 HP) 133/2,000 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	657/1500 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	5.193 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.4/3.3 Km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	11.8 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	≤ 35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	36.2 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	78.7 kN
แรงขุดของอ้อม Arm Digging Force	40 kN
แรงฉุดลากสูงสุด Max. Traction	184 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x233 L/min
แรงดันวาล์วความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	34.3/37 MPa
แรงดันระบบการเดิน Pressure of Travel System	34.3 MPa
แรงดันของระบบหมุน Pressure of Swing System	30.5 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	13,015
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,190
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,350
D ความกว้างของแพลตฟอร์ม Width of Platform	mm	2,830
E ความยาวแทร็ก Track Length	mm	4,440
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,190
G ความกว้างของแทร็ก Track shoe width	mm	800
H ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Tumbler Distance	mm	3,650
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Track gauge	mm	2,390
J ระยะห่างจากพื้นถึงเคาเตอร์เวท Counterweight Ground Clearance	mm	1,040
K ระยะจากพื้นถึงท้องรถ Minimum ground clearance	mm	486
L รัศมีการสวิงส่วนท้ายของเครื่องจักร Tail Swing Radius	mm	3,035

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	13,860
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	11,620
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อพนักตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Digging Depth	mm	-
รัศมีการหมุนแคบที่สุดของท้ายรถขุด Min. Tail Swing Radius	mm	3,035
ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of Cut For 8' Level	mm	-
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	4,730
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Radius	mm	15,590
ความยาวบูม Length of Boom	mm	8,650
ความยาวแขน Length of Arm	mm	6,000

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	400 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	150 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	26 L