



XE950D

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า



Bucket บ้างที่ :
4.6-6.0 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
93,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :
QSX15

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
399 kW (535.07 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

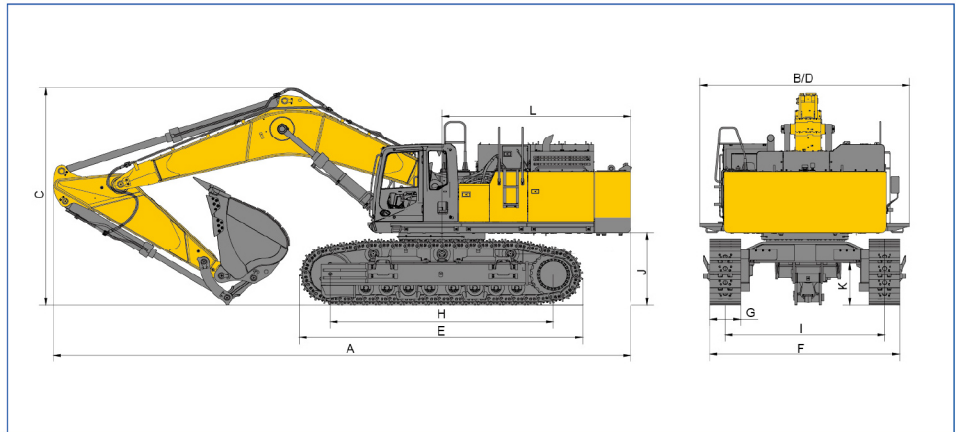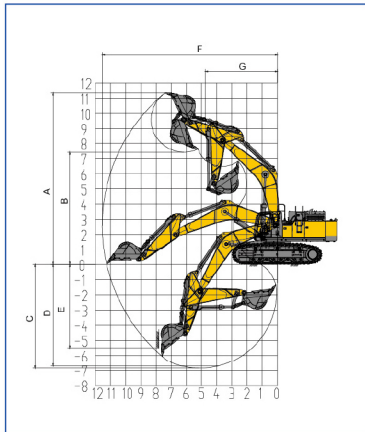

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	93,000 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	4.6-6.0 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	QSX19
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	503/1,800 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	2,983/1,400 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	18.9 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	4.2/2.8 km/hr
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	6.4 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
ความดันที่กดลงบนพื้น Ground Pressure	127 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	460 kN
แรงขุดของอ้อม Arm Digging Force	350 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	618 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x549 L/min
แรงดันวาล์วนิรภัย Main Safety Valve Pressure	34.3 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	34.3 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	29 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวมของเครื่องจักร Overall Length	mm	13,880
B ความกว้างโดยรวมของเครื่องจักร Overall Width	mm	4,545
C ความสูงโดยรวมของเครื่องจักร Overall Height	mm	5,180
D ความกว้างโครงสร้างส่วนบน Overall Width of Upperstructure	mm	3,510
E ความยาวตีนตะขาน Overall Length of Crawler	mm	6,365
F ความกว้างช่วงล่าง Undercarriage Width	mm	4,150
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Track Shoe Width	mm	650
H ระยะตีนตะขานสัมผัสพื้น Tumbler Distance	mm	5,090
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางตีนตะขานซ้าย-ขวา Track gauge	mm	2,960/3,500
J ความสูงจากพื้นถึงเคาน์เตอร์เวท Counterweight Clearance	mm	1,650
K ความสูงจากพื้นถึงส่วนต่ำสุดของเครื่องจักร Ground Clearance	mm	850
L รัศมีการสวิงส่วนท้ายของเครื่องจักร Tail Swing Radius	mm	4,700

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	12,060
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	8,070
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	7,200
D ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of Cut for 8' Level	mm	7,060
E ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	3,160
F รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	12,690
G รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	5,020

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	1,480 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	755 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	60 L