



XG110
MINING DUMP TRUCK

รายละเอียดสินค้า


Body Volume :
ความจุของกระบะ :
45 m³

Rated Payload
น้ำหนักบรรทุก
75,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :
WP14TG765E304

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
562 kW (765 แรงม้า)/1,900 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

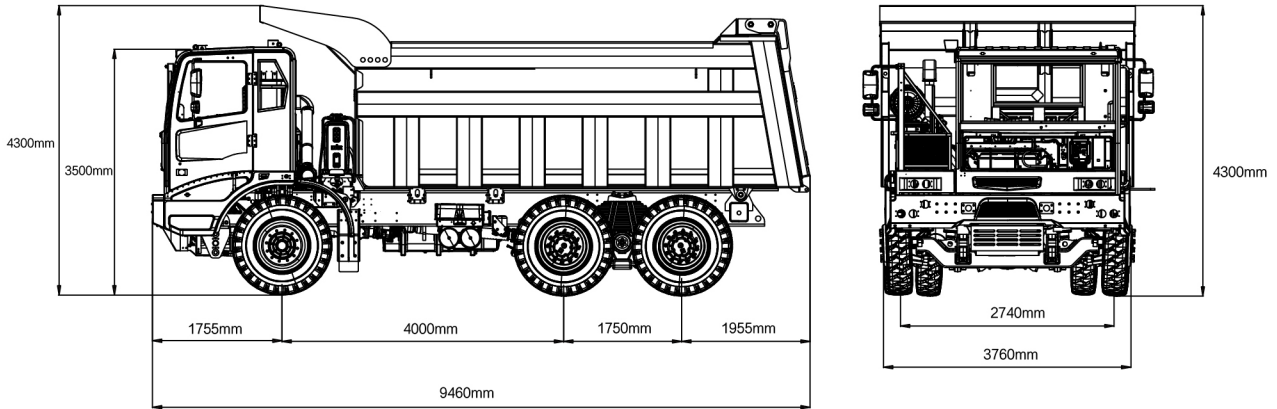

Performance Parameter : ข้อมูลสมรรถนะ

Model : โมเดล	XG110
Driving Type : รูปแบบการขับเคลื่อน	6 x 4
Rated Payload : น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนด	75000 kg
Curb Weight : น้ำหนักรถเปล่า	35000 kg
Fuel Tank : ถังเชื้อเพลิง	Aluminum 700L
Max.Gradeability : ความสามารถในการปีนทางลาดชันสูงสุด	33.7%
Min.Turning Radius : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	12 m

Engine : เครื่องยนต์

Model : โมเดลเครื่องยนต์	WP14TG765E304
Max. Power : กำลังเครื่องยนต์	765 แรงม้า (HP)
Displacement : ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์	13.5L
Rated Power/Speed : กำลังที่กำหนด / ความเร็วรอบที่กำหนด	562kW/1900 rpm
Max.Engine Torque : แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด	2600 N·m

Cab : ห้องโดยสาร

Cab : ห้องโดยสาร / ห้องคนขับ	K20 Offset Cab
Road Access : การขึ้นบันไดขึ้นรถ / พวงมาลัย	LHD
AC : เครื่องปรับอากาศ	Cooling Power : 5 kW Heating Power : 7 kw

Transmission : ระบบส่งกำลัง

Model : โมเดล	8DS260A 8 FAST 8-Speed MT
PTO : ชุดส่งกำลังเสริม (Power Take-Off)	-

Axle : เพลา

Axle (F/M/R) : เพลาหน้า/กลาง/หลัง	25t/40t/40t
Speed Ratio : อัตราทดเพลา	18.722

Option : อุปกรณ์เสริม

Air Cushioned Seat, Spare Tyres, Multi-Media

Suspension : ระบบกันสะเทือน

Suspension Type(F/R) : ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า/ด้านหลัง)	Oil-Gas Suspension(F), 15 PCS Leaf Springs(R)(30mm×15)(R)
--	---

Body : กระบะบรรทุก

Body Dimension : ขนาดภายในกระบะ	6400 mm×3500 mm×1800 mm Bottom: 16 mm, Side: 12 mm
Body Configuration : คุณลักษณะกระบะ	Welded Body Bottom Heating(Standard)
Body Hoists : ประสิทธิภาพการยกกระบะ	Raise Angle: 46°-48° Time: 30s, Lower Time: 20s
Body Volume : ความจุของกระบะ	Struck: 39 m³ Heaped(SAE2:1): 47 m³

Dimension : ขนาด

Overall Dimensions : ขนาดภายนอกโดยรวม	L × W × H 9460 × 3760 × 4300 mm
Min. Ground Clearance : ระยะห่างจากพื้นดินต่ำสุด	380 mm (Struck)
Frame Dimensions : ขนาดโครงรถ / เฟรม	Frame Height:480 mm, Outer Width: 1150 mm, Thickness : 14mm (12 mm)
Wheel Track (F/R) : ระยะห่างล้อหน้า/หลัง	2740 mm / 2670 mm
Approach / Departure Angle	33° / 50°
Suspension Dimensions (F/R) : ขนาดส่วนยื่นหน้า/หลังของระบบกันสะเทือน	1755 mm / 1955 mm

Others : คุณสมบัติอื่นๆ

Brake Type : ชนิดเบรก	Drum Type
ABS : ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก	None
Tyres : ยาง	16.00R25

