




XE215CLL

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า

Bucket บ้างที่ : 0.4 m ³	Operating Weight น้ำหนักปฏิบัติการ : 22,350 kg	Engine เครื่องยนต์ : ISUZU 6BG1TRP	Engine Power กำลังเครื่องยนต์ : 128.5 kW (172 แรงม้า)/2,100 rpm
--	--	---------------------------------------	--

XCMG SOLID TO SUCCEED

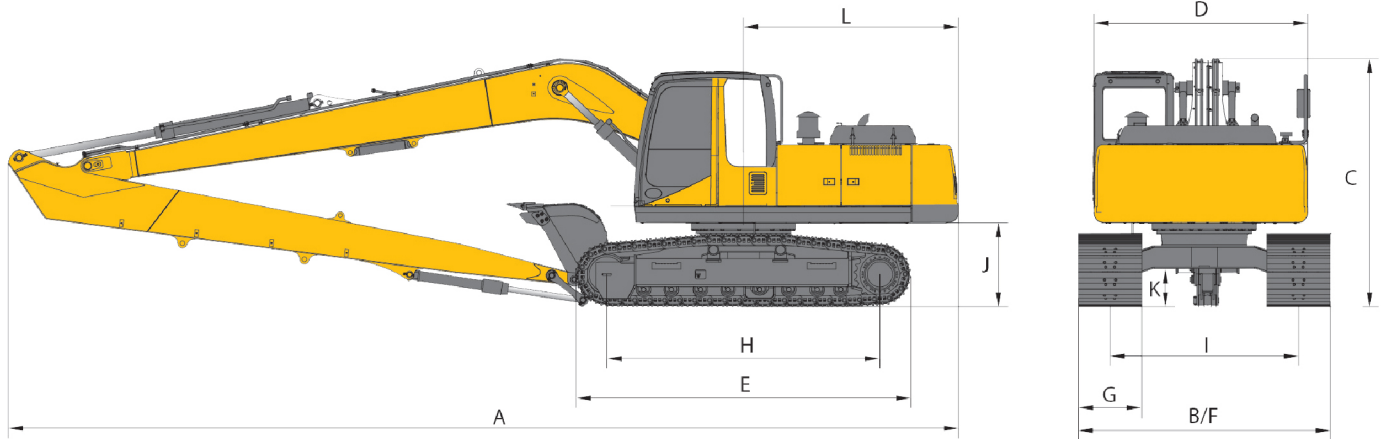

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักตัวรถ Operating Weight	22,350 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.4 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	ISUZU 6BG1TRP
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์ Engine Power (172 HP)128.5/2,100 kW/rpm	
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	637.9/1,800 Nm.
ความจุกระบอกสูบ Displacement	6.494 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.5/3.3 km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	12.2 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	30°
แรงดันพื้น Ground Pressure	36.2 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	78.7 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	40 kN
แรงฉุดลากสูงสุด Max. Traction	184 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x231 L/min
แรงดันวาล์วความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	34.3 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Pressure of Travel System	34.3 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Pressure of Swing System	28 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	12,050
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,190
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,150
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	2,710
E ความยาวของล้อตีนตะขา Length of Crawler	mm	4,255
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,190
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขา Width of Track Shoe	mm	800
H ความยาวของล้อตีนตะขาบนพื้น Track Length on Ground	mm	3,462
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขา Track Gauge	mm	2,390
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counter Weight	mm	1,050
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	486
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Min. Tail Swing Radius	mm	2,844

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	13,500
ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	11,150
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	11,610
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	8,800
รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	15,430
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	4,730
ความยาวบูม Length of Boom	mm	8,140
ความยาวแขน Length of Arm	mm	6,335

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	400 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	220 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	25 L

