



XE35U

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า


Bucket บ้างที่ :
0.11 m³

Weight น้ำหนัก :
4,200 kg

Engine เครื่องยนต์ :
YANMAR 3TNV88-B

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
22 kW (29 แรงม้า)/2,400 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

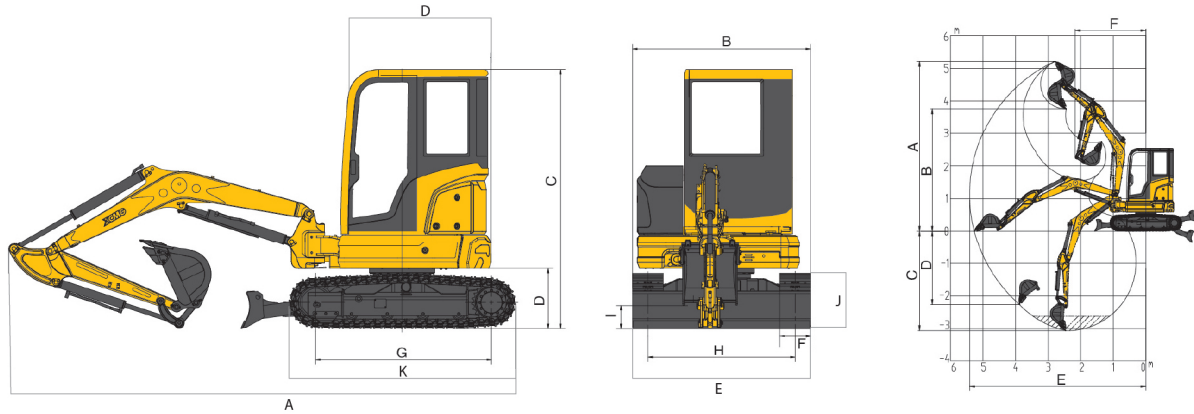

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักตัวรถ Operating Weight	4,200 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.11 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	YANMAR 3TNV88-B
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	-
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	3
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	22 / 2,400 kW /rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	106.4/1,000 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	1.642 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	4.4 / 2.6 Km/h
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	8.5 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	30%
แรงดันพื้น Ground Pressure	36.6 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	27.6 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	20.4 kN
แรงขุดลากสูงสุด Max. Traction	31.6 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	102 L/min
แรงดันวาล์วหลัก Main Valve Pressure	22 Mpa
แรงดันของระบบการเดิน Travel System Pressure	21 MPa
แรงดันของระบบหมุน Swing System Pressure	16.7 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.5 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	4,960
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	1,740
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	2,550
D ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under counterweight	mm	587
E ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	1,740
F ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Width of Chassis	mm	300
G ความห่างของตัวเดินกับสปีดเกียร์ Length of Wheel	mm	1,721
H ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Track Shoe	mm	1,440
I ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	297
J ความสูงของตีนตะขาน Track Height	mm	538
K ความยาวของล้อตีนตะขาน Length of Track	mm	2,260
ขนาดใบมีด กว้าง / สูง Dozer Blade Width/Height	mm	1,740 / 367

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	5,215
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	3,760
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	3,060
D ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นที่แนวตั้ง Max. Vertical Digging Depth	mm	2,260
E รัศมีการขุดไกลสูงสุด Max. Digging Radius	mm	5,415
F รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,170
G Min Turning Radius of Tail	mm	870
ระยะยกสูงสุดของ Dozer	mm	310
ระยะลึกสุดของ Dozer ที่ลงไปได้	mm	360
ความยาวบูม Length of boom	mm	2,560
ความยาวแขน Length of Arm	mm	1,350

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	40 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	45 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	8 L

