



XE60GA

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า



Bucket บั๊งกี้ :
0.25 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
6,050 kg

Engine เครื่องยนต์ :
Yanmar 4TNV94L

Engine Power กำลังเครื่องสูบ :
35.9 kW (48 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

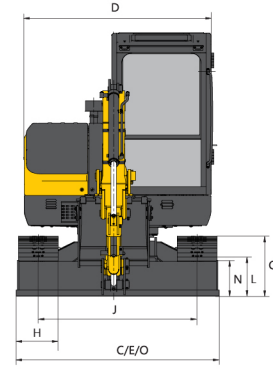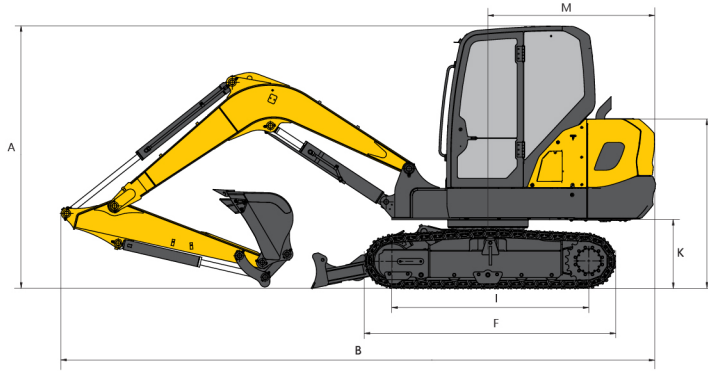

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	6,050 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.25 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	Yanmar 4TNV94L
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	-
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	-
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	(48 HP) 35.9/2,000 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	200.8/1,400
ความจุกระบอกสูบ Displacement	3.054 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	4.2/2.4 Km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	11 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	32.5 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	48.3 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	32.5 kN
แรงดูลากสูงสุด Max. Traction	50.5 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของน้ำมันหลัก Rated Flow of Main Pump	152 L/min
แรงดันความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	-
แรงดันระบบการเดิน Pressure of Travel System	26 MPa
แรงดันของระบบหมุน Pressure of Swing System	23 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.5 MPa

ขนาดใบมีด

ความสูงใบมีด Dozer blade height	370 mm
ความกว้างใบมีด Dozer blade width	2,000 mm

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	2,650
B ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	6,010
C ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	2,040
D ความกว้างด้านบน Upper structure width	mm	1,880
E ความกว้างของแชสซี (ยึด/หด) Chassis width (extended/retracted)	mm	2,040
F ความยาวแทร็ก Track Length	mm	2,680
G ความสูงแทร็ก Track Height	mm	606
H ความกว้างของแทร็กมาตรฐาน Standard Track Show Width	mm	400
I ความยาวพื้นดินระหว่างล้อ Track Wheelbase	mm	1,990
J ระยะห่างกึ่งกลางตีนตะขาน (ยึด / หด) Track gauge (extended/retracted)	mm	1,640
K ระยะห่างจากพื้นถึงเคาเตอร์ไวท์ Counterweight Ground Clearance	mm	700
L ระยะจากพื้นถึงท้องรถ Minimum ground clearance	mm	385

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	5,630
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	3,830
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อขุดตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Digging Depth	mm	2,680
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,460
ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of Cut For 8' Level	mm	-
รัศมีการสวิงแคบสุด Min.Swing Radius	mm	2,460
ระยะการขุดลึกสุด Max.Digging Depth	mm	3,830
ความยาวบูม Length of Boom	mm	3,000
ความยาวแขน Length of Arm	mm	1,600
ระยะยกสูงสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Hoist Height	mm	390
ระยะลึกสุดของใบมีดดิน Max. Dozer Blade Digging Depth	mm	560

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	130 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	85 L

