



XE60WD

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า




Bucket บังเก้ :
0.23 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
5,900 kg

Engine เครื่องยนต์ :
YANMAR 4TNV98

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
42.5 kW (56.9934 แรงม้า)/2,400 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

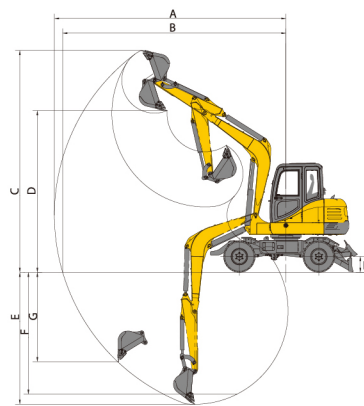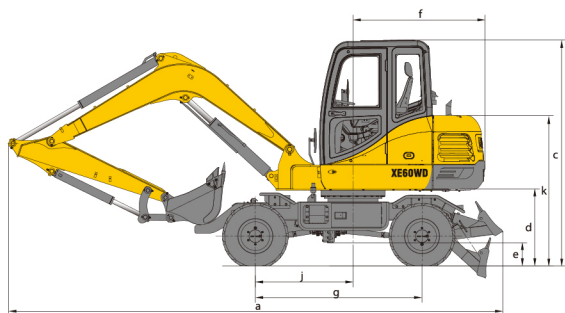

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	5,900 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.23 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	4TNV98
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	42.5/2,400 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	201/1,800 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	3.319 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	30/10 km/hr
ความเร็วในการสวิง Swing Speed	10.5 r/min
ความสามารถในการไต่ชัน Gradeability	≤35°
ความดันที่กดลงบนพื้น Ground Pressure	-
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	42.8 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	25.8 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	32 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	180 L/min
แรงดันวาล์วนิรภัย Main Safety Valve Pressure	23 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	23 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	23 MPa
แรงดันระบบควบคุม Pilot System Pressure	3 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวมของเครื่องจักร Overall Length	mm	6,230
B ความกว้างโดยรวมของเครื่องจักร Overall Width	mm	1,925
C ความสูงโดยรวมของเครื่องจักร Overall Height	mm	2,850
D ระยะจากพื้นถึงเคาน์เตอร์เวท Counterweight Clearance	mm	970
E ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงเครื่องจักร Minimum Ground Clearance	mm	290
F รัศมีการหมุนต่ำสุด Minimum Tail Swing Radius	mm	1,665
G ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง Wheel Base	mm	2,100
H ระยะกึ่งกลางระหว่างล้อ Tread Width	mm	1,600
I ความกว้างของแพลตฟอร์ม Width of Platform	mm	1,845
J ระยะกึ่งกลางระหว่างเพลาน้ำกับเครื่องจักร The Distance From Front Axle to The Rotary Center	mm	1,230
K ความสูงจากพื้นถึงกระโปรงรถ Engine Hood Height	mm	1,900

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

A รัศมีการขุดสูงสุด Max.Digging Reach	mm	6,120
B Max. Ground Digging Radius	mm	5,910
C ระยะการขุดสูงสุด Max.Digging Height	mm	5,830
D ระยะการขุดสูงสุด Max.Dumping Height	mm	4,240
E ระยะการขุดลึกสูงสุด Max.Digging Depth	mm	3,520
F ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of 8' Level	mm	3,140
G ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	2,400
H มัดยกได้สูงสุด Max. Dozer Lifting Height	mm	390
ความยาวบูม Length of Boom	mm	3,000
ความยาวแขนมาตรฐาน Standard Length of Arm	mm	1,600
ความยาวแขนเสริม Option Length of Arm	mm	1,900

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	110 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	120 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	7 L

