



XE135D

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า




Bucket บั๊กกี้ :
0.61 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
13,200 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS QSF3.8 (Euro III)

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
86 kW (115 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

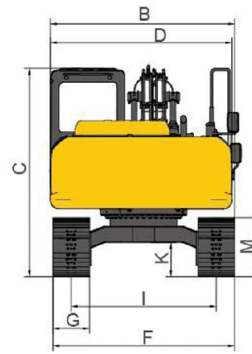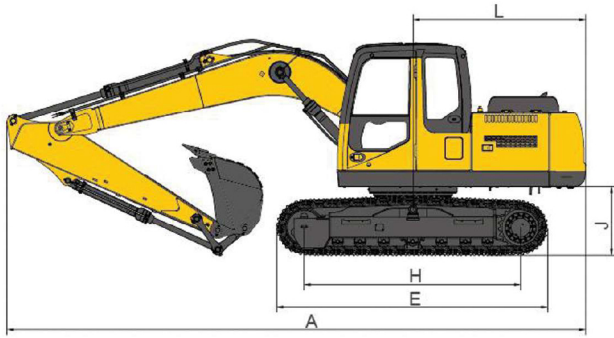

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	13,200 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.61 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	CUMMINS QSF3.8 (Euro III)
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	-
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	4
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	86(HP115)/2,200 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	470/1,300 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	3.8 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.2/2.9 Km/hr
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	11 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	≤35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	40.4 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	99.1 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	68 kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	134 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x125.4 L/min
แรงดันวาล์วนิรภัย Main Safety Valve Pressure	31.4 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Travel System Pressure	34.4 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Swing System Pressure	25 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวมของเครื่องจักร Overall Length	mm	7,795
B ความกว้างโดยรวมของเครื่องจักร Overall Width	mm	2,525
C ความสูงโดยรวมของเครื่องจักร Overall Height	mm	2,880
D ความกว้างโครงสร้างส่วนบน Overall Width of Upperstructure	mm	2,490
E ความยาวตีนตะขาน Overall Length of Crawler	mm	3,648
F ความกว้างช่วงล่าง Undercarriage Width	mm	2,700
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Track Shoe Width	mm	700
H ระยะตีนตะขานสัมผัสพื้น Tumbler Distance	mm	2,918
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางตีนตะขานซ้าย-ขวา Track gauge	mm	1,990
J ความสูงจากพื้นถึงเคาน์เตอร์เวท Counterweight Clearance	mm	931
K ความสูงจากพื้นถึงส่วนต่ำสุดของเครื่องจักร Ground Clearanc	mm	466
L รัศมีการสวิงส่วนท้ายของเครื่องจักร Tail Swing Radius	mm	2,325
M ความสูงตีนตะขาน Track Height	mm	806

ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	8,638
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	6,174
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	5,546
D ระยะการขุดลึกสุดที่พื้นแนวระดับยาว 8 ฟุต Max Digging Depth of Cut For 8' Level	mm	5,335
E ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	4,698
F รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	8,304
G รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	2,445
ความยาวบูม Length of Boom	mm	4,600
ความยาวแขน Length of Arm	mm	2,520

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	260 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	105 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	11 L

