




XE215SLL
Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า

Bucket บ้างที่ : 0.4 m ³	Operating Weight น้ำหนักปฏิบัติการ : 32,500 kg	Engine เครื่องยนต์ : ISUZU CC-6BG1TRP	Engine Power กำลังเครื่องยนต์ : 128.5 kW (172 แรงม้า)/2,100 rpm
--	--	--	--

XCMG SOLID TO SUCCEED

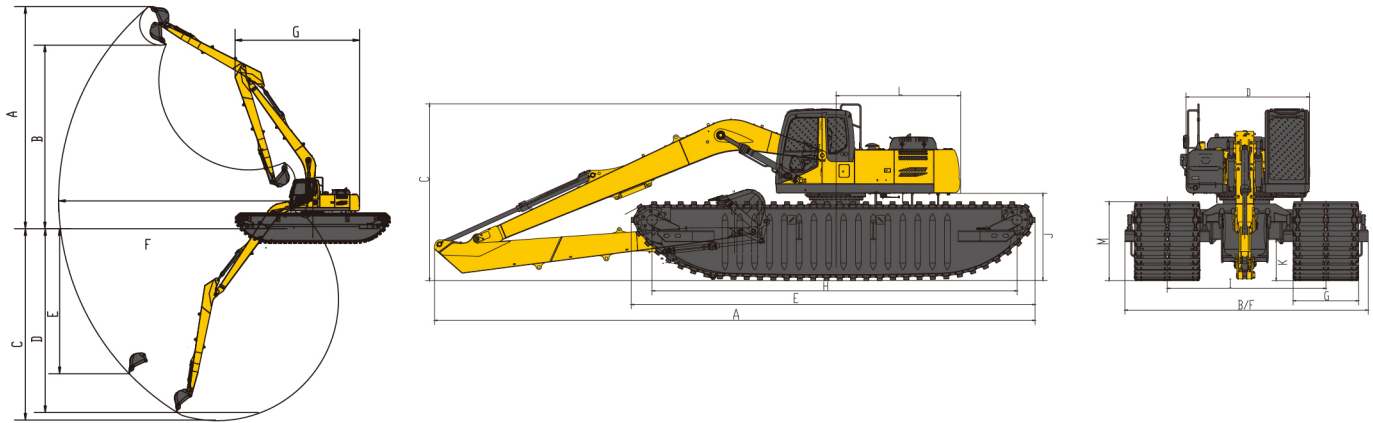

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักตัวรถ Operating Weight	32,500 kg
ความจุถังที่ Bucket Capacity	0.4 m ³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	ISUZU CC-6BG1TRP
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์ Engine Power	(172 HP) 128.5/2,100 kW/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	637.9/1,800 Nm.
ความจุกระบอกสูบ Displacement	6.494 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	3.68 km/hr
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	≤26 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	13.2°
แรงดันพื้น Ground Pressure	13.7 kPa
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	78.7 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	40 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	2x231 L/min
แรงดันความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	2x231 Mpa
แรงดันระบบของการเดิน Pressure of Travel System	34.3/37 MPa
แรงดันของระบบการหมุน Pressure of Swing System	28 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวรวม Overall length	mm	13,927
B ความกว้างรวม Overall width	mm	5,580
C ความสูงรวม Overall height	mm	4,056
D ความกว้างของแท่น Width of platform	mm	2,830
E ความยาวแทร็ก Track length	mm	9,265
F ความกว้างรวมของช่วงล่าง Overall width of undercarriage	mm	5,580
G ความกว้างของแผ่นแทร็ก Track shoe width	mm	1,500
H ระยะห่างตลับลูกปืน Tumbler distance	mm	8,528
I ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขา Track gauge	mm	3,640
J ระยะห่างของเคาน์เตอร์เวท Counterweight clearance	mm	2,016
K ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ Minimum ground clearance	mm	940
L รัศมีการเหวี่ยงท้ายขั้นต่ำ Minimum tail swing radius	mm	2,844
M ความสูงแทร็ก Track height	mm	1,850

ระยะต่าง ๆ ในการทำงาน Working Scope

ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	14,475
ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	12,080
ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	10,675
ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	7,865
รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	15,430
รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	4,730
ความยาวบูม Length of Boom	mm	8,140
ความยาวแขน Length of Arm	mm	6,335

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	400 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	220 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	25 L

