



## D170

— Crawler Dozer


### รายละเอียดสินค้า

Operating Weight  
น้ำหนักปฏิบัติการ :  
17,400 kg

Engine เครื่องยนต์ :  
WD10G178E25

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :  
131 kW (175 แรงม้า)/1,850 rpm

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

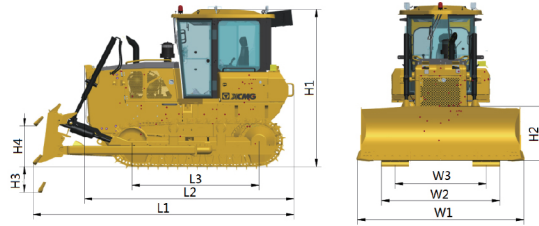

| Dimensions : ขนาดของเครื่องจักร (mm) | L1   | L2   | L3   | H1   | H2   | H3  | H4   | W1   | W2   | W3   |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| <b>D170</b>                          | 5380 | 4320 | 2635 | 3200 | 1149 | 540 | 1020 | 3455 | 2390 | 1880 |

## Main Specifications : รายละเอียดเครื่องจักร

| Item : ไอเทม                   | Content : รายละเอียด                                                             | Unit : หน่วย | D170                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Machine Performance            | Weight(Workingdevice) : น้ำหนัก (อุปกรณ์ทำงาน)                                   | Kg           | 17,400                 |
|                                | Minimum turning radius : รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด                                     | mm           | 2,800                  |
|                                | Ground pressure : แรงกดบนพื้นดิน                                                 | kPa          | 56,51,47               |
|                                | Overall Dimensions : ขนาดโดยรวม                                                  | mm           | 5580×3455×3300         |
| Engine เครื่องยนต์             | Model : รุ่น                                                                     | -            | WD10G178E25            |
|                                | Ratedpower/Ratedspeed : กำลัง / ความเร็วรอบ                                      | (kW/rpm)     | 131/1850               |
| Propel การขับเคลื่อน           | Forward gear 1 : เกียร์เดินหน้าเกียร์ 1                                          | km/h         | 3.6                    |
|                                | Forward gear 2 : เกียร์เดินหน้าเกียร์ 2                                          | km/h         | 6.3                    |
|                                | Forward gear 3 : เกียร์เดินหน้าเกียร์ 3                                          | km/h         | 10.2                   |
|                                | Reverse gear 1 : เกียร์ถอยหลังเกียร์ 1                                           | km/h         | 4.7                    |
|                                | Reverse gear 2 : เกียร์ถอยหลังเกียร์ 2                                           | km/h         | 8.2                    |
|                                | Reverse gear 3 : เกียร์ถอยหลังเกียร์ 3                                           | km/h         | 13.0                   |
|                                | Ground clearance : ระยะห่างจากพื้นถึงท้องรถ                                      | mm           | 450                    |
| Chassis system ระบบช่วงล่าง    | Track center distance : ระยะศูนย์กลางตีนตะขา                                     | mm           | 1880                   |
|                                | Crawler width - ความกว้างตีนตะขา                                                 | mm           | 510;560;610            |
|                                | Ground contact length of crawler - ความยาวสัมผัสพื้นของตีนตะขา                   | mm           | 2635                   |
|                                | Number of track shoes - จำนวนแผ่นตีนตะขา                                         | mm           | 39                     |
|                                | Chain pitch - ระยะพิทช์ของโซ่                                                    | mm           | 203                    |
|                                | Number of track rollers(one side) : จำนวนลูกกลิ้งรองรับน้ำหนัก                   | piece        | 7                      |
|                                | Number of carrier rollers(one side) : จำนวนลูกกลิ้งประคอง (ด้านเดียว)            | piece        | 2                      |
| Tank capacities ความจุ         | Fuel tank : ถังน้ำมัน                                                            | L            | 350                    |
|                                | Hydraulic oil tank : ถังน้ำมันไฮดรอลิก                                           | L            | 110                    |
| Working device ชุดอุปกรณ์ทำงาน | Blade type : ประเภทมิดดิน                                                        | -            | Straight blade         |
|                                | Blade width : ความกว้างของมิดดิน                                                 | mm           | 3455                   |
|                                | Blade height : ความสูงของมิดดิน                                                  | mm           | 1149                   |
|                                | Blade capacity : ความจุของมิดดิน                                                 | m³           | 4.5                    |
|                                | Blade lifting height above the ground : ความสูงที่สามารถยกใบมิดขึ้นจากพื้นดินได้ | mm           | 1095                   |
| Ripper ริปเปอร์                | Blade depth : ความลึกของใบมิดดิน                                                 | mm           | 540                    |
|                                | Ripper type :                                                                    | -            | Three-tooth (optional) |
|                                | Working depth :                                                                  | mm           | 572                    |
|                                | Ripper lifting height above the ground :                                         | mm           | 592                    |

