



TY230

Crawler Dozer

รายละเอียดสินค้า

COLOR



White





Yellow

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
25,740 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS NT855-C280

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
(230 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

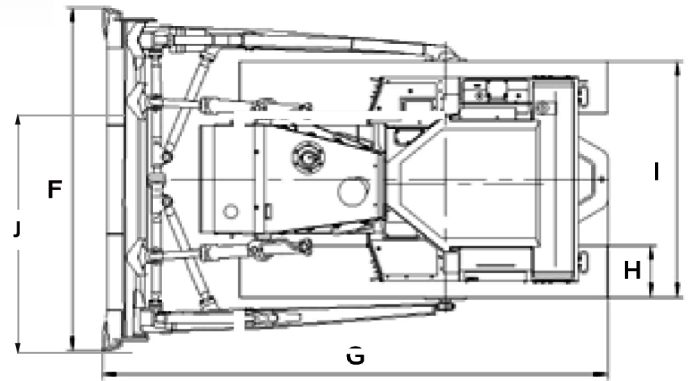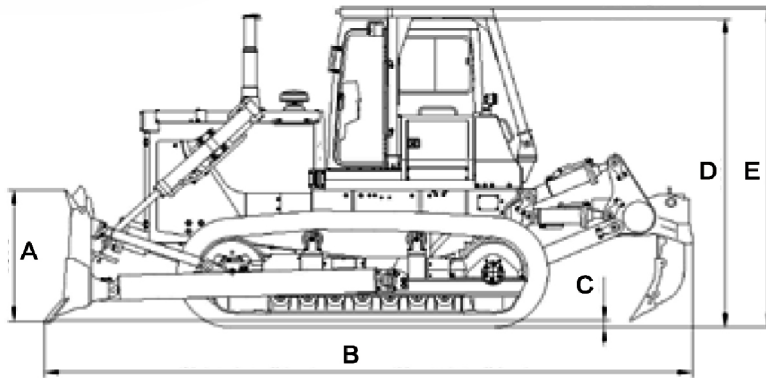

Dimensions : ขนาดของเครื่องจักร (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TY230	1,390	7,043	72	3,380	3,471	3,725	5,494	560	2,560	2,500
--------------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	25,740 kg
------------------------------------	-----------

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	Cummins NT855-C280
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	230 HP /2,000 rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque Speed	1,033 Nm./1,400 rpm
ความจุกระบอกสูบ Displacement	14 L

ช่วงล่าง Undercarriage

ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Shoe Width	560 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางของแผ่นตีนตะขาน Track Gauge	2,000 mm
ความยาวของแผ่นตีนตะขานสัมผัสพื้น Length of Track on Ground	2,840 mm
แรงดันพื้น Ground Pressure	0.076 mPa
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ Min. Ground Clearance	405 mm

ระบบส่งกำลัง Transmission System

ประเภทระบบส่งกำลัง Transmission Type	Planetary Gear
ระบบเกียร์เดินหน้า / เกียร์ถอยหลัง Gear System Foward / Revers	3/3
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด Minimum Turning Radius	3,300 mm

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

แรงดันไฮดรอลิกสูงสุด Max. Operating Pressure	14 Mpa
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก Oil Flow	266 L/min
ประเภทของไฮดรอลิก Hydraulic Type	Variable Displacement Piston Pump

ความจุของน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ถังน้ำมัน Fuel Tank	480 L
น้ำมันเครื่องยนต์ Engine Oil	45 L
น้ำมันหล่อความเย็น Coolant	79 L

รายละเอียดใบมิด DOZER EQUIPMENT

ประเภท Type	ขนาดใบมิด กว้าง x สูง (Length x Height)	ความสูงการยกมิดสูงสุด Maximum Lift above Ground	Angling Angle	การเพิ่มน้ำหนัก Additional Weight
Straight Tilt Dozer	3725 mm x 1390 mm	1210 mm	-	1500 kg
Option Mechanical Angle Dozer	4365 mm x 1100 mm	1210 mm	25°	1700 kg

