



XMR303

Light Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า


Exciting Force :
แรงบดอัด
32 kN

Operating Mass
น้ำหนักปฏิบัติการ
30,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
CHANGCHAI ZN390B

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
28.5 kW (38 แรงม้า)/2,600 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

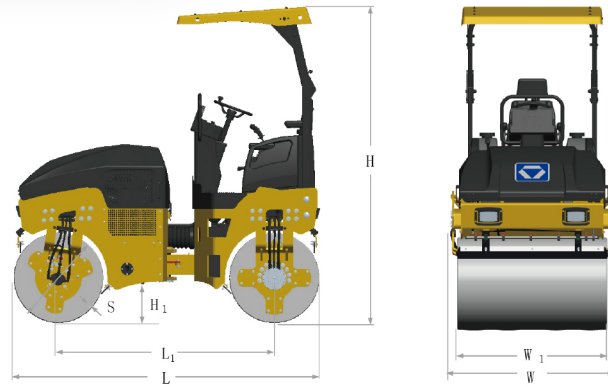

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

XMR303

L	L1	W	W1	H	H1	S	D
2,682	1,870	1,328	1,200	2,722	290	12	746

รายละเอียดสินค้า

Weights Parameter

น้ำหนักปฏิบัติการ : Operating Mass	3,000 Kg
น้ำหนักเพลาหน้า / เพลาหลัง : Font Axle Weight / Rear Axle Weight	1,500 / 1,500 Kg
น้ำหนักกระแทกยังพื้นผิวโดยไม่มีการเคลื่อนที่ : Static Linear Load	129/129 N/cm

Propelling ประสิทธิภาพการบดอัด

ความเร็วสูงสุดในการทำงาน : Operating Speed	0-10 km/h
ความสามารถในการไต่ทางชัน : Theoretical Gradeability	30%
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุดภายใน/ภายนอก : Minimum Turning Radius Intern/extern	2,990/4,190 mm
ค่าความสูงจากพื้นถึงท้องรถ : Ground Clearance	290 mm
ขนาดของล้อ : Wheel Base	1,871 mm
มุมบังคับเลี้ยว : Steering Angle	±30°
มุมการสั่น : Oscillation Angle	±10°
ระยะเบรก : Braking Distance	<3.4

Compaction Performance

ความถี่การสั่นสะเทือน : Vibration Frequency	60 Hz
ความสูงของการเคลื่อนไหวของแอมพลิจูดที่เกิดจากการสั่นสะเทือน : Nominal Amplitude	0.46 mm
แรงบดอัด : Exciting Force	32 kN
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของดรัม : Drum Diameter	746 mm
ความกว้างดรัม : Drum Width	1,200 mm

Hydraulic System

แรงดันประจุของระบบขับเคลื่อน : Charge Pressure of Drive System	2.4 MPa
แรงดันของระบบขับเคลื่อน : Relief Pressure of Drive System	34.5 MPa
แรงดันของระบบสั่นสะเทือน : Relief Pressure of Vibration System	20 MPa
แรงกดของระบบบังคับเลี้ยว : Relief Pressure of Steering System	14 MPa

Engine

กำลังเครื่องยนต์ : Engine Power	28.5 kW (38 แรงม้า)/2,600 rpm
---------------------------------	-------------------------------

