



GR1605

Motor Grader




รายละเอียดสินค้า

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ
13,500 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS QSB5.9

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
125 kW (167.63 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

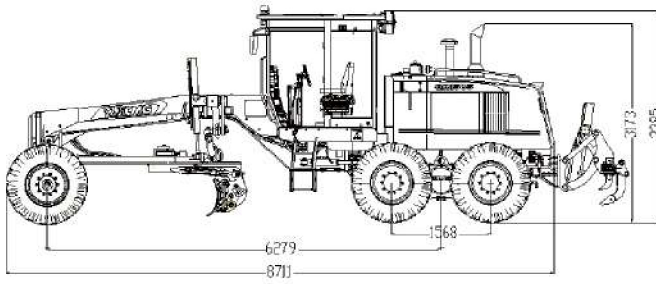

Basic Parameters

รุ่น Model เครื่องยนต์ :	CUMMINS QSB5.9
Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :	125/2200 Kw.rpm
Operating Weight น้ำหนักรวม :	13,500 kg
Tire Specification ขนาดยาง :	14.00-24
Ground Clearance ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ :	586 mm
Tread ขนาดดอกยาง :	2,136 mm
Space of Front and Rear Axles พื้นที่ของเพลาน้ำและหลัง :	6,279 mm
Space of Middle and Rear Wheels พื้นที่ล้อกลางและล้อหลัง :	1,568 mm

Performance Parameters

Forward Velocity ความเร็วการเดินหน้า :	5,8,13,18,30,47 km/h
Revers Speed ความเร็วถอยหลัง :	5,13,30 km/h
Tractive Effort f=0.75 แรงดึง :	≥ 70 kN
Maximum Gradeability ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน :	≥ 25%
Inflation Pressure of Tires แรงดันลมยาง :	260 kPa
Working System Pressure แรงดันของระบบการทำงาน :	22 MPa
Transmission Pressure แรงดันของระบบส่งกำลัง :	2 MPa

Working Parameters

Maximum Steering Angle of Front wheels มุมบังคับเลี้ยวสูงสุดของล้อหน้า :	±48°
Maximum inclination Angle of Front Wheels มุมเอียงสูงสุดของล้อหน้า :	±18°
Maximum Swing Angle of Front Axle มุมแกว่งสูงสุดของแกนหน้า :	±16°
Maximum Swing Angle of Balance Box มุมสวิงสูงสุดของกล่องบาลานซ์ :	±15°
Maximum Steering Angle of Frame : มุมบังคับเลี้ยวสูงสุดของเฟรม :	±20°
Minimum Turning Radius รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ :	7.2 m
Maximum Lifting Height ความสูงยกสูงสุด :	410 mm
Maximum Shoveling Depth ความลึกของการพรวนดินสูงสุด :	715 mm
Maximum Lateral Inclination Angle มุมเอียงด้านข้างสูงสุด :	90°
Cutting Angle มุมตัด :	front 40°, rear 5°
Slewing Angle มุมแกว่ง :	360°
Length x Chord Height ยาว x สูงคอรีด :	3,660 x 610 mm

Blade

Oil filling Volume

Coolant น้ำหล่อเย็น :	50 L
Fuel tank ถังน้ำมันเชื้อเพลิง :	380 L
Engine น้ำมันเครื่อง :	24 L
Transmission :	38 L
Balance Box :	60 L
Drive Axle เพลาน้ำ :	36 L
Hydraulic Oil ถังน้ำมันไฮดรอลิก :	170 L

