



## GR2605T PRO

Motor Grader


### รายละเอียดสินค้า

Operating Weight  
น้ำหนักปฏิบัติการ  
19,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :  
QSL89

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :  
194 kW (260 แรงม้า)/2,200 rpm

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

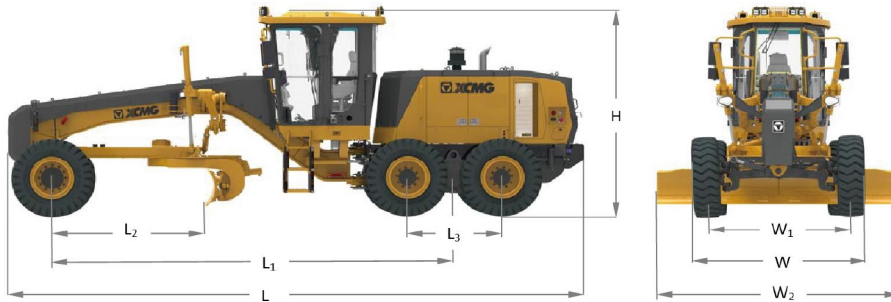

## Basic Parameters

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| รุ่น Model เครื่องยนต์ :                                   | QSL89           |
| Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :                      | 194/2200 Kw.rpm |
| Operating Weight น้ำหนักรวม :                              | 19,000 kg       |
| Tire Specification ขนาดยาง :                               | 17.5R25         |
| Ground Clearance ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ :                 | 592 mm          |
| Tread ขนาดดอกยาง :                                         | 2,156 mm        |
| Space of Front and Rear Axles พื้นที่ของเพลาน้ำและหลัง :   | 6,615 mm        |
| Space of Middle and Rear Wheels พื้นที่ล้อกลางและล้อหลัง : | 1,696 mm        |

## Performance Parameters

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Forward Velocity ความเร็วการเดินหน้า :              | 5/9/14/22/34/48 km/h |
| Revers Speed ความเร็วถอยหลัง :                      | 6/15/35 km/h         |
| Tractive Effort f=0.75 แรงดึง :                     | ≥99 kN               |
| Maximum Gradeability ความสามารถในการขึ้นทางลาดชัน : | ≥ 25%                |
| Inflation Pressure of Tires แรงดันลมยาง :           | 425 kPa              |
| Working System Pressure แรงดันของระบบการทำงาน :     | 24.5 MPa             |
| Transmission Pressure แรงดันของระบบส่งกำลัง :       | 2.0-2.4 MPa          |

## Working Parameters

|                                                                          |                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Maximum Steering Angle of Front wheels มุมบังคับเลี้ยวสูงสุดของล้อหน้า : |                                                            | ±48°             |
| Maximum inclination Angle of Front Wheels มุมเอียงสูงสุดของล้อหน้า :     |                                                            | ±18°             |
| Maximum Swing Angle of Front Axle มุมแกว่งสูงสุดของแกนหน้า :             |                                                            | ±16°             |
| Maximum Swing Angle of Balance Box มุมสวิงสูงสุดของกล่องบาลานซ์ :        |                                                            | Front 15 rear 15 |
| Maximum Steering Angle of Frame : มุมบังคับเลี้ยวสูงสุดของเฟรม :         |                                                            | ±25°             |
| Minimum Turning Radius รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ :                            |                                                            | 7.8 m            |
| Blade                                                                    | Maximum Lifting Height ความสูงยกสูงสุด :                   | 452 mm           |
|                                                                          | Maximum Shoveling Depth ความลึกของการพรวนดินสูงสุด :       | 755 mm           |
|                                                                          | Maximum Lateral Inclination Angle มุมเอียงด้านข้างสูงสุด : | 90°              |
|                                                                          | Cutting Angle มุมตัด :                                     | Front 40 rear 5  |
|                                                                          | Slewing Angle มุมแกว่ง :                                   | 360°             |
|                                                                          | Length x Chord Height ยาว x สูงคอรัศ :                     | 3,960x610 mm     |

## Oil filling Volume

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Coolant น้ำหล่อเย็น :             | 50 L       |
| Fuel tank ถังน้ำมันเชื้อเพลิง :   | 418 L      |
| Engine น้ำมันเครื่อง :            | 24 L       |
| Transmission :                    | 45 L       |
| Balance Box :                     | 105 each L |
| Drive Axle เพลาน้ำ :              | 35 L       |
| Hydraulic Oil ถังน้ำมันไฮดรอลิก : | 65 L       |

