



RP603L

Asphalt Paver

รายละเอียดสินค้า



Basic paving width
ความกว้างในการปู
2.5-4.75 m

Weight น้ำหนัก :
19,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
SC4H

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
103 kW (138 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

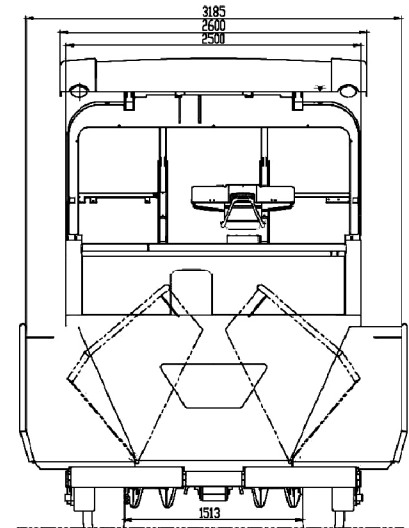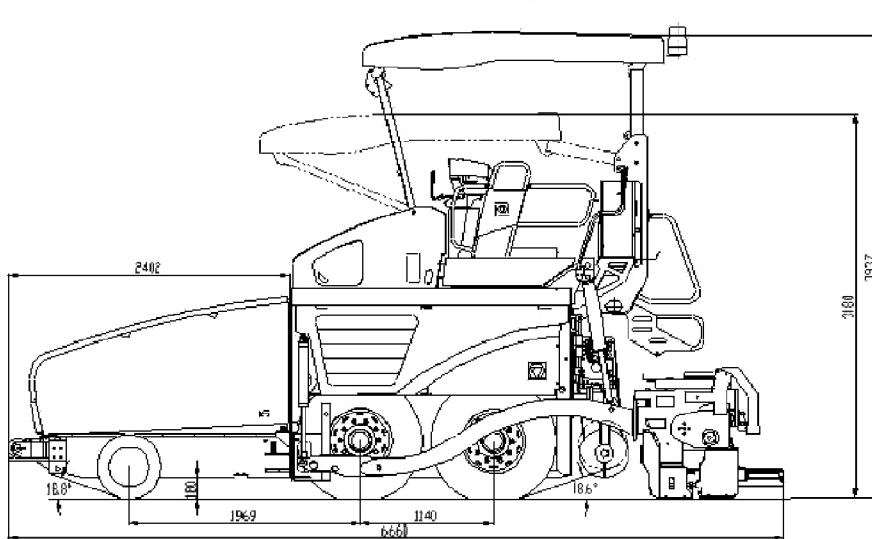

รายละเอียดสินค้า

Basic paving width	ความกว้างในการปู	2.5-4.75 m
Maximun paving width	ความกว้างสูงสุดในการปู	6 m
Maximun paving thickness	ความหนาสูงสุดในการปู	260 mm
Working speed	ความเร็วในการทำงาน	0~17 m/min
Traveling speed	ความเร็วในการเดิน	0~15 km/h
Theoretic productivity	ผลผลิตที่ได้	400 t/h
Engine and type	เครื่องยนต์	SC4H
Rated power	กำลังเครื่องยนต์	103/2,200 kW/rpm
Hopper capacity	ความจุของ Hopper	13 t
Gradeability	ความสามารถในการขึ้นเนิน	20 %
Evenness	ความเรียบ	2 mm/m ³
Lateral gradient error	เปอร์เซ็นต์การลาดเอียงด้านข้าง	-1~3 %
Camber adjustmant rang	เปอร์เซ็นต์การลาดเอียงด้านหลังเต้า	0~+3 %
Material distribution speed	ความเร็วของสว่านป้อนวัสดุ	0~28 r/min
Material conveyance speed	ความเร็วสายพาน	0~75 m/min
Tamper speed	ความเร็วในการตบของแทมเปอร์	0~1,500 r/min
Tamper amplitude	ระยะในการตบ	4 mm
Overall dimensions	ขนาดโดยรวม	6,660 x 2,600 x 4,000 mm
Overall weight	น้ำหนักโดยรวม	16.5 t
Capacity of fuel tank	ความจุของถังน้ำมัน	180 L
Hydraulic oil tank capacity	ความจุของถังไฮดรอลิก	200 L

