



RP603

Asphalt Paver

รายละเอียดสินค้า



Basic paving width
ความกว้างในการปู
2.5-4.75 m

Weight น้ำหนัก :
19,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
128 kW (172 แรงม้า)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

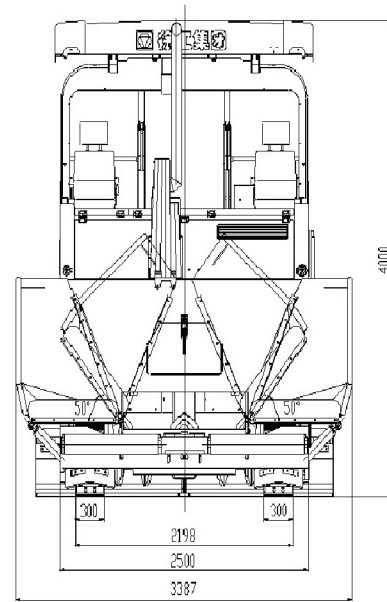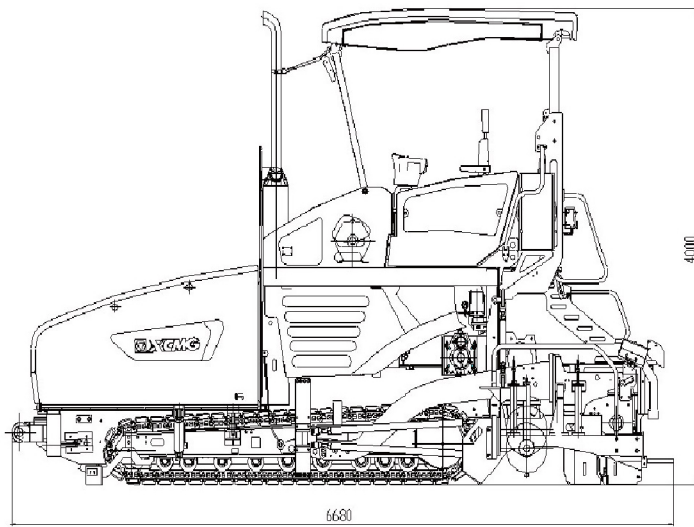

รายละเอียดสินค้า

Basic paving width	ความกว้างในการปู	2.5-4.75 m
Maximun paving width	ความกว้างสูงสุดในการปู	6 m
Maximun paving thickness	ความหนาสูงสุดในการปู	350 mm
Working speed	ความเร็วในการทำงาน	0~20 m/min
Traveling speed	ความเร็วในการเดิน	0~3.0 km/h
Theoretic productivity	ผลผลิตที่ได้	400 t/h
Hopper capacity	ความจุของ Hopper	14 t
Gradeability	ความสามารถในการขึ้นเนิน	20 %
Evenness	ความเรียบ	≤ 3 mm/m ³
Lateral gradient error	เปอร์เซ็นต์การลาดเอียงด้านข้าง	± 0.02 %
Camber adjustmant rang	เปอร์เซ็นต์การลาดเอียงด้านหลังเต้า	0~+3 %
Power of diesel engine	แรงม้าสูงสุด	128 kw (172hp)
Diesel engine speed	ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2,000 r/min
Material distribution speed	ความเร็วของสว่านป้อนวัสดุ	0~80 r/min
Material conveyance speed	ความเร็วสายพาน	0~25 m/min
Tamper speed	ความเร็วในการตบของแทมเปอร์	0~1,500 r/min
Tamper amplitude	ระยะในการตบ	4 mm
Overall dimensions	ขนาดโดยรวม	6,680 x 2,500 x 4,000 mm
Overall weight	น้ำหนักโดยรวม	18.5~19 t
Capacity of fuel tank	ความจุของถังน้ำมัน	290 L
Hydraulic oil tank capacity	ความจุของถังไฮดรอลิก	300 L

