



XP163

Pneumatic Tire Roller

รายละเอียดสินค้า


Ground Pressure
แรงดันพื้น :
150~300 kPa

Weight น้ำหนัก :
16,000 Kg

Engine เครื่องยนต์ :
SC4H115.4G2B

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
86 kW (115 แรงม้า)/1,800 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

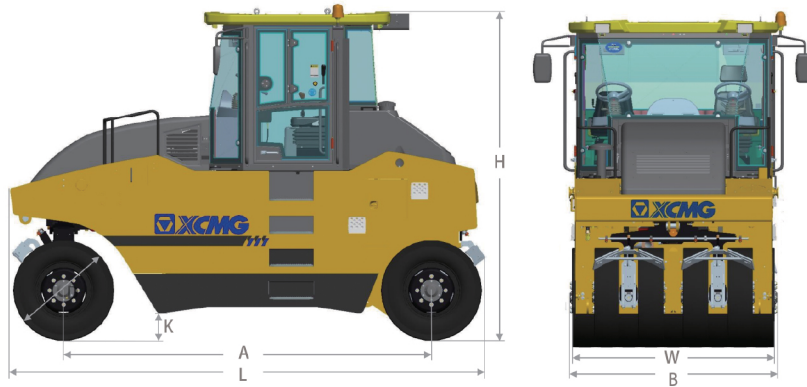

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

XP163

A	B	D	H	K	L	W
3,700	2,232	1,015	3,340	300	4,780	2,055

รายละเอียดสินค้า

Mass Classified น้ำหนัก

น้ำหนักปฏิบัติการ : Operating Mass	11,100 Kg
น้ำถ่วงน้ำหนัก : Water Ballast	650 Kg
น้ำหนักบัลลาสต์ : Ballast	4,000 Kg

Compaction Performance ประสิทธิภาพการบดอัด

ความกว้างในการบด : Compaction Width	2,055 mm
การทับซ้อนระหว่างดรัมหน้าและดรัมหลัง : Overlapping of Front and Rear Drum	30 mm
แรงดันพื้น : Ground Pressure	150~300 kPa

Maneuverability การขับเคลื่อน

ความสามารถในการขึ้นเนิน : Gradeability	20 %
รัศมีเลี้ยวแคบสุด (ภายใน/ภายนอก) Min. Turning Radius	7,253 mm
มุมในการบิดตัว : Swing Angle	± 50 mm
ระยะจากพื้นถึงเครื่องจักร : Min. Ground Clearance	255 mm
ความเร็วเกียร์ 1 : Drive Speed Gear 1	0~4 km / h
ความเร็วเกียร์ 2 : Drive Speed Gear 2	0~8.7 km / h
ความเร็วเกียร์ 3 : Drive Speed Gear 3	0~18.4 km / h

Engine เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์ : Type	SC4H115.4G2B
กำลังเครื่องยนต์ : Rated Power	86 kW (115 แรงม้า)
ความเร็วรอบ : Rated Speed	1,800 rpm

Capacity ความจุต่างๆ

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : Fuel Tank	150 L
ความจุถังน้ำ : Water Tank	650 L

