



XS113

— Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า


Exciting force
แรงอัดบด :
240 / 120 kN

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
10,800 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS 4BTA.9

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
93 kW (124 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

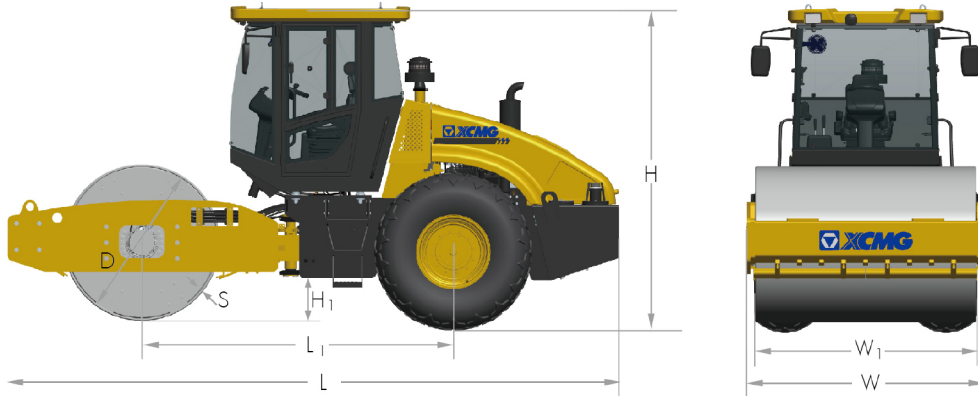

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)	L	L1	W	W1	H	H1	S	D
XS113	5,940	3,010	2,300	2,130	3,150	399	25	1,513

รายละเอียดสินค้า

Mass น้ำหนัก	น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	10,800 kg
Engine เครื่องยนต์	รุ่น Model เครื่องยนต์ :	CUMMINS 4BTA3.9
	No. of Cylinders จำนวนกระบอกสูบ :	4
	Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :	(124 HP) 93/2200 kW.rpm
	Water-Cooling ระบบความเย็นด้วยน้ำ :	✓
	Emission Stage มาตรฐานไอเสีย :	Euro II
Driving Performance ประสิทธิภาพการขับขี่	Driving Speed (gear I) ความเร็วเกียร์ I :	7.5 km/h
	Driving Speed (gear II) ความเร็วเกียร์ II :	10.8 km/h
	Gradeability ความสามารถในการขึ้นเนิน :	40%
	Minimum turning radius วงเลี้ยว :	6,800 mm
	Tire Specification ขนาดยาง :	23.1-26
	Air Pressure แรงดันยาง	150-170 kPa
Vibration System ระบบสั่นสะเทือน	Exciting force แรงอัดบด :	240 / 120 kN
	Vibrational Frequency ความถี่การสั่นสะเทือน :	30/35 Hz
	Nominal amplitude คลื่นความสั่น :	1.8/0.9 mm
Oil Capacity ความจุของถังน้ำมันต่างๆ	Fuel tank Capacity ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :	200 L
	Hydraulic tank Capacity ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิค :	150 L
	Machine Oil น้ำมันเครื่อง :	16.3 L

