



## XS123/XS123PD

Vibratory Roller

### รายละเอียดสินค้า

### Option : Spider


Exciting force  
แรงอัดบด :  
280 / 190 kN

Operating Weight  
น้ำหนักปฏิบัติการ :  
12,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :  
CUMMINS 4BTAA3.9

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :  
93 kW (125 แรงม้า)/2,200 rpm

**XCMG SOLID TO SUCCEED**

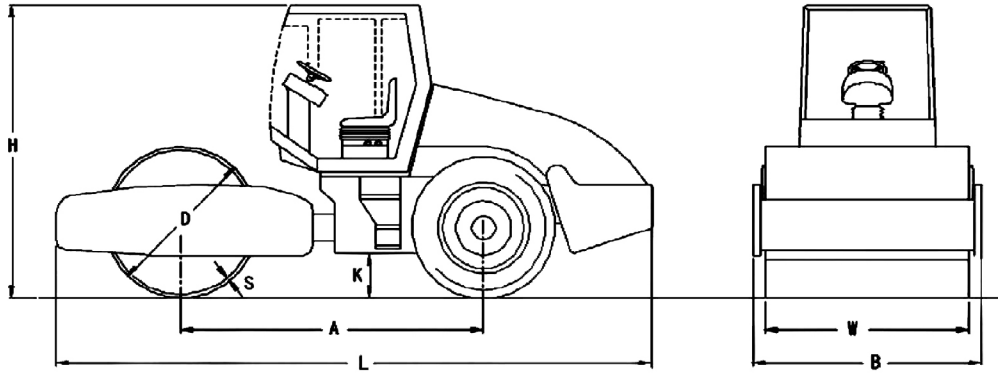

| Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm) | A     | B     | D     | H     | K   | L     | S  | W     |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|-------|
| XS123                             | 3,010 | 2,300 | 1,523 | 3,150 | 417 | 5,940 | 30 | 2,130 |
| XS123PD                           | 3,010 | 2,300 | 1,723 | 3,150 | 417 | 5,940 | 30 | 2,130 |

| รายละเอียดสินค้า                            |                                                      | XS123                    | XS123PD                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mass น้ำหนัก                                | น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight                   | 12,000 kg                | 13,000 kg                |
|                                             | รุ่น Model เครื่องยนต์ :                             | CUMMINS 4BTAA3.9         | CUMMINS 4BTAA3.9         |
| Engine เครื่องยนต์                          | No. of Cylinders จำนวนกระบอกสูบ :                    | 4                        | 4                        |
|                                             | Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :                | (125 HP ) 93/2200 Kw.rpm | (125 HP ) 93/2200 Kw.rpm |
|                                             | Water-Cooling ระบบความเย็นด้วยน้ำ :                  | ✓                        | ✓                        |
|                                             | Emission Stage มาตรฐานไอเสีย :                       | Euro II                  | Euro II                  |
| Driving Performace ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน | Driving Speed (gear I) ความเร็วเกียร์ I :            | 4.8 km/h                 | 4.8 km/h                 |
|                                             | Driving Speed (gear II) ความเร็วเกียร์ II :          | 10.4 km/h                | 10.4 km/h                |
|                                             | Gradeability ความสามารถในการขึ้นเนิน :               | 45%                      | 45%                      |
|                                             | Minimum turning radius วงเลี้ยว :                    | 6,800 mm                 | 6,800 mm                 |
|                                             | Tire Spacification ขนาดยาง :                         | 23.1-26                  | 23.1-26                  |
|                                             | Ply Rating จำนวนชั้นยาง :                            | 12                       | 12                       |
|                                             | Air Pressure แรงดันยาง                               | 150-170 kPa              | 150-170 kPa              |
| Vibration System ระบบสั่นสะเทือน            | Exciting force แรงขับเคลื่อน :                       | 280 / 190 kN             | 280 / 190 kN             |
|                                             | Vibrational Frequency ความถี่การสั่นสะเทือน :        | 30/35 Hz                 | 30/35 Hz                 |
|                                             | Nominal amplitude คลื่นความสั่น :                    | 1.8/0.9 mm               | 1.8/0.9 mm               |
| Oil Capacity ความจุของถังน้ำมันต่างๆ        | Fuel tank Capacity ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :          | 240 L                    | 240 L                    |
|                                             | Hydraulic tank Capacity ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิค : | 240 L                    | 240 L                    |
|                                             | Machine Oil น้ำมันเครื่อง :                          | 16.3 L                   | 16.3 L                   |

