



XS125

Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า

Option : Spider


Exciting force
แรงอัดบด :
285 / 225 kN

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
12,600 kg

Engine เครื่องยนต์ :
CUMMINS
4BTA3.9-C125-II

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
93 kW (125 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

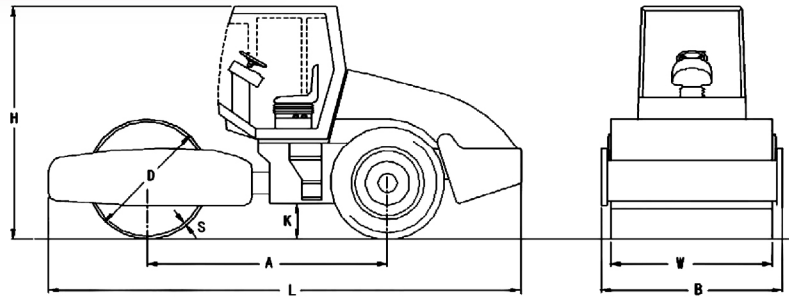

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)

	A	B	D	H	K	L	S	W
XS125	3,060	2,300	1,523	3,080	442	6,010	25	2,130

รายละเอียดสินค้า

Weights น้ำหนัก	น้ำหนักปฏิบัติการ : Operating Weight	12,600 kg
	น้ำหนักเพลาน้ำ : Front Axle Weight	7,300 kg
	น้ำหนักเพลาลัง : Rear Axle Weight	5,300 kg
	Static linear load : น้ำหนักกดทับ	336 N/cm
Maneuverability ความคล่องตัว	ความเร็วในการปฏิบัติงาน : Operating speed	0-5 km/h ; 0-11 km/h
	ความสามารถในการไต่ทางลาด : Theoretical gradeability	53%
	รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ (ด้านใน/ด้านนอก) Minimum turning radius (inside/outside)	4,220 mm / 6,350 mm
	ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ : Minimum ground clearance	442 mm
	ระยะฐานล้อ : Wheelbase	3,060 mm
	มุมเลี้ยว : Steering angle	±35°
	มุมการแกว่ง : Oscillation angle	±12°
Compaction Performance ประสิทธิภาพการบดอัด	ระยะเบรก : Braking distance	3.9 m
	ความถี่การสั่นสะเทือน : Vibration frequency	33/42 Hz
	ความกว้างของการสั่นสะเทือน : Nominal amplitude	1.9/0.95 mm
	แรงบดอัด : Exciting force	285/225 kN
	เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง : Drum diameter	1,523 mm
Hydraulic System ระบบไฮดรอลิก	ความกว้างในการทำงาน : Working width	2,130mm
	แรงดันอัด, ระบบขับเคลื่อน : Charging pressure, drive system	2.4 MPa
	แรงดันสูงสุด, ระบบขับเคลื่อน : Peak pressure, drive system	42 MPa
	แรงดันสูงสุด, ระบบการสั่นสะเทือน : Peak pressure, vibration system	38 MPa
	แรงดันสูงสุด, ระบบบังคับเลี้ยว : Peak pressure, steering system	16 MPa
Engine เครื่องยนต์	ประเภทเครื่องยนต์ : Type	Water-cooling
	กำลังเครื่องยนต์ : Rate Power	(125 HP) 93/2200 Kw.rpm
Tire : ยาง	รายละเอียด : Specification	23.1-26-12G23TL

