



XS203 / XS203PD Vibratory Roller

รายละเอียดสินค้า


Exciting force
แรงอัดบด :
370 / 255 kN

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
20,000 kg

Engine เครื่องยนต์ :
Shanghai SC7H190.4G3

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
140 kW (187.7 แรงม้า)/2,200 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

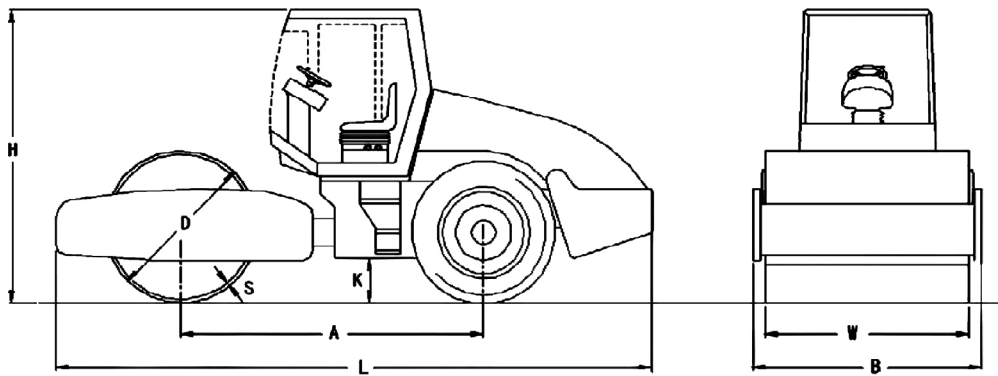

Dimensions : ขนาดเครื่องจักร (mm)	A	B	D	H	K	L	S	W
XS203	3,310	2,330	1,600	3,200	506	6,760	40	2,130
XS203PD	3,310	2,330	1,812	3,200	506	6,760	40	2,130

รายละเอียดสินค้า		XS203	XS203PD
Mass น้ำหนัก	น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	20,000 kg	21,500 kg
	รุ่น Model เครื่องยนต์ :	Shangchai SC7H190.4G3	Shangchai SC7H190.4G3
Engine เครื่องยนต์	No. of Cylinders จำนวนกระบอกสูบ :	6	6
	Engine Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด :	(187.7 HP) 140/2200 kW.rpm	(187.7 HP) 140/2200 kW.rpm
	Water-Cooling ระบบความร้อนด้วยน้ำ :	✓	✓
Driving Performace ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน	Operating Speed ความเร็วในการทำงาน	0~3.8/0~5.7/0~5.9/0~11.7 km/h	0~4.1/0~5.8/0~6.4/0~12.4 km/h
	Gradeability ความสามารถในการขึ้นเนิน :	50%	50%
	Minimum Turning Radius (inner/outer) วงเลี้ยว :	4,520 / 6,500 mm	4,520 / 6,500 mm
	Tire Spacification ขนาดยาง :	23.1-26-12PR	23.1-26-12PR
	Ply Rating จำนวนชั้นยาง :	12	12
	Air Pressure แรงดันยาง	150-170 kPa	150-170 kPa
Vibration System ระบบสั่นสะเทือน	Exciting force แรงสั่นสะเทือน :	370 / 255 kN	370 / 255 kN
	Vibrational Frequency ความถี่การสั่นสะเทือน :	28/33 Hz	28/33 Hz
	Nominal amplitude คลื่นความสั่น :	1.86 / 0.93 mm	1.5 / 0.75 mm
Oil Capacity ความจุของถังน้ำมันต่างๆ	Fuel tank Capacity ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง :	240 L	240 L
	Hydraulic tank Capacity ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก :	150 L	150 L
	Machine Oil น้ำมันเครื่อง :	22 L	22 L

